

Edelstahl Klingelstele Designer - RAL nach Wahl - GIRA System 106 - 3-fach vorbereitet | ohne | Gira System 106 1x3 vorbereitet | 160 cm | ? Farbe nach Wahl

Artikelnummer 870-VAR-V-3XGI106-160



Produktbeschreibung

Edelstahl Klingelstele Designer - RAL nach Wahl - GIRA System 106 - 3-fach vorbereitet

Hochwertig gefertigte Klingelsäule der Marke Briefkasten Manufaktur. Das Gira System 106 lässt sich nahtlos im flächenbündigen Design einsetzen. Die Vorbereitung ist vorgesehen für 3 Stück GIRA 106 Systemmodule. Die Module können durch das einfache Haltesystem flächenbündig eingesetzt werden (Aufputzgehäuse 5503910 benötigt!).

Dies ist ein echter Hingucker unter den Technikstelen. Klare Linien und schnörkelloses Design zeichnen die Designer Kollektion mit GIRA System 106 aus. Unsere Produkte haben eine hohe Wertigkeit, zuverlässige Funktionalität und eine eigene Identität. Made by Briefkasten Manufaktur.

- Klingelsäule aus 1,5 mm Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe.
- Das Sprechteil besteht aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe. Maße: B 190 mm x H 640 mm x T 110 mm.
- Inkl. 6x Schrauben Abdeckkappen aus Edelstahl V2A, geschliffen, so dass die Schrauben zur Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar sind. Siehe Bilder.
- Die vollverschweißte Standsäule besteht aus 1,5mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet. Bauhöhe beträgt wahlweise 1,30 m oder 1,60 m.
- Die Stele ist mit einer Fussplatte aus VA ausgestattet. Diese ist 10 mm Stark und wird mit einer Abdeckblende veredelt. Siehe Bilder
- Unsichtbare Kabelzuführung durch den Korpus möglich.
- OHNE GIRA Systemkomponenten!

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Daher ist es notwendig, ausreichend dimensionierte Briefkästen für den anstehenden Bedarf zu planen. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.



Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL

nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß

Serie GRIMM

Funktionen Kamera, Sprechstelle

Funktionskasten vorbereitet

für Hersteller

GIRA

Montageart Freistehend

Grundmaterial Edelstahl V2A 1.4301

Abmessungen

Höhe Einzelkasten in mm 640,0 Breite Einzelkasten in mm 190,0

Bauhöhe in mm 1300,0 | 1600,0


Gesamtbreite in mm 220,0 (Fussplatte 320,0) **Tiefe in mm** 110,0 (Fussplatte 210,0)

Gewicht in kg 40

Lieferzustand Lieferung erfolgt montiert



Skizze

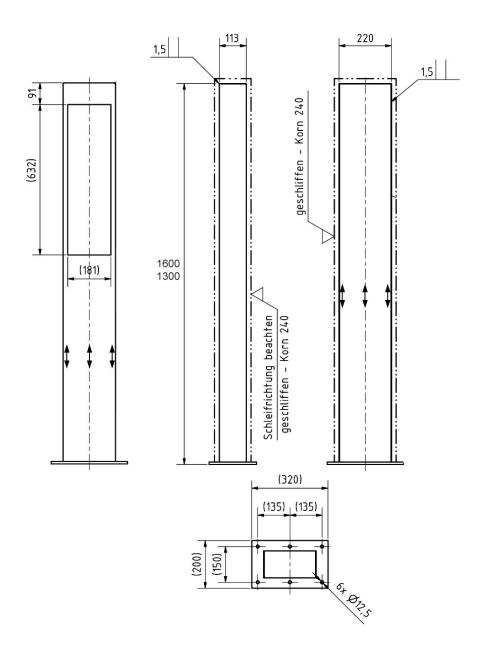



Weitere Bilder



