

Aufputz Briefkasten mit Schaukasten BASIC Plus 389XA AP mit Klingelkasten - 710x660 - RAL nach Wahl | Links

Artikelnummer 389XA-4-1-SP-L



Produktbeschreibung

Aufputz Briefkasten inklusive Schaukasten BASIC Plus 389XA AP mit Klingelkasten für Sprechanlage - 710x660 - RAL nach Wahl - Optionale Hausnummer

Hochwertiger Wandbriefkasten mit Schaukasten made in Germany by Briefkasten Manufaktur. Die ideale Lösung für den einfachen Plakataushang im Innen- und Außenbereich.

Der Schaukasten besteht aus Aluminium, pulverbeschichtet in RAL Farbe. Der Schaukasten ist geeignet für 2x DIN A-4-Blätter, dabei hat der Schaukasten eine in RAL Farbe, magnethaftende Rückwand und eine weiße Textblende im oberen Sichtbereich. Die Verglasung besteht aus Einscheiben-Sicherheitsglas, die integrierten Be- und Entlüftungsöffnungen sorgen dabei gegen Beschlagen der Scheibe.

Der Briefkasten besteht aus Edelstahl V2A, pulverlackiert in RAL Farbe. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diesen Standbriefkasten zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine durchgehende Gummilippe für leisen Einwurf, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diesen Standbriefkasten aus. Die Seitenverkleidung mit überstehendem Regendach aus Edelstahl V2A bietet optimalen Schutz vor Witterung und garantiert eine sehr hohe Langlebigkeit.


Die Briefkastenanlagen der Kollektion BASIC Plus zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl V2A aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle BASIC Plus Anlagen sind Ersatzteile direkt verfügbar.

- **Aufputz Briefkastenanlage mit Briefkasten aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe**
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Der Briefkasten entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfklappe mit geräuschkämpfender Gummidichtung für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Tür ist von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, Wechselnamensschild (Typ 2) unter der Einwurfklappe und Posthaltebügel.
- **Schaukasten aus Aluminium, pulverbeschichtet in RAL Farbe**
- Geeignet für 2x DIN A-4-Blätter.
- Verglasung aus Einscheiben-Sicherheitsglas / ESG. Integrierte Be- und Entlüftungsöffnungen gegen Beschlagen der Scheibe.
- Der Sichtbereich hat eine Fläche von B 560 x H 520mm abzgl. Textblende H 80mm.
- Textblende aus weißer Acryl-Textblende, entnehmbar, ohne Text. Die Textblende kann nachträglich problemlos mit Beschriftungsfolie beklebt werden. Beleuchtung in umweltfreundlicher, stromsparender LED-Technik möglich.
- Die Tür ist von links nach rechts zu öffnen mit Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln.
- Magnethaftende Rückwand in RAL Farbe.
- Eckige Alu-Rahmenkonstruktion mit innenliegenden Eckverbindern (kein Kunststoff!).
- Inkl. Seitenverkleidung + Regendach aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe.
- **Klingelkasten aus witterungsbeständigem V2A Edelstahl 1.4301, pulverlackiert in RAL Farbe**
- Sprechlochung mit Universaladapter. (Wechselsprechanlage/Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang enthalten). Wahlweise auch ohne Sprechlochung.
- Universaladapter ist für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher geeignet (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit uvm.).
- 1x runder Edelstahl-Klingeltaster Typ: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (Druckkraftbegrenzung).
- Antivandalismus - Das Namensschild (Typ1) ist eindrücksicher und schlagfest, der Kunststoff ist schwer entflammbar.
- Inkl. Seitenverkleidung + Regendach aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe.
- Zur Wandmontage inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben + Dübel). Optional mit Befestigung f. Stabmattenzaun(ohne rückseitige Lochung).

Wichtige Information:

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Optionale Komponenten

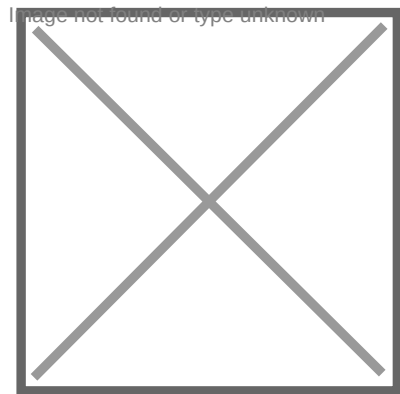

Wahlweise sind unsere Briefkastenanlagen auch inklusive Video-Sprechanlagen-Set von COMELIT zu erhalten. Die COMELIT Videosprechanlagen-Sets werden von uns komplett vorverdrahtet und programmiert, so ist das Set anschlussfertig. Nur noch 2 Drähte anstecken!

Die Sprechanlagen-Sets von COMELIT werden ganz einfach mit der 2-Draht Technik angeschlossen. Dadurch können die vorhandenen Leitungen genutzt werden und es entstehen keine Zusatzkosten für neue Leitungsverlegung und Putz oder Malerarbeiten. Vom neuen Netzgerät im Zählerschrank einfach 2-Drähte zum Einbaulautsprecher im Funktionskasten der Briefkastenanlage, sowie 2 Drähte vom Netzgerät zur Tüirstation in der Wohnung legen. FERTIG.

- ++ ideal für Umbau und Renovierung, da vorhandene Klingelleitungen genutzt werden
- ++ kein zusätzlicher Aufwand für Putz- und Malerarbeit
- ++ geringe Kosten aufgrund einfacher Installation
- ++ einfache Inbetriebnahme
- ++ inklusive Handicap-Funktion an der Türe
- ++ jederzeit erweiterbar um Handicap geeignete Monitore für Hörgeräteträger

Video-Sprechanlagen-Set

- **Türstation 6741W mit Mobilfunktion**
- Farbmonitor mit 4,3"-Bildschirm 16/9, Freisprechfunktion Full-Duplex und berührungsempfindlichen Tasten. Gestattet die Helligkeits-, Kontrastregelung und die Einstellung der Stärke des Audiosignals und des Klingeltons. Zur Personalisierung des Klingeltons stehen mehrere Melodien zur Auswahl. Serienmäßige Ausstattung mit Tasten für Türöffner, für Aktivierung/Deaktivierung der Sprechverbindung mit entsprechenden LED-Anzeigen. Türstation mit Wifi-Schnittstelle zur Simulation von häuslicher Anwesenheit: in Kombination mit der COMELIT-App können Türrufe von überall beantwortet sowie Türen und Tore geöffnet werden. Mit der COMELIT-App ist die Gesichtserkennung für kontaklosen Zutritt möglich. Maße: 160 x 115 x 22 mm (BHT).
- **Videolautsprecher 4681 mit Halter 1250U-Switch**
- Farb-Audio-Video-Einheit für 2-Draht-Anlage, komplett mit vorn verstellbarer, LED- beleuchteter Farbkamera. Ausstattung mit Klemmenleiste, Sprechverbindung mit Echounterdrückung, staubund wasserdichtem Lautsprecher, Elektret-Mikrofon und an der Frontseite einstellbarer Lautstärke des Lautsprechers. Zusätzliche optische und akustische programmierbare Handicap Anzeigen. Integrierte elektronische Türöffnerfunktion (3 A) und zusätzliche Relaiskontakte C, NC, NO mit 10 A. Maße: 102 x 55 x 38 mm (BHT)
- **2-Draht-Netzteil 1209**
- Netzteil für 2-Draht-Anlagen für die Versorgung der Außensprechstelle (Klemmen L1 - L1) und der Steigleitung (Klemmen L2 - L2). Ausstattung mit einer Klemme für den Leitungsabschluss. Eingangsspannung 110-240 V AC. Hinweis: Das Netzteil bietet keine Schnittstelle zum Anschluss einer externen Beleuchtung wie für Namensschilder o.ä. Maße: 106 x 89 x 62 mm (BHT) (6 DIN-Module)
- **COMELIT-Taster mit Namensschild**

Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 grau-aluminium, RAL 9016 verkehrsweiß
Serie	BASIC
Anzahl der Klingeltaster	1 Taster, 2 Taster
Funktionskasten vorbereitet für Hersteller	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronik, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Einzelkasten nach Volumen	Normal > 10 Liter
Namensbeschriftung	Namensschild
Grundmaterial	Aluminium AlMg3 W19, Edelstahl V2A 1.4301
Hausnummer	Hausnummer als Lasergravur
Postentnahme	Frontseitig
Anzahl der Kästen	mit 1 Briefkasten
Montageart	Aufputz

Abmessungen

Höhe Einzelkasten in mm	BK 330,0 SK 660,0
Breite Einzelkasten in mm	BK 355,0 SK 710,0
Volumen in Liter	12
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	35,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	325,0
Höhe Briefkastenanlage in mm	660,0
Breite Briefkastenanlage in mm	1065,0
Tiefe in mm	100,0
Gewicht in kg	28
Lieferzustand	Lieferung erfolgt in Blöcken, Schaukasten/Briefkasten geteilt

Weitere Bilder





