

Klingelstele Designer - Edelstahl V2A geschliffen mit 2N Verso - 2N Solo vorbereitet | ohne | 2N Verso/Solo 1-fach vorbereitet | 160 cm | Edelstahl, geschliffen

Artikelnummer 870-VA-2N-1FACH-160



Produktbeschreibung

Klingelstele Designer - Edelstahl V2A geschliffen mit 2N Verso - 2N Solo vorbereitet

Hochwertig gefertigte Klingelsäule komplett aus Edelstahl V2A, geschliffen der Marke Briefkasten Manufaktur. Diese Klingelstele ist für die Integration der Modelle 2N IP VERSO, 2N IP SOLO und 2N LTE VERSO im flächenbündigen Design geeignet. Die 2N Video-Sprechanlage lässt sich nahtlos in das flächenbündige Design einsetzen und jederzeit tauschen. Unsere Produkte haben eine hohe Wertigkeit, zuverlässige Funktionalität und eine eigene Identität. Made by Briefkasten Manufaktur.

- Klingelsäule aus 1,5 mm Edelstahl V2A 1.4301, 240er Korn geschliffen.
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Das Sprechteil besteht aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen. Maße: B 190 mm x H 640 mm x T 110 mm.
- Inkl. 6x Schrauben Abdeckkappen aus Edelstahl V2A, geschliffen, so dass die Schrauben zur Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar sind. Siehe Bilder.
- Die vollverschweißte Standsäule besteht aus 1,5mm Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen. Bauhöhe beträgt wahlweise 1,30 m oder 1,60 m.
- Die Stele ist mit einer Fussplatte aus VA ausgestattet. Diese ist 10 mm Stark und wird mit einer Abdeckblende veredelt. Siehe Bilder.
- Unsichtbare Kabelzuführung durch den Korpus möglich.
- **Die Vorbereitung ist vorgesehen für 1-3 Stück 2N Module. OHNE 2N Systemkomponenten!**

Wichtige Information

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Daher ist es notwendig, ausreichend dimensionierte Briefkästen für den anstehenden Bedarf zu planen. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1cm). Dies ist kein Reklamationsgrund.


Produkteigenschaften

Serie	GRIMM
Funktionen	Kamera, Sprechstelle
Funktionskasten vorbereitet für Hersteller	2N
Montageart	Freistehend
Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301
Oberfläche/Farbe	Geschliffen

Abmessungen

Höhe Einzelkasten in mm	640,0
Breite Einzelkasten in mm	190,0
Bauhöhe in mm	1300,0 1600,0
Gesamtbreite in mm	220,0 (Fussplatte 320,0)
Tiefe in mm	110,0 (Fussplatte 210,0)
Gewicht in kg	40
Lieferzustand	Lieferung erfolgt montiert

Skizze

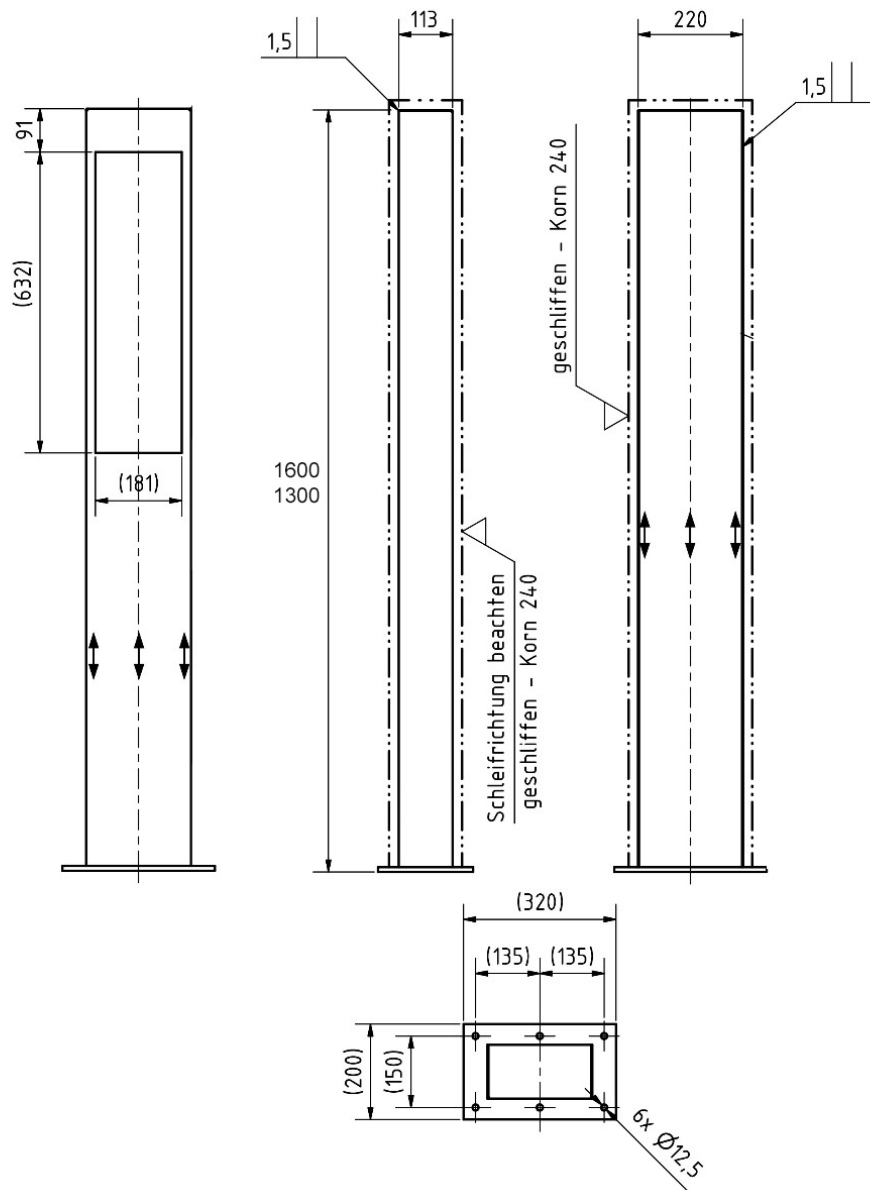

Weitere Bilder



