

# Edelstahl Video Klingelstele Designer - RAL nach Wahl - COMELIT Ultra Touch - Komplettsset | ohne | Comelit Ultra | 130 cm | ? Farbe nach Wahl

Artikelnummer 870-VAR-KSUT2090-130



## Produktbeschreibung

### Edelstahl Video Klingelstele Designer - RAL nach Wahl - COMELIT Ultra Touch - Komplettsset

Die hochwertig gefertigte Video-Klingelsäule mit COMELIT Ultra Touch Touchscreen überzeugt durch moderne Technologie, ein elegantes Erscheinungsbild und maximale Flexibilität. Vollständig aus pulverbeschichtetem Edelstahl V2A gefertigt, steht sie für Langlebigkeit, Wertigkeit und zeitlose Gestaltung – Made by Briefkasten Manufaktur.

Das flächenbündig integrierte 5-Zoll-Touchdisplay mit bruch sicherem Glas bildet das Herzstück dieser innovativen Türstation. Es ermöglicht nicht nur die einfache Bedienung durch intuitive Benutzerführung, sondern auch vielfältige Individualisierungen: Ob Firmenlogo, Begrüßungstext oder benutzerdefinierte Touchflächen – das Ultra Touch bietet nahezu unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten. Besucher können direkt per Touchfeld, Codemodul oder RFID-Chip (COMELIT-Fob) Zutritt erhalten. Dank der modernen 2-Draht-Technik erfolgt die Installation schnell, unkompliziert und ohne zusätzliche Verlegearbeiten – ideal für Sanierungen und Nachrüstungen. Einfach zwei bestehende Drähte anschließen und die Türstation in Betrieb nehmen. Die integrierte Weitwinkelkamera (120° horizontal, 90° vertikal) liefert Bilder in hoher Auflösung – unterstützt durch eine intelligente LED-Ausleuchtung mit Dämmerungssensor sowie Infrarotfunktion, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen für klare Sicht sorgt. Die Kombination aus Digitalmikrofon und HiFi-Audio-Lautsprechern garantiert exzellente Sprachqualität – selbst bei Umgebungsgeräuschen.

Mit Bluetooth Low Energy (BLE) ausgestattet, lässt sich das digitale Teilnehmerverzeichnis komfortabel über die MyComelit App oder die Browserversion verwalten – per Smartphone oder PC, auch drahtlos via Bluetooth. Dies ermöglicht eine besonders einfache Konfiguration vor Ort, ohne Öffnung des Geräts oder separate Programmierhardware. Für zusätzliche Flexibilität in der Zugangskontrolle bietet die Klingelsäule einen Wiegand-Ausgang, über den sich externe Systeme von Drittanbietern integrieren lassen. So wird das Ultra Touch zu einer zentralen Komponente Ihrer Sicherheits- und Zutrittslösung.

Im Inneren überzeugt die Wohnungsstation LS8741 mit einem modernen Design und einer intuitiven Benutzeroberfläche. Über die integrierte WiFi-Funktion lässt sich das System bequem mit der kostenlosen COMELIT-App verbinden. Damit erhalten Sie nicht nur Videorufe von der Türstation direkt auf Ihr Smartphone – egal wo Sie sich befinden – sondern haben auch Zugriff auf Live-Bilder der Kameras, hinterlegte Videonachrichten und können Türen oder Tore aus der Ferne öffnen. Weitere smarte Funktionen wie Gesichtserkennung und Sprachsteuerung über Amazon Alexa setzen neue Maßstäbe in der intelligenten Hauskommunikation. Öffnen Sie Ihre Tür ganz ohne Schlüssel oder App – allein durch Ihren Blick. Die Integration erfolgt einfach und ohne Fachkenntnisse.

Die Standsäule wird aus 1,5 mm starkem Edelstahl V2A gefertigt, auf Wunsch in Ihrer bevorzugten RAL-Farbe pulverbeschichtet, und ist wahlweise in 1300 mm oder 1600 mm Bauhöhe erhältlich. Die verschweißte Konstruktion steht auf einer massiven VA-Fußplatte, was für maximale Stabilität und eine klare, reduzierte Optik sorgt. Eine unsichtbare Kabelführung ist durch den Korpus möglich. Zur Montage gehört die hochwertige Abdeckblende, die sämtliche Befestigungsschrauben verdeckt und die hochwertige Anmutung zusätzlich unterstreichen.

- **Klingelsäule aus 1,5 mm Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe**
- Das Sprechteil besteht aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe. Maße: B 190 mm x H 640 mm x T 110 mm.
- Inkl. 6x Schrauben Abdeckkappen aus Edelstahl V2A, geschliffen, so dass die Schrauben zur Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar sind. Siehe Bilder.
- Die vollverschweißte Standsäule besteht aus 1,5mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet. Bauhöhe beträgt wahlweise 1,30 m oder 1,60 m.
- Die Stele ist mit einer Fussplatte aus VA ausgestattet. Diese ist 10 mm Stark und wird mit einer Abdeckblende veredelt. Siehe Bilder.
- Unsichtbare Kabelzuführung durch den Korpus möglich.
- **Türstation mit Audio/ Video-Einheit und 5 Zoll Touchscreen bis 100 Parteien (mehr Parteien auf Anfrage möglich).**
- 2-Draht-System, einfach 2 Drähte einstecken und loslegen.
- Touch-Modul mit Bluetooth-Verbindung für die Verwaltung des Verzeichnisses über die MyComelit App oder MyComelit Browserversion.
- Wiegand-Ausgang für die Schnittstellen der Zugangskontrollsysteme von Drittherstellern.
- RFID-Lesegerät
- Weitwinkelkamera (2-Draht: H120° x V90° Sichtfeld) mit hoher Auflösung.
- LED Beleuchtung der Kamera sowie der Tasten mit Dämmerungssensor zur Energieeinsparung
- Omnidirektionales Digitalmikrofon und zwei Lautsprecher für HiFi-Audio.
- Zusätzliche optische und akustische Anzeigen für gehandicapte, in der Programmierung einstellbar.
- Programmierung von Tastenadressen im Smart-Modus.
- Schutzart IP65 und IK08.
- Inkl. Wohnungsstation LS8741 mit Mobilfunktion und Netzteil 1210A.

## Wichtige Information

### Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

**Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.**

### Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Daher ist es notwendig, ausreichend dimensionierte Briefkästen für den anstehenden Bedarf zu planen. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.


## Produkteigenschaften

|                                                   |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oberfläche/Farbe</b>                           | RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 grau-aluminium, RAL 9016 verkehrsweiß |
| <b>Serie</b>                                      | GRIMM                                                                                                                                                                  |
| <b>Anschlussstechnik</b>                          | 2-Draht                                                                                                                                                                |
| <b>Funktionen</b>                                 | Kamera, Sprechstelle, Codetastatur                                                                                                                                     |
| <b>Anzahl der Klingeltaster</b>                   | bis 100 Klingeltaster                                                                                                                                                  |
| <b>Funktionskasten vorbereitet für Hersteller</b> | Comelit                                                                                                                                                                |
| <b>Montageart</b>                                 | Freistehend                                                                                                                                                            |
| <b>Grundmaterial</b>                              | Edelstahl V2A 1.4301                                                                                                                                                   |

## Abmessungen

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Höhe Einzelkasten in mm   | 640,0                      |
| Breite Einzelkasten in mm | 190,0                      |
| Bauhöhe in mm             | 1300,0   1600,0            |
| Gesamtbreite in mm        | 220,0 (Fussplatte 320,0)   |
| Tiefe in mm               | 110,0 (Fussplatte 210,0)   |
| Gewicht in kg             | 40                         |
| Lieferzustand             | Lieferung erfolgt montiert |

## Skizze

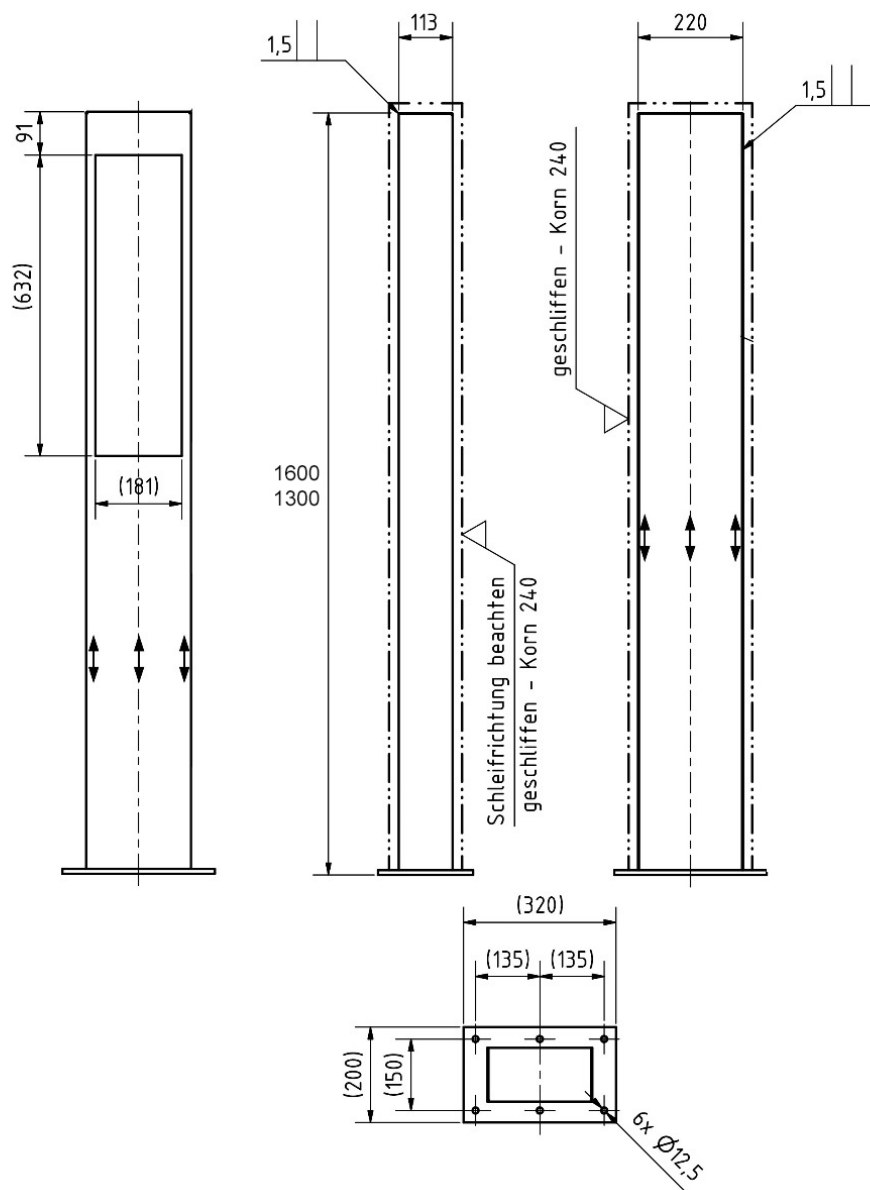

## Weitere Bilder

