

Edelstahl Paketstele mit Briefkasten Designer BIG - DoorBird Video- Sprechanlage - RAL nach Wahl | Rechts

Artikelnummer 599BPK-VAR-KSDB2101E-R



Produktbeschreibung

Edelstahl Paketstele mit Briefkasten Designer BIG - DoorBird Video- Sprechanlage - RAL nach Wahl

Moderne Edelstahlsäule aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe nach Wahl. Die Säule ist vollverschweißt, dadurch sind keine Niete oder Schrauben sichtbar. Auch das Briefkastenmodul und das Paketkastenmodul werden mit unsichtbarer Verschraubung in die Stele eingesetzt. Die Briefkasten- und Paketkastenmodule sind ebenfalls aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe gefertigt und lassen sich auch nach vielen Jahren noch gegen neue Module tauschen. Integrierte DoorBird IP Video Türstation D2100E oder D1100E. Die DoorBird IP Video Türstation D2100E oder D1100E ist die smarte Lösung für Ihre Eingangstür. Die IP Video Türstation kann als eigenständige Einheit betrieben werden oder in eine bestehende Smart-Home-Plattform integriert werden. Auch bereits vorhandene, klassische Installationen wie ein Türgong oder ein elektrischer Tür- und Toröffner können mit DoorBird weiter verwendet und über die App gesteuert werden.

Dies ist ein echter Hingucker unter den Briefkästen. Klare Linien und schnörkelloses Design zeichnen den Designer Briefkasten aus. Unsere Produkte haben eine hohe Wertigkeit, zuverlässige Funktionalität und eine eigene Identität. Made by Briefkasten Manufaktur. Auch der DoorBird wurde nicht nur in Deutschland erfunden und entwickelt, sondern wird bis heute auch in Berlin produziert. Bei DoorBird ist „Made in Germany“ nicht nur ein Siegel, sondern gelebte Philosophie. Die IP Video Türstationen werden in der DoorBird Manufaktur gefertigt, um höchste Qualität, Langlebigkeit und Kundenzufriedenheit zu garantieren.

Zustellerunabhängiger Paketempfang! Jeder Paketzusteller (bspw. DHL, UPS, DPD, TNT, GLS, Hermes, o.ä.) kann diesen Paketkasten nutzen.

- **Briefkastenmodul aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl**
- Frontseitige Post-Entnahmetür 350 mm x 300 mm, zu öffnen von oben nach unten. Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer.
- Posteinwurf von vorne, Maße Einwurf: B 35 cm x H 6,3 cm, C4 quer. Hier passen sehr große Briefe ohne zu knicken rein. Achtung kein Entnahmeschutz!
- Einwurfklappe mit eingebauten Dämpfungselementen, diese lassen die Einwurfklappe langsam und leise schließen.
- Wahlweise mit Hausnummer, hinterbeleuchtet in weiß inkl. EVN LED?Netzgerät / Trafo IP65 12V/DC 0,1?4W für die LED Beleuchtung der Hausnummer.
- **Paketkastenmodul aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl**
- Volumen Paketfach: 130 Liter, Max. Paketmaß: 540 x 690 x 340 mm (BHT). Ideal für große Pakete, geeignet zur Einmalbelegung bis zur nächsten Entleerung.
- Frontseitige Paketentnahmetür 510 mm x 660 mm, zu öffnen von links nach rechts. Inkl. 5 Schlüssel mit Schlüsselnummer.
- Die Paketentnahmetür ist mit hochwertigen Edelstahlscharnieren für extrem lange Haltbarkeit ausgestattet.
- Innovatives Paketschloss mit Einrastverschluss.
- Hochwertige Edelstahl Laserbeschriftung "PAKET".
- Die Briefkasten und Paketkastenmodule dieser Stele können auch später noch ausgetauscht werden, so bleiben Sie immer flexibel.
- **Die vollverschweißte Standsäule besteht aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe**
- Bauhöhe beträgt 1,70 m.
- Unsichtbare Kabelzuführung durch den Korpus möglich.
- Die Stele ist mit einer Fussplatte aus VA ausgestattet. Diese ist 10 mm Stark und wird mit einer Abdeckblende veredelt. So werden die Befestigungsdübel verdeckt.
- Inkl. DoorBird IP Video Türstation D2100E oder D1100E verbaut.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden. Wenn sie diese Anlage komplett frei aufstellen, wird empfohlen ein Regendach zu verwenden. Enganliegendes selbstklebendes Regendach beiliegend.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Daher ist es notwendig, ausreichend dimensionierte Briefkästen für den anstehenden Bedarf zu planen. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.


Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), Geschliffen, RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß
Serie	DESIGNER
Anschluss technik	LAN
Anzahl der Klingeltaster	1 Taster
Funktionen	Zeitungsablage, Kamera, Sprechstelle, Fingerprint, Codetastatur, Paketfach
Funktionskasten vorbereitet für Hersteller	DoorBird
Anzahl der Kästen	mit 1 Paketkasten, mit 1 Briefkasten
Namensbeschriftung	Namensbeschriftung als Lasercut, Namensschild
Montageart	Freistehend
Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301
Hausnummer	Hausnummer als Lasercut, beleuchtet
Postentnahme	Frontseitig
Einzelkasten nach Volumen	Groß > 16 Liter

Abmessungen

Höhe Einzelkasten in mm	BK 510,0 550,0 - PK 710,0 750,0
Breite Einzelkasten in mm	BK 560,0 600,0 - PK 560,0 600,0
Volumen in Liter	BK 31,0 PK 130,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	63,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	350,0
Bauhöhe in mm	1700,0
Gesamtbreite in mm	640,0 (Fussplatte 730,0)
Tiefe in mm	352,0 (Fussplatte 442,0)
Gewicht in kg	95
Lieferzustand	Lieferung erfolgt montiert

Skizze

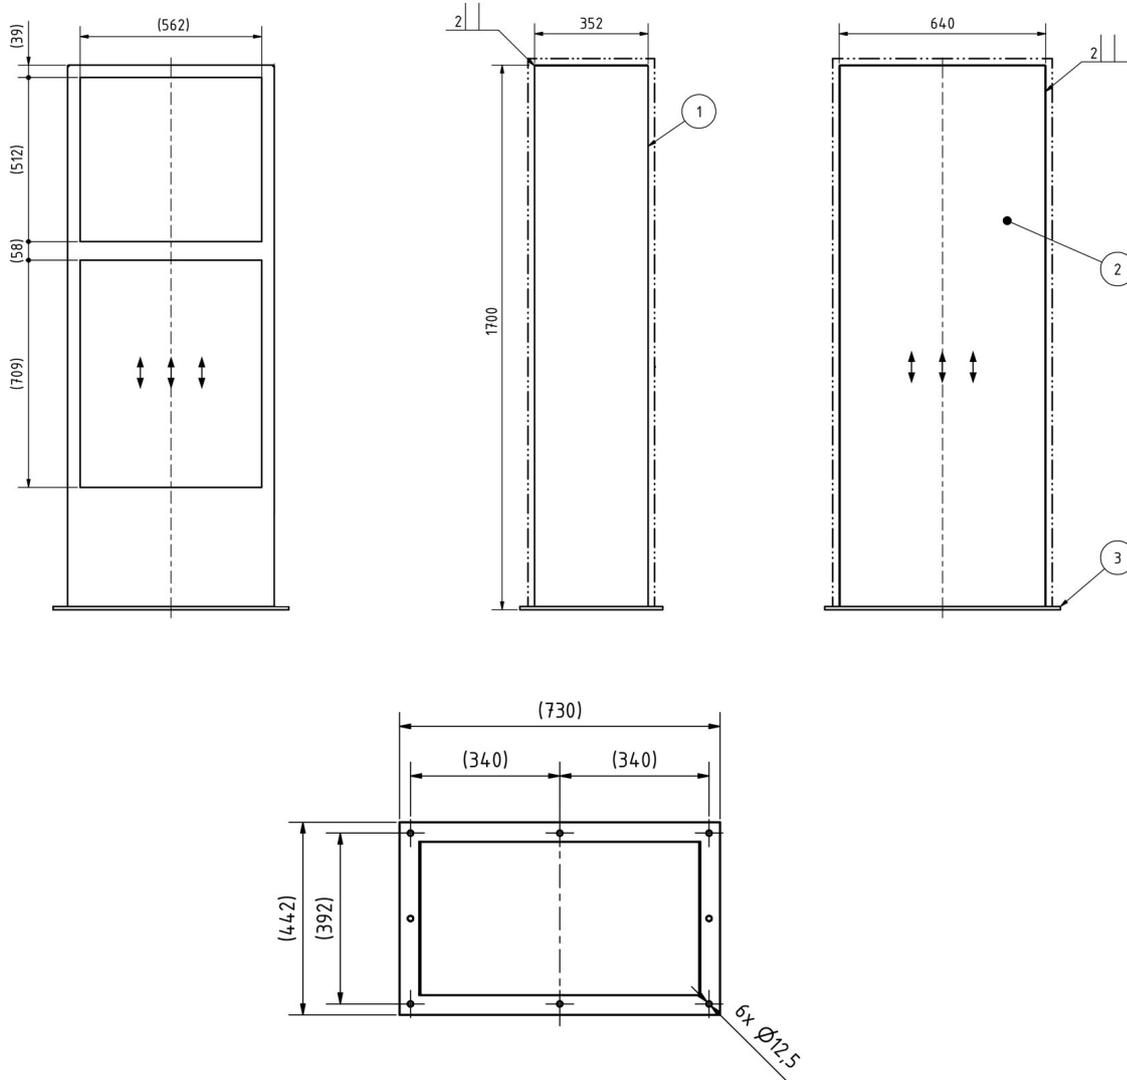

Weitere Bilder



