

Design Wandleuchte KELLER 250x250 - Edelstahl pulverbeschichtet - RAL nach Wahl | ohne Bewegungsmelder | ? Farbe nach Wahl

Artikelnummer 637R



Produktbeschreibung

Design Wandleuchte KELLER 250x250 - Edelstahl pulverbeschichtet - RAL nach Wahl

Hochwertig gefertigte Wandleuchte mit Bewegungsmelder für den Außen- und Innenbereich mit Blende aus Edelstahl, pulverbeschichtet.

- Die Wandleuchte besteht aus Aluminiumguß, Edelstahl, pulverbeschichtet und Pressglas, opal.
- Sockel E 27, geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++ bis E max. 57 W.
- Schutzleiteranschluß.
- Schutzart IP 44 - Spritzwassergeschützt.
- Mit Montageplatte aus Aluminiumguß zur Befestigung.
- 2 Befestigungslöcher 6 mm, Abstand diagonal, senkrecht 150 mm, waagrecht 52 mm, Anschlußklemme 2 x 2,5 mm².
- CE - Konformitätszeichen.
- Fabrikat Gebrüder Albert GmbH & Co. KG Leuchtenfabrik - Qualität Made in Germany (Fröndenberg).

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Mit Hilfe der vier Gewindestifte das Wandschild aus der Leuchtenarmatur lösen. Netzleiteranschluß durch die Kabeldurchführungsstülpe führen und das Wandschild auf Montagegrund fixieren. Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlußadern schieben. Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen. Leuchtmittel einsetzen. Leuchtenarmatur und Glas mit den Gewindestiften am Wandschild festspannen.

Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe RAL 9005 tiefschwarz, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß

Schutzart IP44

Leuchtmittel ohne

Grundmaterial Aluminium AlMg3 W19, Edelstahl V2A 1.4301

Schutzklasse I

Abmessungen


Breite in mm 250

Höhe in mm 315

Tiefe in mm 110,0

Lieferzustand Lieferung erfolgt komplett montiert

Skizze

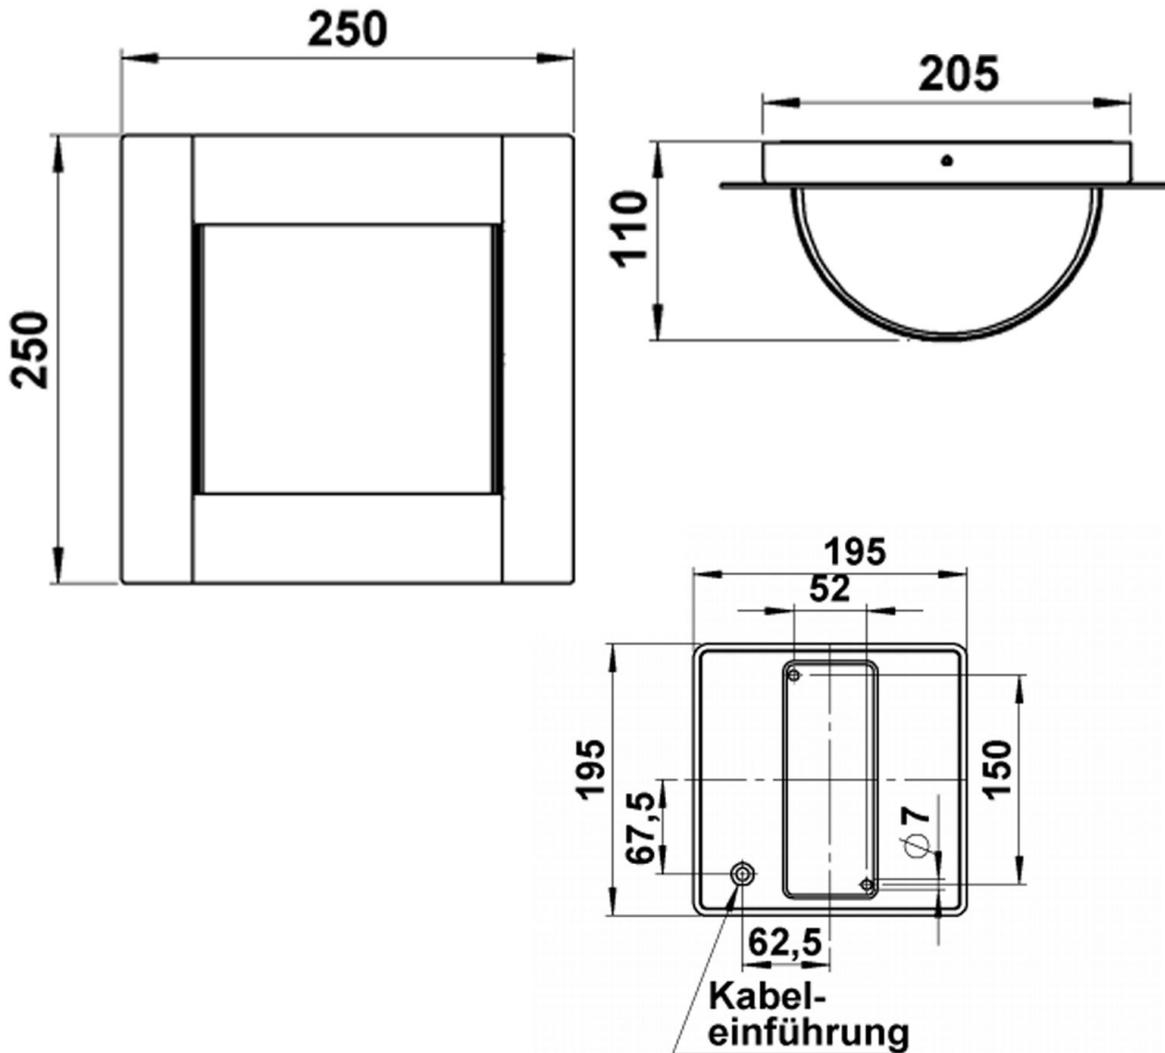

Wandschild kann gedreht werden!

Weitere Bilder

