


2000mm zum Einbetonieren mit Kappe, beleuchtet

Artikelnummer HF2000-60-STR-PUK

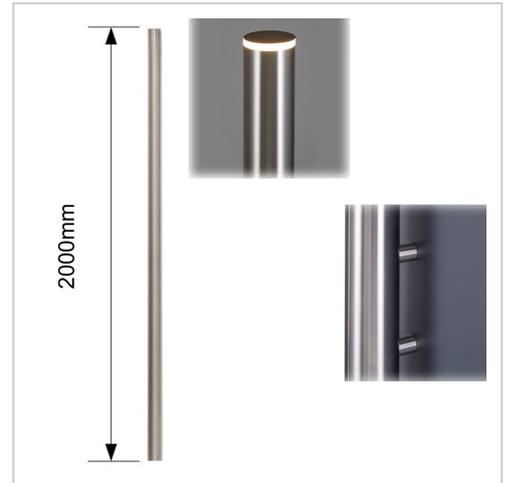

Produktbeschreibung

Hochwertiges Standelement aus Edelstahl V2A, geschliffen zum Einbetonieren. Die edlen Verbindungselemente sind nahtlos angebracht, so dass keine Verschraubung sichtbar ist. Die Befestigung an dem Briefkasten erfolgt durch den Briefkasten direkt an dem Standelement. Eine beleuchtete LED Rohrabschlusskappe verschließt den oberen Endteil vom Standelement. Das Standelement ist unten offen, so dass eine Kabelführung problemlos möglich ist. Sollte eine Kabelführung nötig sein (nur für Artikel mit Klingel-Sprechteil), wird ein Verbindungselement angeschweißt, so dass eine Kabeldurchführung (frontblickend immer rechts, 14mm) möglich ist.

Länge 2000mm
Durchmesser 60,3 mm
Wandstärke 2 mm
Empfohlene Einlasstiefe 350-500mm (dies ist von der Länge abzuziehen)
Konverter 24V 0,84A 20,2W