


Design Briefkastenstele GOETHE mit Zeitungsfach - RAL nach Wahl - COMELIT Switch - VIDEO Komplettsset Wifi | 200mm Tiefe

Artikelnummer 215-STL-160-1ZFSP-KSCS-20

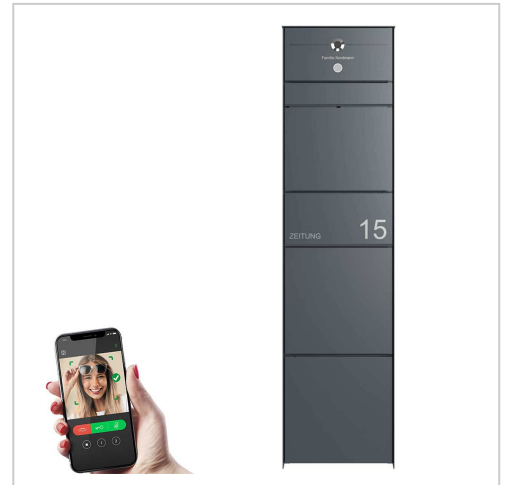

Produktbeschreibung

Design Briefkastenstele GOETHE mit Zeitungsfach - RAL nach Wahl - COMELIT Switch - VIDEO Komplettsset

Hochwertig gefertigte Briefkastenstele mit Zeitungsfach und Video- Sprechanlage im flächenbündigen Design. Der moderne Briefkasten GOETHE ist ideal für den anspruchsvollen Eingangsbereich geeignet. Die geradlinige Formgebung ohne sichtbares Schloss lässt diesen Briefkasten besonders elegant wirken. Integriertes Comelit VIDEO Komplettsset Wifi. Die Comelit Videosprechanlage ist eine innovative Lösung mit Funktionen wie Gesichtserkennung, Sprachbefehle und Bedienung per App mit dem Smartphone. Komplett vorprogrammiert zur einfachen Montage - 2 Drähte ankleben und FERTIG! Wahlweise mit Gateway ohne Wohnungsstation oder mit WiFi Wohnungsstation.

Die Maße des Einzelkastens ermöglicht ein Fassungsvermögen von ca.16 bzw. 32 Litern, der große Einwurf garantiert auch bei DIN-C4-Umschlägen und Zeitschriften oder nach mehrtägiger Abwesenheit keine zerknitterte Post. Das innovative Push-Key-Schloss verbirgt sich unsichtbar im Inneren des Briefkastens. Der Schlüssel wird lediglich in die vorhandene Öffnung gesteckt (kein Drehen nötig) und die Tür öffnet sich. Mit der Anordnung des Schlosses ist dieser Briefkasten so konzipiert, dass die Entnahmetür verhindert, dass Ihnen die Post entgegenfällt. Durch die Wasserablaufkante ist die innen liegende Post optimal vor Witterungseinflüssen geschützt. Die Einwurfsklappe ist mit hochwertigen Achsdämpfern ausgestattet, so ist ein leises Schließen garantiert und es gibt kein störendes Klappern durch Witterungseinflüsse.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion GOETHE zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl und Aluminium aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle GOETHE Anlagen sind Ersatzteile direkt in unserem Shop verfügbar.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

Geschütztes Gebrauchsmuster laut DPMA Aktenzeichen DE: 20 2021 101 679.5

- Hochwertige Briefkastensäule aus Edelstahl und Aluminium.
- Qualitätsfertigung - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Briefkasten (BH 400x400mm) aus Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl), pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Innovatives Push-Key-Schloss mit 2 Schlüsseln.
- Der Briefeinwurf und die Entnahme erfolgen von vorne. Einwurflappe mit hochwertigen Achsdämpfern für sehr leisen Einwurf der Post.
- Der Briefkasten entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 36,0 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Entnahmetür ist zu öffnen von oben nach unten. So kann Ihnen die Post nicht entgegen fallen.
- Zeitungsfach (BH 400x200mm) aus Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl), pulverbeschichtet in RAL nach Wahl mit Edelstahl Laserbeschriftung "ZEITUNG" (Schriftart ARIAL, wenn Name/Hausnummer, dann gleich Ihrer gewählten Schriftart).
- Zeitungsfach ist zu öffnen von unten nach oben.
- Funktionskasten (BH 400x200mm) aus Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl), pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- 8-12V DC Kurzhubklingeltaster mit LED Ringbeleuchtung Weiss.
- Wahlweise mit Namensbeschriftung ca. 10-20mm hoch.
- Wahlweise mit Hausnummernbeschriftung ca. 60-80mm hoch.
- Optimaler Regenschutz durch Regenaublaufkanten und einem Regendach aus 3mm Aluminium AlMg3 W19, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Seitenverkleidung aus 3mm Aluminium AlMg3 W19, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Rückwand und Bodenplatte aus 6mm Aluminium AlMg3 W19, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Unsichtbare Befestigung in der Stele durch verstärkte Bodenplatte.
- Unsichtbare Kabelzuführung durch den Korpus möglich. Die Bauhöhe beträgt 1,65 m.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurflappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Diese Anlage ist gegen Eindringen von Wasser nach DIN EN 13724 geschützt. Wassereintritt ist kein Reklamationsgrund.


Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminiun, RAL 9016 verkehrsweiß
Serie	GOETHE
Anschlussstechnik	2-Draht
Anzahl der Klingeltaster	1 Taster
Funktionen	Zeitungsablage, Kamera, Sprechstelle
Funktionskasten vorbereitet für Hersteller	Comelit
Grundmaterial	Aluminium AlMg3 W19, Edelstahl V2A 1.4301, Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl)
Montageart	Freistehend
Hausnummer	Hausnummer als Lasergravur
Namensbeschriftung	Namensbeschriftung als Lasergravur
Postentnahme	Frontseitig
Anzahl der Kästen	mit 1 Briefkasten
Einzelkasten nach Volumen	Jumbo > 30 Liter

Abmessungen

Höhe Einzelkasten in mm	BK 400,0 ZF 200,0
Breite Einzelkasten in mm	400,0
Volumen in Liter	BK 16,0 - 32,0 ZF 8,0 - 16,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	35,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	360,0
Höhe Briefkastenanlage in mm	800,0
Breite Briefkastenanlage in mm	400,0
Bauhöhe in mm	1614,0
Gesamtbreite in mm	408,0
Tiefe in mm	100,0 + 25,0 Regendach 200,0 + 25,0 Regendach
Gewicht in kg	45
Lieferzustand	Lieferung erfolgt montiert

Skizze

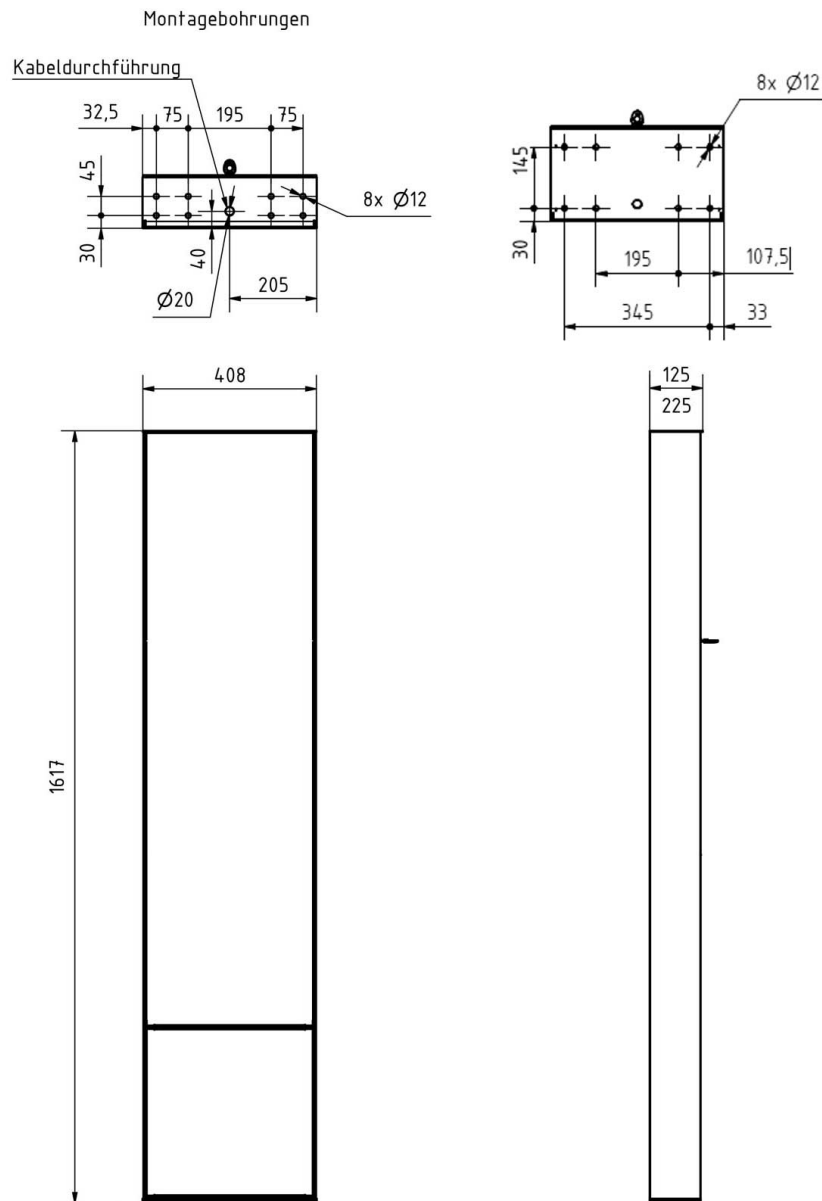

Weitere Bilder

