

# Design Wandleuchte FISCHER MEDIUM 280x80 - 2-seitig - Edelstahl pulverbeschichtet - RAL nach Wahl | 280mm x 80mm | ? Farbe nach Wahl

Artikelnummer 631R



## Produktbeschreibung

### Design Wandleuchte FISCHER MEDIUM 280x80 - 2-seitig - Edelstahl pulverbeschichtet - RAL nach Wahl

Hochwertig gefertigte Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich aus Edelstahl, pulverbeschichtet. Diese Leuchte mit warmweißer Lichtfarbe hat sowohl an der Ober- als auch an der Unterseite einen Lichtaustritt.

- Die Wandleuchte besteht aus Aluminiumguß, Edelstahl und Opalglas.
- Integriertes LED Modul 2 x 7,8 W incl. Konverter, Direktanschluss 230 V, 50 Hz, Lichtfarbe warmweiß, 3000° K .
- Schutzleiteranschluss.
- Schutzart IP 44 - Spritzwassergeschützt.
- Mit Montageplatte aus Aluminiumguß zur Befestigung.
- 2 Befestigungslöcher Ø 6x10 im Wandschild, Abstand horizontal 210mm, Leitungseinführung mit Kabeldurchgangsstülle für Anschlußleitung max. 3 x 1,5mm<sup>2</sup> Anschlußklemme 2 x 2,5mm.
- CE - Konformitätszeichen.
- Fabrikat Gebrüder Albert GmbH & Co. KG Leuchtenfabrik - Hergestellt durch die Briefkasten Manufaktur Lippe - 100% Qualität Made in Germany.

#### Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wandschild mit Hilfe der vier Innensechskant - Gewindestifte aus Leuchtenarmatur lösen, Netzanschlußleitung durch die vorhandene Kabeldurchgangsstülle ziehen und Wandschild auf Montagegrund anschrauben. Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an Klemme herstellen. Leuchtenarmatur über dem Wandschild fixieren und mit Hilfe der vier Innensechskant – Gewindestifte gegen dieses verspannen.


## Produkteigenschaften

<b>Oberfläche/Farbe</b>	RAL 9005 tiefschwarz, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Leuchtmittel</b>	2x LED, 7,8 Watt
<b>Grundmaterial</b>	Aluminium AlMg3 W19, Edelstahl V2A 1.4301
<b>Schutzklasse</b>	I

## Abmessungen

Breite in mm	205
Höhe in mm	105
Gesamtbreite in mm	205
Tiefe in mm	90,0
Lieferzustand	Lieferung erfolgt komplett montiert

## Skizze

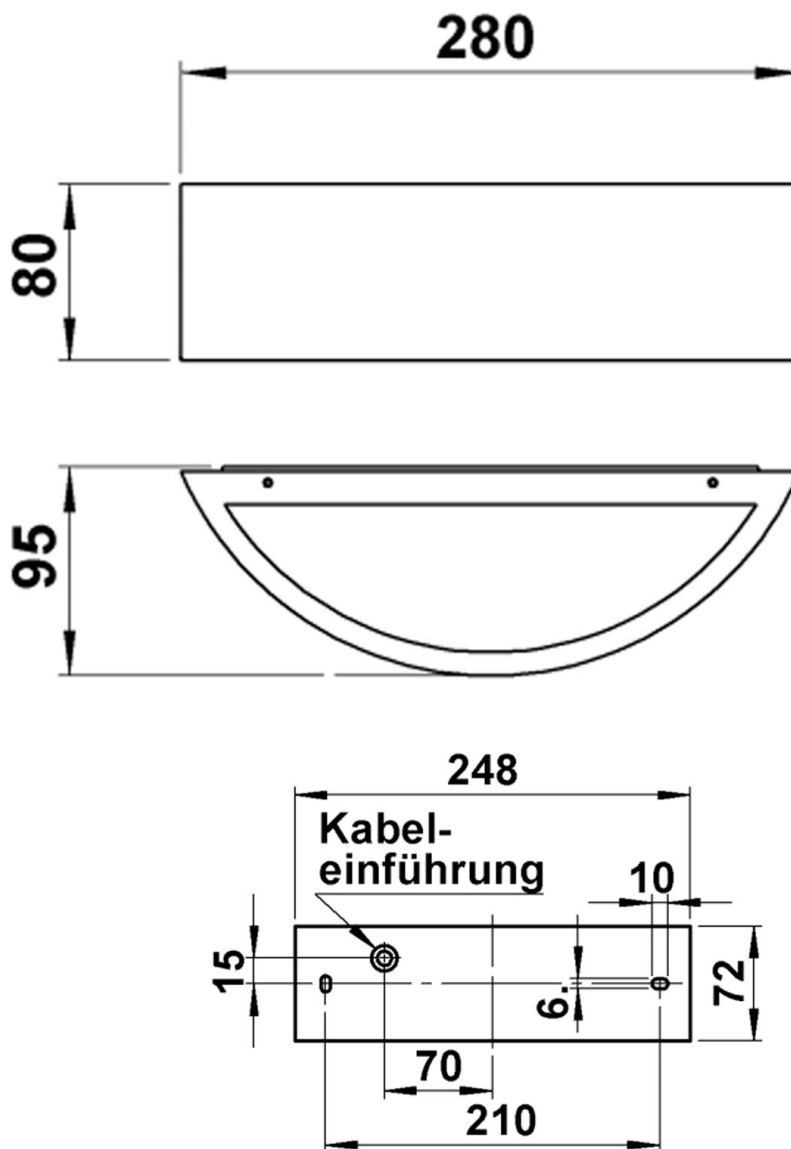

## Weitere Bilder

