


# Video- Türsprechanlage Ultra Touch UP - Ein- und Mehrfamilien - RAL nach Wahl - EU konform

Artikelnummer 1299-KSUT2090

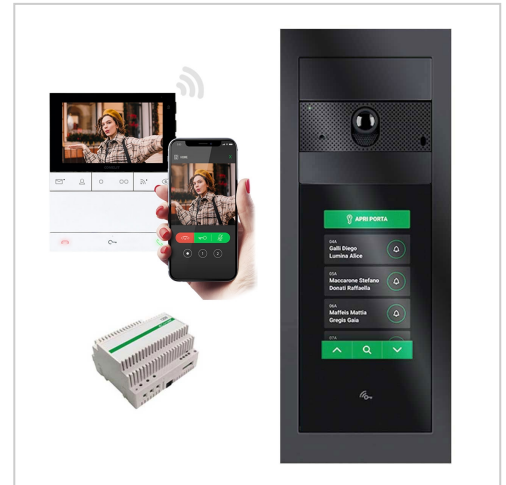

## Produktbeschreibung

### Video- Türsprechanlage Ultra Touch UP - Ein- und Mehrfamilien - RAL nach Wahl - EU konform

Die Video Türstation Ultra Touch verfügt über einen kapazitiven 5"-High-Visibility-Touchscreen mit bruchsicherem Glas und benutzerfreundlichen Grafiken. Es ermöglicht nahezu unbegrenzte Anpassungen, wie das Einfügen des Firmenlogos und das Einstellen eines Begrüßungsbildschirms. Eine einfach zu bedienende grafische Oberfläche ermöglicht die Anpassung des Layouts für den direkten Aufruf der Teilnehmer zum Beispiel mit Logos als Taste, die Aktivierung der Türöffnung oder einer Beleuchtung sowie die Anzeige von Mitteilungen der Verwaltung an den Besucher. Das Layout als Codemodul ist möglich, um direkt den Teilnehmer mit Kenntnis des Teilnehmer-Codes anzurufen oder als Zugangskontrollfunktion mit PIN Eingabe inkl. Aktivierung der Ausgänge der Audio- oder Audio/Video-Module und des Relais der Anlage(Türoffner etc.). Zudem ist die Türstation mit einem RFID-Lesegerät ausgestattet für die Aktivierung einer Öffnung mit Comelit-Fobs, um Türen ohne Schlüssel zu öffnen.

Mit der Bluetooth-Verbindung ist die Verwaltung des Verzeichnisses über die MyComelit App oder MyComelit Browserversion möglich. Ultra ist so konzipiert und gebaut, dass es sowohl die Bedürfnisse von Installateuren als auch von den Benutzern erfüllt: Das Touchscreen Modul und das digitale Verzeichnis sind mit der BLE-Technik (Bluetooth Low Energy) ausgestattet, mit dem die Türstationen via ViP Manager Software nicht nur über Kabel, sondern auch über eine Bluetooth-Verbindung mit dem PC programmiert werden können. Diese Technologie, kombiniert mit der Entwicklung der MyComelit-App, ermöglicht es, Namen in digitalen Verzeichnissen mit dem Smartphone zu verwalten, was die Verwaltung noch agiler macht.

- Türstation mit Audio/ Video-Einheit und 5 Zoll Touchscreen bis 100 Parteien (mehr Parteien auf Anfrage möglich) in RAL/DB Farbe nach Wahl.
- 2-Draht-System, einfach 2 Drähte einstecken und loslegen.
- **EU konform: COMELIT als Garantie für Ihre Daten** - die Cloud-Server-Infrastruktur gehört COMELIT und befindet sich in Europa (in Frankfurt, eines der wichtigsten Finanzzentren Europas und ein bedeutender Ansiedlungsschwerpunkt für die Datencenter-Branche) und wird in Partnerschaft mit dem wichtigsten Cloud-Anbieter der Welt verwaltet: Amazon AWS (Amazon Web Services).
- Touch-Modul mit Bluetooth-Verbindung für die Verwaltung des Verzeichnisses über die MyComelit App oder MyComelit Browserversion.
- Wiegand-Ausgang für die Schnittstellen der Zugangskontrollsysteme von Drittherstellern.
- RFID-Lesegerät
- Weitwinkelkamera (2-Draht: H120° x V90° Sichtfeld) mit hoher Auflösung.
- LED Beleuchtung der Kamera sowie der Tasten mit Dämmerungssensor zur Energieeinsparung
- Omnidirektionales Digitalmikrofon und zwei Lautsprecher für HiFi-Audio.
- Zusätzliche optische und akustische Anzeigen für gehandicapte, in der Programmierung einstellbar.
- Programmierung von Tastenadressen im Smart-Modus.
- Schutzart IP65 und IK08.
- Aluminiumdruckgussrahmen zur Unterputzmontage (Überstand Tiefe von der Wand 10mm) oder zum Hinterbau in unsere Blenden und Briefkastenanlagen (Comelit Türstation Ultra 1x3 vorbereitet).
- Inkl. Wohnungsstation LS8741 mit Mobilfunktion und Netzteil 1210A.

## Wichtige Information

### Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

## Produkteigenschaften

<b>Oberfläche/Farbe</b>	RAL 9005 tiefschwarz, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß
<b>Anschluss technik</b>	2-Draht
<b>Anzahl der Klingeltaster</b>	1 Taster, 2 Taster, 3 Taster, 4 Taster, 5 Taster, 6 Taster, 7 Taster, 8 Taster, 9 Taster, 10 Taster, 11 Taster, 12 Taster
<b>Grundmaterial</b>	Aluminium AlMg3 W19
<b>Montageart</b>	Unterputz

## Abmessungen

<b>Breite in mm</b>	Außenstation 125,5   Innenmonitor 115,0
<b>Höhe in mm</b>	Außenstation 317,5   Innenmonitor 160
<b>Tiefe in mm</b>	Außenstation 35,0   Innenmonitor 22,0
<b>Gewicht in kg</b>	5
<b>Lieferzustand</b>	Lieferung erfolgt montiert

## Weitere Bilder

