


CEE Steckdosensäule BASIC 372 zur Standmontage - Edelstahl pulverbeschichtet | CEE Steckdose | 1- fach | ? Farbe nach Wahl

Artikelnummer 372-VAR-CEE-1FACH

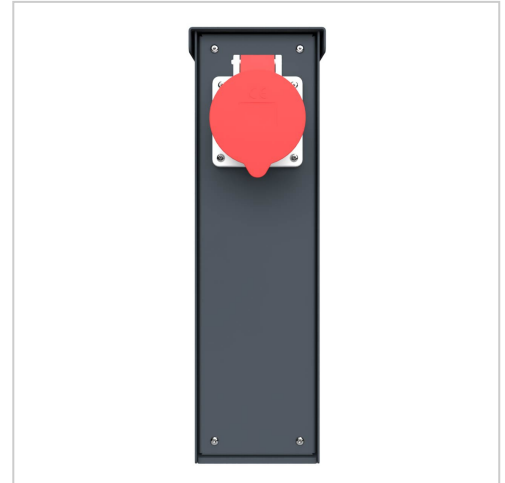

Produktbeschreibung

CEE Steckdosensäule BASIC 372 zur Standmontage - Edelstahl pulverbeschichtet

Moderne Steckdosensäule komplett aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL/DB Farbe gefertigt. Diese Steckdosensäule ist durch die Seitenverkleidung und dem Regendach aus 2mm Edelstahl, sowie mit der IP44 CEE Steckdose absolut witterungsbeständig und perfekt für den Außenbereich geeignet.

- Steckdosensäule komplett aus Edelstahl V2A.
- Die Steckdosensäule wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Korpus und Blende aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL/DB Farbe.
- Seitenverkleidung und Regendach aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL/DB Farbe.
- Anbausteckdose - CEE. Schutzklasse IP 44 (Spritzwasser).
- Fussplatte aus 5mm Edelstahl zur Schraubmontage.

Wichtige Information

Einsatzgebiete Campingplätze, Stellplätze und Marinas

Laut DIN VDE 0100-708 Vorschrift, dürfen nur bis maximal 4 Steckdosen pro Energiesäule installiert werden.

Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminiumpulver, RAL 9016 verkehrsweiß

Serie BASIC

Anschlusstyp CEE, SCHUKO

Montageart Freistehend

Grundmaterial Edelstahl V2A 1.4301

Abmessungen

Breite in mm 112 | 182

Höhe in mm 362 | 337




Tiefe in mm 124,0 +64,0 Anbausteckdose CEE | +54,0 Anbausteckdose Schuko

Gewicht in kg 6

Lieferzustand Lieferung erfolgt komplett montiert

Skizze

Montagebohrungen

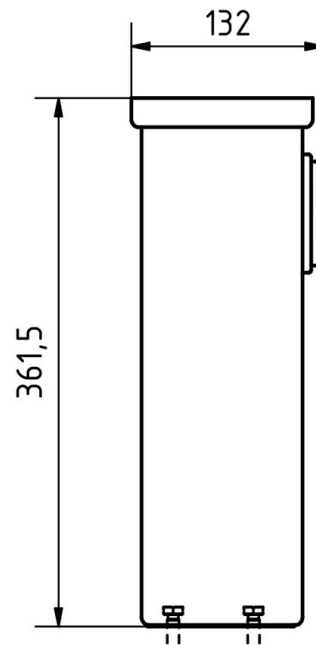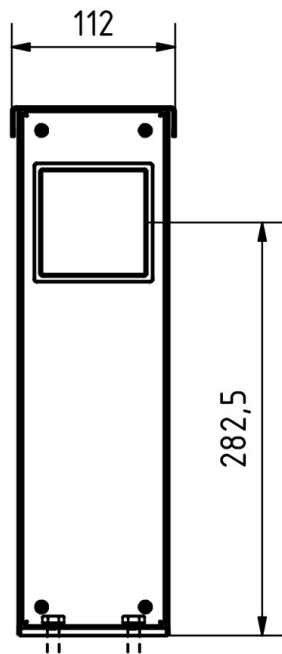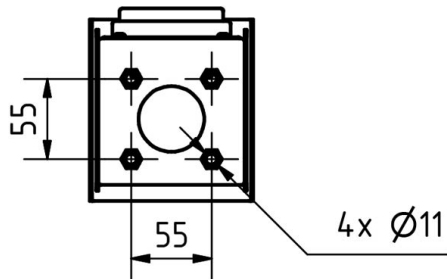

Weitere Bilder



Montagebohrungen

