2er Set GIRA System 106 - Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe - Kamera-Sprechstelle mit 1x Klingeltaster | ? RAL nach Wahl

Artikelnummer S106-KS2V1-RAL



Produktbeschreibung

2er Set GIRA System 106 - Edelstahl V2A - Kamera- Sprechstelle mit 1x Klingeltaster

Gira System 106 aus Edelstahl V2A im flächenbündigen Design für den Einsatz in den DESIGNER Briefkästen 2-fach vorbereitet oder zur einfachen Aufputz Wandmontage. 2 GIRA Systemmodule und Aufputzgehäuse sind enthalten, so kann das System direkt in dem Briefkasten eingesetzt werden. Die Systemmodule können durch das einfache Haltesystem nachträglich beliebig ausgetauscht werden. Die passende GIRA Wohnungsstation und das Steuergerät sind unter Zubehör erhältlich.

Aufputzgehäuse 2 fach Gira System 106 - 5502 910

- Zum flächenbündigen Einbau der Module.

Kameramodul Gira System 106 - 5561 000

- Hinter der austauschbaren Schwarzglasscheibe verbirgt sich eine hochwertige Kamera mit hoher Lichtempfindlichkeit. Dank eines Erfassungswinkels von 100° ist der Benutzer immer im Bilde über das, was vor seiner Haustür passiert.

Türstationsmodul Gira System 106 - 5569 920 + Ruftaste 5549 920

- Kompaktes Sprachmodul mit integriertem Ruftaster für die Kommunikation zwischen innen und außen.
- Ein hochwertiges Mikrofon und ein wetterfester Lautsprecher sorgen für gute Verständigung.
- Spannungsversorgung über 2-Draht Bus. Zusätzlicher Anschluss für ZV (z. B. notwendig ab 3. Kameramodul).
- Alle anderen System 106 Module (außer Sprachmodul) werden über das Türstationsmodul mit Spannung versorgt.

Zusätzliche Komponenten benötigt. Siehe Zubehör!

- Gira Wohnungsstation Video AP Plus 1239xx oder Gira Wohnungsstation Video AP 7 1209xx
- Gira Steuergerät Video REG

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Daher ist es notwendig, ausreichend dimensionierte Briefkästen für den anstehenden Bedarf zu planen. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, DB 703 eisenglimmer, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß
Anschlusstechnik	2-Draht
Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301

Abmessungen

Breite in mm	214
Höhe in mm	106
Tiefe in mm	20,0

Weitere Bilder

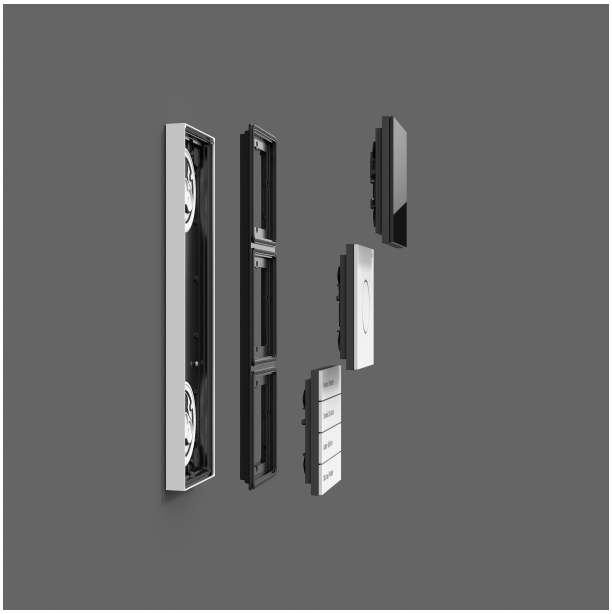

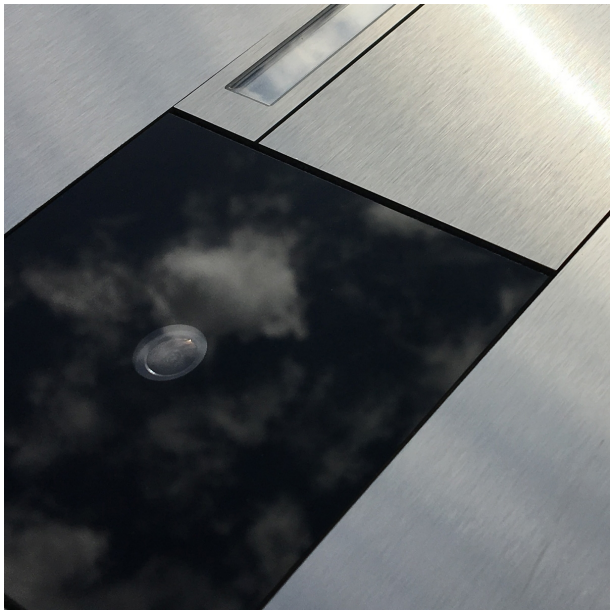

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618