

# Design Unterputz Briefkasten GRIMM - Farbe nach Wahl - LOXONE Intercom/Code Touch 1x2 vorbereitet links | Links | ? Farbe nach Wahl | 2-fach LOXONE Intercom + Code Touch vorbereitet | Unterputz

Artikelnummer 562-UP-SPL-1-SF-LOX2



## Produktbeschreibung

### Design Briefkasten GRIMM® – Ein Meisterwerk der Briefkasten Manufaktur

Der Design Unterputz Briefkasten GRIMM vereint modernes Design mit erstklassiger Verarbeitung – ideal für anspruchsvolle Bauherren und Architekten, die eine elegante Lösung für die Integration der LOXONE Intercom suchen. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl und vollständig „Made in Germany“ von der Briefkasten Manufaktur Lippe, steht dieses Modell für Langlebigkeit, Funktionalität und stilvolle Optik. Die pulverbeschichtete Frontblende aus 2 mm Edelstahl V2A (1.4301) überzeugt durch ein zeitloses Erscheinungsbild und hohe Korrosionsbeständigkeit. Das flächenbündige Design ermöglicht eine nahtlose Integration von bis zu zwei LOXONE Systemmodulen (nicht im Lieferumfang enthalten) über ein durchdachtes Haltesystem. Die Vorbereitung ist vorgesehen für 1 Stück LOXONE Intercom (inkl. Lochung für Schallaustritt) + 1 Stück LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Der Briefkasten GRIMM® ist nicht nur ein optisches Highlight, sondern auch im Bereich Funktionalität und Qualität ganz vorne. Dank des innovativen Push-Key-Schlosses lässt sich der Briefkasten einfach und komfortabel mit einer Hand bedienen. Öffnen Sie die Tür mit einem Drücken und schließen Sie die Tür ohne den Einsatz eines Schlüssels. Dabei ist das Schloss optimal vor Witterungseinflüssen geschützt. Zusätzlich bietet der Briefkasten ein intelligentes Entnahmesystem: Die Tür öffnet sich von oben nach unten, wodurch die Post sicher im Kasten bleibt und Ihnen nicht entgegen fallen kann. Auch der Einwurf erfolgt komfortabel von vorne, wobei hochwertige Achsdämpfer für ein sanftes Schließen der Einwurfsklappe sorgen. Besonders einzigartig ist der GRIMM durch das Doppelkasten-System: Der Einbaukasten kann bereits während der Rohbauphase installiert werden, während die Frontblende erst nach Abschluss der Bauarbeiten montiert wird – für maximale Flexibilität in der Zukunft und Schutz vor Schmutz und Staub während der Bauphase. Der Einputzkasten besteht aus Edelstahl 1.4016 und verfügt über vorgestanzte Kabeleinlässe an allen Seiten, um eine einfache Elektroinstallation zu ermöglichen.

Dank der DIN/EN 13724 Norm ist der GRIMM ideal für große Briefe im C4-Format geeignet, die ohne Knicke eingelegt werden können. Der Briefkasten GRIMM® überzeugt durch seine langlebige Qualität, zeitloses Design und durchdachte Funktionalität.

- Hochwertiger Briefkasten komplett aus Edelstahl zur Unterputzmontage.
- Frontblende aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in Wunschfarbe.
- Qualitätsfertigung – Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Die LOXONE Intercom lässt sich nahtlos in das flächenbündige Design einsetzen und jederzeit tauschen. Die Vorbereitung ist vorgesehen für 1 Stück LOXONE Intercom (inkl. Lochung für Schallaustritt) + 1 Stück LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure. OHNE LOXONE Intercom/Systemkomponenten!
- Innovatives Push-Key-Schloss inklusive 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, angenehmes Verschließen ohne Schlüssel, optimal vor Witterung geschützt.
- Die Entnahmetür mit Öffnungsbegrenzer öffnet von oben nach unten, um zu verhindern, dass Ihnen die Post entgegenfällt.
- Frontseitiger Einwurf mit hochwertigen Achsdämpfern für sehr leisen Einwurf der Post.
- DIN/EN 13724 konformer Briefkasten, Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer – auch große Briefe bleiben unversehrt. Zusätzlicher Entnahmeschutz aus Edelstahl integriert.
- Optimaler Witterungsschutz durch abgesetzte Blende.
- Doppelkasten-System: Ideal für die Unterputzmontage. Die Blende kann nach Abschluss der Bauarbeiten bequem installiert werden.
- Einputzkasten aus Edelstahl 1.4016 (nichtrostender, magnetischer Edelstahl) mit vorgestanzten Kabeleinlässen an allen Seiten.

#### Wichtige Information:

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfsklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Diese Anlage ist gegen Eindringen von Wasser nach DIN EN 13724 geschützt. Wassereintritt ist kein Reklamationsgrund.


## Produkteigenschaften

|                                                   |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oberfläche/Farbe</b>                           | RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 grau-aluminium, RAL 9016 verkehrsweiß |
| <b>Serie</b>                                      | GRIMM                                                                                                                                                                  |
| <b>Funktionen</b>                                 | Kamera, Sprechstelle, Fingerprint, Codetastatur                                                                                                                        |
| <b>Funktionskasten vorbereitet für Hersteller</b> | LOXONE                                                                                                                                                                 |
| <b>Grundmaterial</b>                              | Edelstahl V2A 1.4301, Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl)                                                                                         |
| <b>Hausnummer</b>                                 | Hausnummer als Lasergravur                                                                                                                                             |
| <b>Namensbeschriftung</b>                         | Namensbeschriftung als Lasergravur                                                                                                                                     |
| <b>Postentnahme</b>                               | Frontseitig                                                                                                                                                            |
| <b>Anzahl der Kästen</b>                          | mit 1 Briefkasten                                                                                                                                                      |
| <b>Einzelkasten nach Volumen</b>                  | Groß > 16 Liter                                                                                                                                                        |
| <b>Montageart</b>                                 | Unterputz                                                                                                                                                              |

## Abmessungen

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Höhe Einzelkasten in mm          | 460,0                            |
| Breite Einzelkasten in mm        | 560,0                            |
| Volumen in Liter                 | 26,0                             |
| Höhe Briefeinwurfschlitz in mm   | 35,0                             |
| Breite Briefeinwurfschlitz in mm | 325,0                            |
| Höhe Briefkastenanlage in mm     | Außenmaß 500,0   Einbaumaß 460,0 |
| Breite Briefkastenanlage in mm   | Außenmaß 600,0   Einbaumaß 560,0 |
| Tiefe in mm                      | 150,0                            |
| Gewicht in kg                    | 19                               |
| Lieferzustand                    | Lieferung erfolgt montiert       |

## Skizze

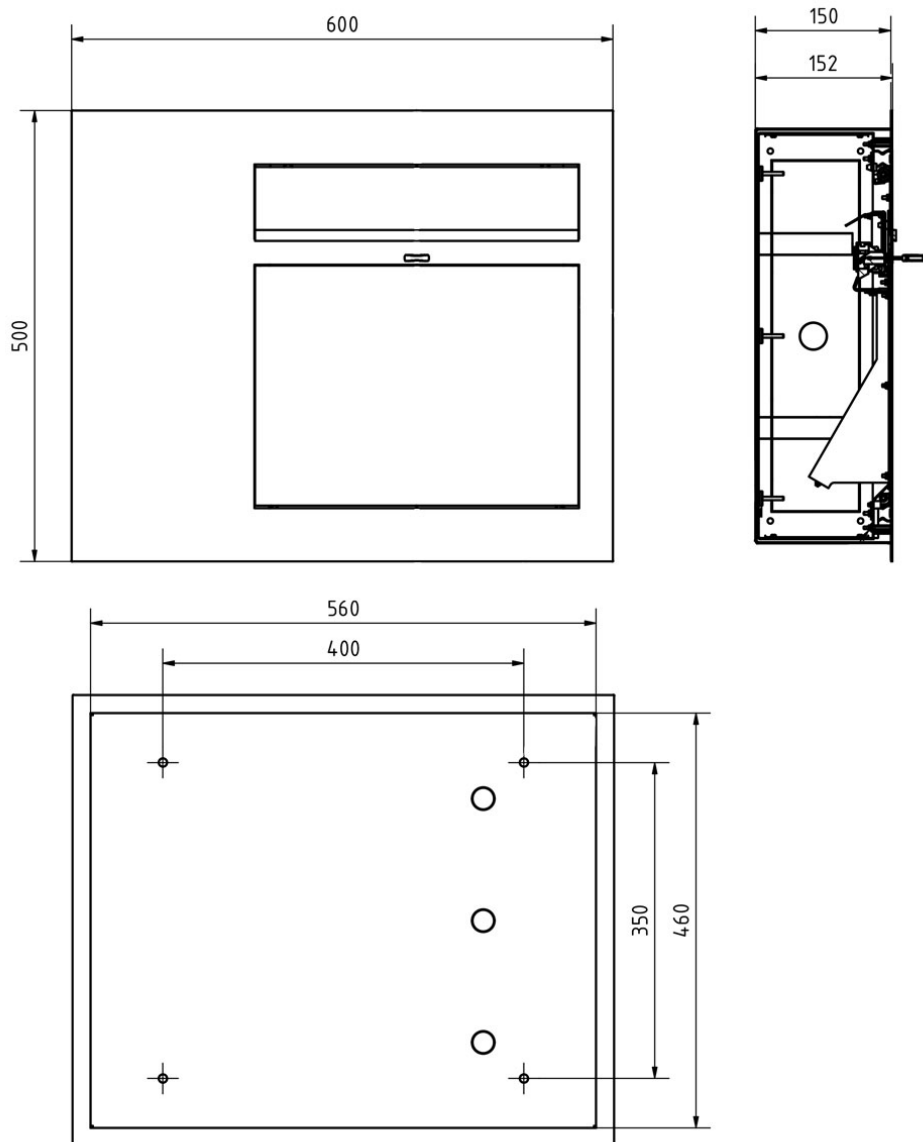

## Weitere Bilder

