

# CEE Steckdosensäule BASIC 372 zur Standmontage - Edelstahl pulverbeschichtet | CEE Steckdose | ? Farbe nach Wahl | 2-fach

Artikelnummer 372-VAR-CEE-2FACH



## Produktbeschreibung

### CEE Steckdosensäule BASIC 372 zur Standmontage - Edelstahl pulverbeschichtet

Moderne Steckdosensäule komplett aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL/DB Farbe gefertigt. Diese Steckdosensäule ist durch die Seitenverkleidung und dem Regendach aus 2mm Edelstahl, sowie mit der IP44 CEE Steckdose absolut witterungsbeständig und perfekt für den Außenbereich geeignet.

- Steckdosensäule komplett aus Edelstahl V2A.
- Die Steckdosensäule wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Korpus und Blende aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL/DB Farbe.
- Seitenverkleidung und Regendach aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL/DB Farbe.
- Anbausteckdose - CEE. Schutzklasse IP 44 (Spritzwasser).
- Fussplatte aus 5mm Edelstahl zur Schraubmontage.

#### Wichtige Information

Einsatzgebiete Campingplätze, Stellplätze und Marinas

Laut DIN VDE 0100-708 Vorschrift, dürfen nur bis maximal 4 Steckdosen pro Energiesäule installiert werden.

## Produkteigenschaften

**Oberfläche/Farbe** RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß

**Serie** BASIC

**Anschlusstyp** CEE, SCHUKO

**Montageart** Freistehend

**Grundmaterial** Edelstahl V2A 1.4301

## Abmessungen

**Breite in mm** 112 | 182

**Höhe in mm** 362 | 337




**Tiefe in mm** 124,0 +64,0 Anbausteckdose CEE | +54,0 Anbausteckdose Schuko

**Gewicht in kg** 6

**Lieferzustand** Lieferung erfolgt komplett montiert

Skizze

### Montagebohrungen

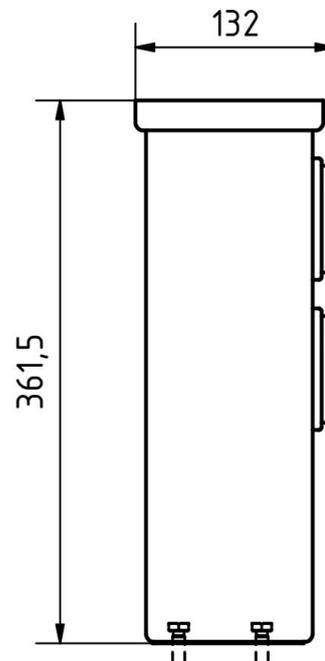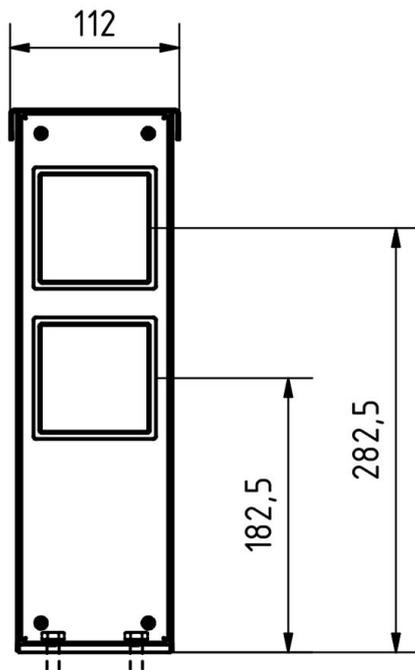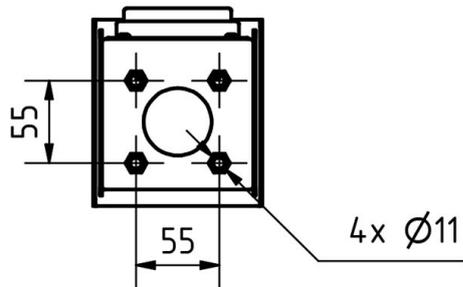

## Weitere Bilder

