

# Wandleuchte PREMIUM 260x260 pulverbeschichtet | ohne Bewegungsmelder

Artikelnummer 626R



## Produktbeschreibung

### Wandleuchte PREMIUM 260x260 pulverbeschichtet

Entdecken Sie unsere erstklassige Außenleuchte aus Edelstahl in der von Ihnen gewählten RAL-Farbe und opalem Glas, die sowohl ästhetisch ansprechend als auch funktional ist. Die Außenleuchte besteht aus hochwertigem Edelstahl, das eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegenüber den Elementen bietet. Das opale Glas sorgt für eine angenehme Lichtverteilung und verleiht Ihrem Außenbereich eine stilvolle Note. Das zeitlose Design passt perfekt zu verschiedenen architektonischen Stilen und verleiht Ihrem Zuhause eine elegante Atmosphäre. Die separate Montageplatte aus Aluminiumguss sorgt nicht nur für zusätzliche Stabilität, sondern macht die Leuchte auch besonders witterfest. Mit der Schutzart IP44 und Schutzklasse I ist die Leuchte bestens für den Außenbereich geeignet und widersteht Regen, Staub und anderen Umwelteinflüssen. Die Außenleuchte ist mit einem E27 Sockel ausgestattet und kann mit Leuchtmitteln der Energieklassen A++ bis E mit einer maximalen Leistung von 57 W betrieben werden. Dadurch haben Sie die Freiheit, die gewünschte Helligkeit und Energieeffizienz zu wählen. Bitte beachten Sie, dass das Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Die Außenleuchte wird mit einer praktischen Montageplatte aus Aluminiumguss geliefert, die eine einfache und sichere Befestigung ermöglicht. Mit unserem Montagezubehör ist die Installation ein Kinderspiel, und Sie können die Leuchte schnell an Ihrem gewünschten Ort anbringen.

- Die Außenleuchte besteht aus Edelstahl mit opalem Glas, mit separater Montageplatte aus Aluminiumguß, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Sockel E 27, geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++ bis E max. 57 W.
- Ohne Leuchtmittel.
- Schutzart IP 44 - Schutzklasse I
- Mit Montageplatte aus Aluminiumguß zur Befestigung.
- Fabrikat Gebrüder Albert GmbH & Co. KG Leuchtenfabrik - Hergestellt durch die Briefkasten Manufaktur Lippe - 100% Qualität Made in Germany.

#### Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Mit Hilfe der vier Gewindestifte Wandschild aus Leuchtenarmatur lösen. Netzeiteranschluß durch die Kabeldurchführungsstüle führen und das Wandschild auf Montagegrund fixieren. Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlußbadern schieben. Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen. Leuchtenarmatur und Glas mit den Gewindestiften am Wandschild festspannen.


## Produkteigenschaften

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Oberfläche/Farbe</b> | RAL 9005 tiefschwarz, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß |
| <b>Schutzart</b>        | IP44  |
| <b>Leuchtmittel</b>     | ohne  |
| <b>Grundmaterial</b>    | Aluminium AlMg3 W19, Edelstahl V2A 1.4301   |
| <b>Schutzklasse</b>     | I   |


## Abmessungen

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Breite in mm</b>       | 260                                 |
| <b>Höhe in mm</b>         | 260                                 |
| <b>Gesamtbreite in mm</b> | 260                                 |
| <b>Tiefe in mm</b>        | 100,0                               |
| <b>Lieferzustand</b>      | Lieferung erfolgt komplett montiert |

Skizze

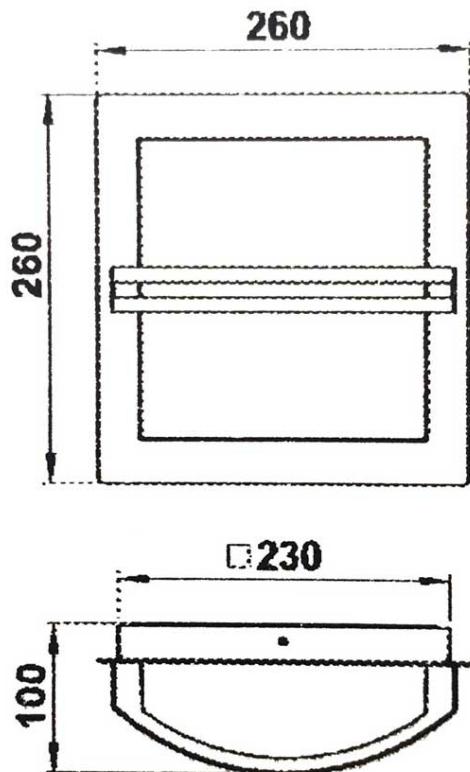

## Wandschild

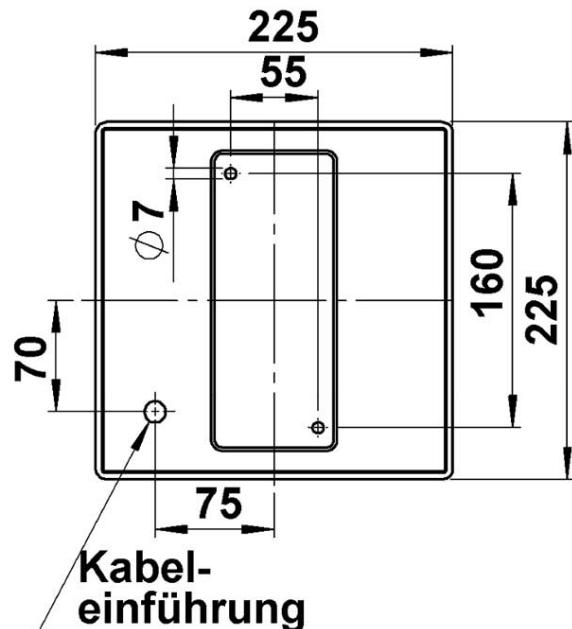

**Wandschild kann gedreht werden!**

## Weitere Bilder

