

2er Zaunbriefkasten freistehend Design BASIC Plus 381XZ ST-R mit Klingelkasten - RAL nach Wahl | ? Farbe nach Wahl | Oben | mit 2 Briefkästen (1x2)

Artikelnummer 381XZ-2S-SP-O



Produktbeschreibung

2er Zaunbriefkasten freistehend Design BASIC Plus 381XZ ST-R mit Klingelkasten für Sprechstelle - RAL nach Wahl - Entnahme rückseitig

Hochwertiger Zaunbriefkasten inklusive Klingelkasten für 2 Parteien made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Die erfolgreiche BASIC Kollektion als Zaunbriefkasten. Der Einwurf erfolgt frontseitig, die Bewohner können die Post rückseitig entnehmen.

Die Briefkästen bestehen aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe, die Standelemente aus witterungsbeständigem Edelstahl V2A, geschliffen. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diesen Standbriefkasten zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine durchgehende Gummilippe für leisen Einwurf, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diesen Standbriefkasten aus. Die Seitenverkleidung mit überstehendem Regendach aus Edelstahl V2A bietet optimalen Schutz vor Witterung und garantiert eine sehr hohe Langlebigkeit.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion BASIC Plus zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl V2A aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle BASIC Plus Anlagen sind Ersatzteile direkt verfügbar.

- **2er Zaunbriefkasten freistehend aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe**
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Die Briefkästen entsprechen der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfklappe mit geräuschkämpfender Gummidichtung für sehr leisen Einwurf der Post.
- Der Einwurf erfolgt von vorne, die Entnahme von hinten.
- Die Tür ist von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, Wechselnamensschild (Typ 2) unter der Einwurfklappe und Posthaltebügel.
- Inkl. Seitenverkleidung + Regendach aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe.
- **Klingelkasten aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe**
- Sprechlochung mit Universaladapter. (Wechselsprechanlage/Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang enthalten). Wahlweise auch ohne Sprechlochung.
- Universaladapter ist für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher geeignet (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit uvm.).
- Runder Edelstahl-Klingeltaster Typ: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (Druckkraftbegrenzung).
- Antivandalismus - Das Namensschild ist eindrucksicher und schlagfest, der Kunststoff ist schwer entflammbar.
- Kabelzugang: Ø 14,0 mm (seitlich rechts). Unsichtbare Kabelführung durch das Standelement.
- Die Standelemente bestehen aus 42,4 mm V2A Edelstahl 1.4301, geschliffen zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.


Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), Geschliffen, RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß
Serie	BASIC
Einzelkasten nach Volumen	Normal > 10 Liter
Namensbeschriftung	Namensschild
Montageart	Freistehend
Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301
Hausnummer	Hausnummer als Lasergravur
Anzahl der Kästen	mit 2 Briefkästen
Postentnahme	Rückseitig

Abmessungen

Höhe Einzelkasten in mm	330,0
Breite Einzelkasten in mm	355,0
Volumen in Liter	12
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	35,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	325,0
Höhe Briefkastenanlage in mm	760,0
Breite Briefkastenanlage in mm	355,0
Bauhöhe in mm	1200,0 1500,0
Gesamtbreite in mm	535,0
Tiefe in mm	100,0 + 24,0 Regendach
Gewicht in kg	26
Lieferzustand	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente / Briefkasten geteilt

Skizze

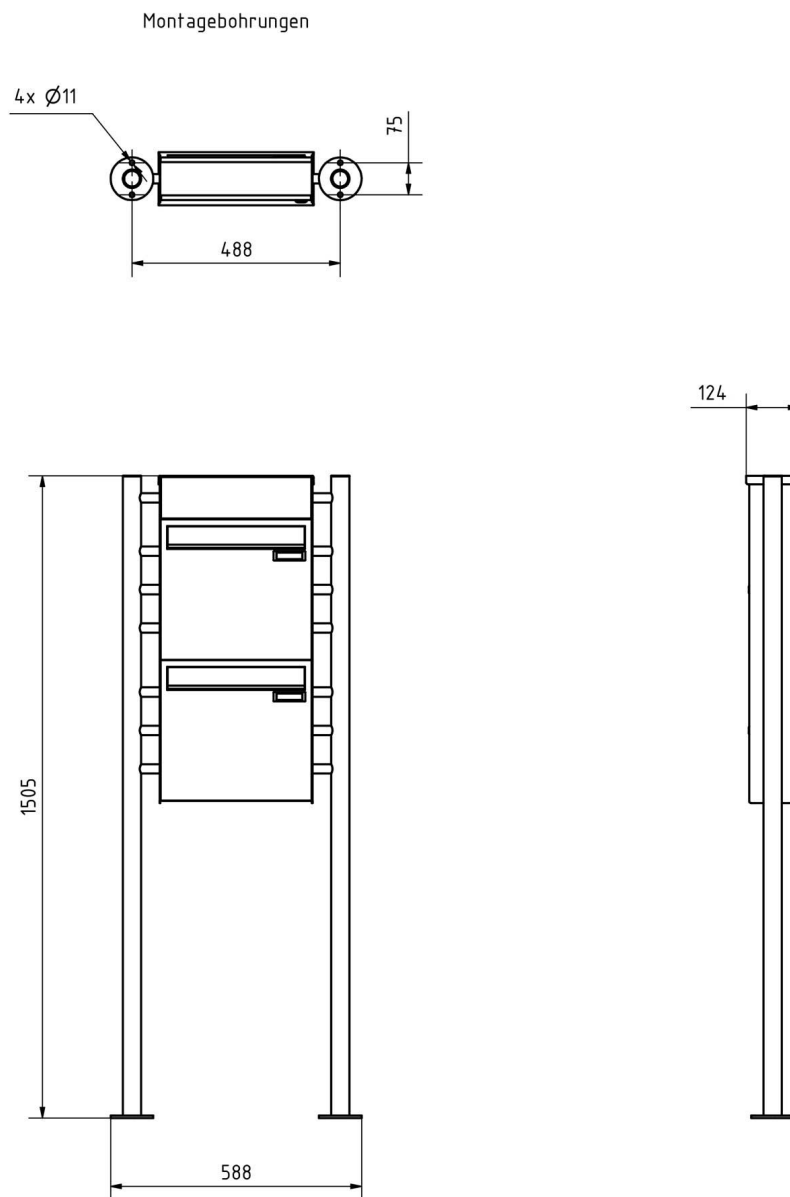

Weitere Bilder





