


Design Wandleuchte KEPLER SMALL 225x395 - 2-seitig - Bi-Color - Hausnummer - Straße o. Name | Bi-Color VA geschliffen | ? Farbe nach Wahl

Artikelnummer 633BI-HSNS

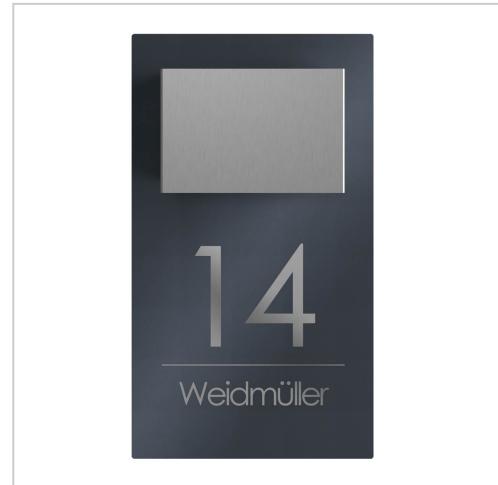

Produktbeschreibung

Design Wandleuchte KEPLER SMALL 225x395 - 2-seitig - Bi-Color - Hausnummer - Straße o. Name

Hochwertig gefertigte Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich mit Leuchte aus Edelstahl, geschliffen und Schild aus Edelstahl, pulverbeschichtet. Diese Leuchte mit warmweißer Lichtfarbe hat sowohl an der Ober- als auch an der Unterseite einen Lichtaustritt. Die ideale Ergänzung für unsere Briefkästen in RAL Farbe nach Wahl. Das Schild ist aus hochwertigem Edelstahl V2A 1.4301 gefertigt. Design ELEGANCE ist eine dezente Beschriftung in Edelstahl, geschliffen. Durch das Abtragen der Pulverbeschichtung wird der geschliffene Edelstahl sichtbar und bietet einen hohen und edlen Kontrast.

- Die Wandleuchte besteht aus Aluminiumguß, Edelstahl und Opalglas.
- Integriertes LED Modul 2 x LED 5,8 W incl. Konverter, Direktanschluss 230V, 50Hz, Lichtfarbe weiß, 3000°K.
- Schutzleiteranschluß.
- Schutzart IP 44 - Spritzwassergeschützt.
- CE - Konformitätszeichen.
- Schild aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe.
- Maße: 225 x 395 x 2 mm (B x H x T).
- Straßenname/Namensbeschriftung, ausgelasert ca. 20-30mm breit je nach Zeichenanzahl.
- Hausnummer, ausgelasert ca. 70-100mm hoch je nach Zeichenanzahl.
- Mit Montageplatte aus Aluminiumguß zur Befestigung der Leuchte und durch Einbringung der mitgelieferten Dübel in das Mauerwerk.
- 2 Befestigungslöcher 10x6 mm im Wandschild, Abstand senkrecht 60mm, Abstand waagerecht 100mm, Leitungseinführung mit Kabeldurchführungsstüle für Anschlußleitung max. 1,5mm², Anschlußklemme 2x2,5mm².
- Fabrikat Gebrüder Albert GmbH & Co. KG Leuchtenfabrik - Hergestellt durch die Briefkasten Manufaktur Lippe - 100% Qualität Made in Germany.

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wandschild mit Hilfe der vier Innensechskant - Gewindestifte aus Leuchtenarmatur lösen, Netzanschlußleitung durch die vorhandene Kabeldurchgangsstüle ziehen und Wandschild auf Montagegrund anschrauben. Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an Klemme herstellen. Leuchtenarmatur über dem Wandschild fixieren und mit Hilfe der vier Innensechskant – Gewindestifte gegen dieses verspannen.

Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), Geschliffen, RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß
Schutzart	IP44
Leuchtmittel	2x LED, 5,8 Watt
Montageart	Steckbolzen, Schrauben
Serie	KEPLER
Grundmaterial	Aluminium AIMg3 W19, Edelstahl V2A 1.4301
Hausnummer	Hausnummer als Lasergravur
Namensbeschriftung	Namensbeschriftung als Lasergravur
Schutzklasse	I

Abmessungen

Breite in mm	225
Höhe in mm	395
Gesamtbreite in mm	225
Tiefe in mm	108,0

Weitere Bilder

