

Briefeinwurf aus Edelstahl mit DoorBird Video- Sprechanlage - Einwurf 350x63mm - 410x375mm - RAL nach Wahl | ? Farbe nach Wahl

Artikelnummer 555-BEKA-35-VAR-KSDBE



Produktbeschreibung

Briefeinwurf aus Edelstahl mit DoorBird Video- Sprechanlage - Einwurf 350x63mm - 410x375mm

Hochwertig gefertigte Briefkastenblende mit Briefeinwurf der Marke Briefkasten Manufaktur. Integrierte DoorBird IP Video Türstation D2100E oder D1100E. Die DoorBird IP Video Türstation D2100E oder D1100E ist die smarte Lösung für Ihre Eingangstür. Die IP Video Türstation kann als eigenständige Einheit betrieben werden oder in eine bestehende Smart-Home-Plattform integriert werden. Auch bereits vorhandene, klassische Installationen wie ein Türgong oder ein elektrischer Tür- und Toröffner können mit DoorBird weiter verwendet und über die App gesteuert werden.

Dies ist ein echter Hingucker unter den Briefkästen. Klare Linien und schnörkelloses Design zeichnen die Designer Briefkastenkollektion aus. Unsere Produkte haben eine hohe Wertigkeit, zuverlässige Funktionalität und eine eigene Identität. Made by Briefkasten Manufaktur. Auch der DoorBird wurde nicht nur in Deutschland erfunden und entwickelt, sondern wird bis heute auch in Berlin produziert. Bei DoorBird ist „Made in Germany“ nicht nur ein Siegel, sondern gelebte Philosophie. Die IP Video Türstationen werden in der DoorBird Manufaktur gefertigt, um höchste Qualität, Langlebigkeit und Kundenzufriedenheit zu garantieren.

- Edelstahl Briefeinwurf aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe.
- Einwurfklappe wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Einwurfgröße passend für C4 quer. Hier passen sehr große Briefe und Magazine ohne zu knicken rein.
- Wahlweise mit Hausnummer, hinterbeleuchtet in weiß inkl. EVN LED?Netzgerät / Trafo IP65 12V/DC 0,174W für die LED Beleuchtung der Hausnummer.
- Inkl. DoorBird IP Video Türstation D2100E oder D1100E verbaut.
- Befestigung erfolgt über vier mitgelieferten Edelstahl-Schrauben inkl. Dübel.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Daher ist es notwendig, ausreichend dimensionierte Briefkästen für den anstehenden Bedarf zu planen. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.


Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß
Anschlusstechnik	LAN
Anzahl der Klingeltaster	1 Taster
Funktionen	Kamera, Sprechstelle
Montageart	Schrauben
Einzelkasten nach Volumen	Normal > 10 Liter
Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301
Namensbeschriftung	Namensbeschriftung als Lasergravur
Anzahl der Kästen	mit 1 Briefkasten
Postentnahme	Rückseitig

Abmessungen

Breite in mm	410
Höhe in mm	375
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	63,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	350,0
Gewicht in kg	8
Lieferzustand	Lieferung erfolgt montiert

Skizze

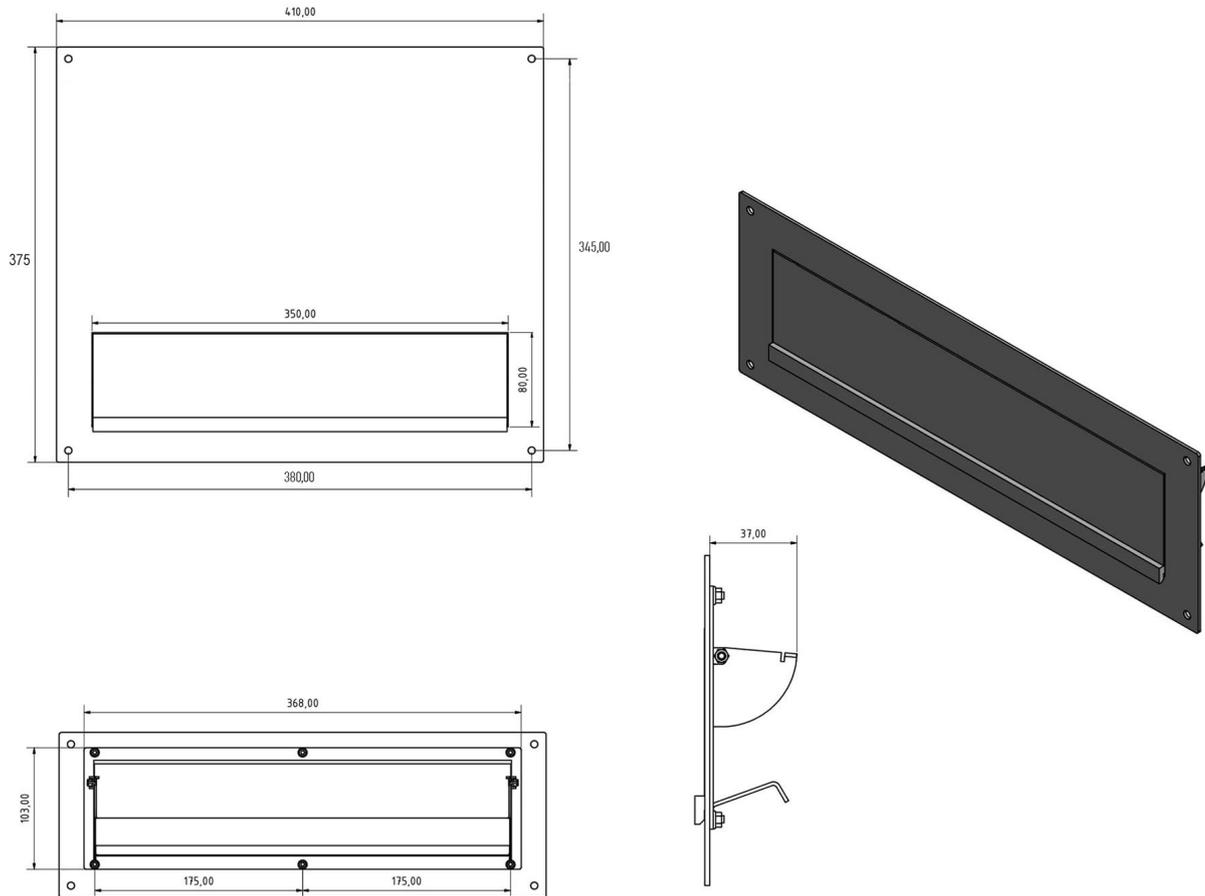

Weitere Bilder

