

Standbriefkasten Design BASIC 381 ST-R mit Klingelkasten & Zeitungsfach - Edelstahl-RAL 7016 anthrazitgrau | BI-Color VA geschliffen | RAL 7016 anthrazitgrau | mit 1 Briefkasten

Artikelnummer 381-7016VA-1-SP-ZF



Produktbeschreibung

Standbriefkasten Design BASIC 381 ST-R mit Klingelkasten & Zeitungsfach - Edelstahl-RAL 7016 anthrazitgrau

Moderner Standbriefkasten made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Der Briefkasten besteht aus verzinktem Stahl, pulverlackiert in Anthrazit-Grau RAL 7016, die Standelemente, Einwurfklappe und Zeitungsfach aus witterungsbeständigem Edelstahl V2A, geschliffen. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diesen Standbriefkasten zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine doppelt gekantete Einwurfklappe mit Gummipuffer, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diesen Standbriefkasten aus. Dieser Briefkasten ist pflegeleicht und unempfindlich.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

- **Standbriefkasten aus verzinktem Stahl, pulverlackiert in Anthrazit-Grau RAL 7016**
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Der Briefkasten entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfklappe aus Edelstahl V2A, geschliffen mit geräuschkämpfenden Gummipuffern für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Tür ist von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, Wechselnamensschild unter der Einwurfklappe und Posthaltebügel pro Briefkasten.
- Zeitungsfach, beidseitig offen aus Edelstahl V2A, geschliffen. Maße: 355x100x100mm.
- Inkl. Seitenverkleidung + Regendach in massiver Ausführung.
- **Klingelkasten aus verzinktem Stahl, pulverlackiert in Anthrazit-Grau RAL 7016**
- Sprechlochung mit Universaladapter. (Wechselsprechanlage/Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang enthalten). Wahlweise auch ohne Sprechlochung.
- Universaladapter ist für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher geeignet (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit uvm.).
- Runder Edelstahl-Klingeltaster Typ: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (Druckkraftbegrenzung).
- Antivandalismus - Das Namensschild ist eindrucksicher und schlagfest, der Kunststoff ist schwer entflammbar.
- Kabelzugang: Ø 10,4 mm (seitlich rechts). Unsichtbare Kabelführung durch das Standelement.
- Die Standelemente bestehen aus 42,4 mm V2A Edelstahl 1.4301, geschliffen zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Produkteigenschaften



Grundmaterial	Stahl, verzinkt, Edelstahl V2A 1.4301
Serie	BASIC
Anzahl der Klingeltaster	1 Taster, 2 Taster, 3 Taster
Funktionen	Zeitung Ablage, Lichttaster, Kamera, Sprechstelle
Funktionskasten vorbereitet für Hersteller	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronik, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Einzelkasten nach Volumen	Normal > 10 Liter
Namensbeschriftung	Namensschild
Montageart	Freistehend
Hausnummer	Hausnummer als Lasergravur
Oberfläche/Farbe	RAL 7016 anthrazitgrau, Geschliffen
Postentnahme	Frontseitig
Anzahl der Briefkästen	mit 1 Briefkasten

Abmessungen

Höhe Einzelkasten in mm	330,0
Breite Einzelkasten in mm	355,0
Volumen in Liter	12
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	35,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	325,0
Höhe Briefkastenanlage in mm	530,0
Breite Briefkastenanlage in mm	355,0
Bauhöhe in mm	1200,0 1500,0 + 70,0 aufgesetztes Regendach
Gesamtbreite in mm	535,0
Tiefe in mm	100,0
Gewicht in kg	21
Lieferzustand	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente / Briefkasten geteilt

Skizze

Montagebohrungen

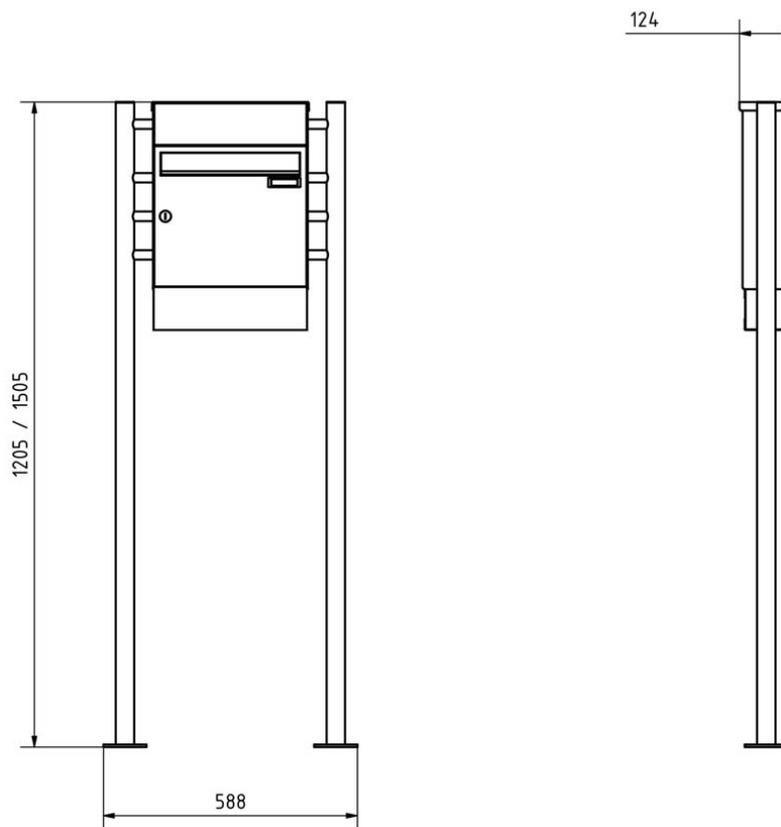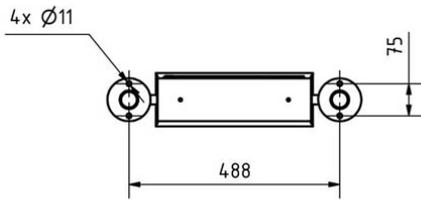

Weitere Bilder

