


Video Türstation freistehend DIVISION 530S ST-Q - RAL Farbe mit Edelstahlapplikation - Comelit Ultra VIDEO Set

Artikelnummer 530S-ES-STQ-KSCSWIFI-1

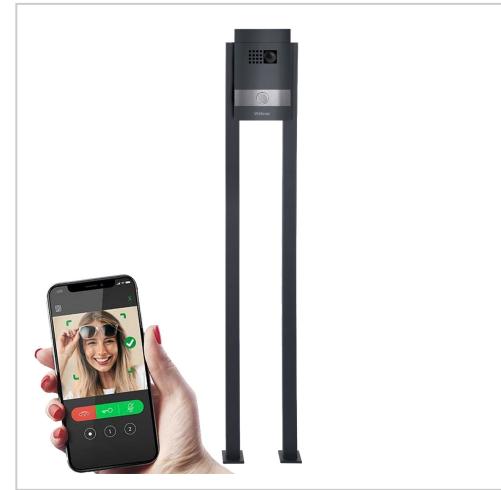

Produktbeschreibung

Video Türstation freistehend DIVISION 530S ST-Q - RAL Farbe mit Edelstahlapplikation - Comelit VIDEO Set

Die freistehende Videosprechstelle DIVISION 530S ist die perfekte Verbindung aus modernster Türkommunikation, hochwertigem Design und maximalem Bedienkomfort. Die elegante Front aus pulverbeschichtetem Edelstahl in Ihrer Wunschfarbe fügt sich nahtlos in jede Hausfassade ein, während die edle Edelstahlapplikation mit weiß beleuchtetem Klingeltaster einen stilvollen Akzent setzt. Die hochwertige Verarbeitung aus Edelstahl V2A macht die Anlage besonders robust, langlebig und witterungsbeständig – ideal für den langfristigen Einsatz im Außenbereich.

Ausgestattet mit der innovativen Comelit Kamera erleben Sie gestochen scharfe Live-Bilder, einen großzügigen Weitwinkel, Gesichtserkennung und Sprachsteuerung. Die Bedienung erfolgt komfortabel per Handy oder Innensprechstelle: Über die kostenlose Comelit-App empfangen Sie Besucheranrufe direkt auf Ihrem Smartphone, sehen das Kamerabild in Echtzeit, sprechen mit Gästen und öffnen auf Wunsch sogar Türen oder Tore – egal, wo Sie sich gerade befinden.

Mit der Videosprechstelle DIVISION 530S entscheiden Sie sich für ein flexibles, modulares System, bei dem Frontblenden und Kameramodule auch nach Jahren problemlos ausgetauscht werden können. So bleibt Ihre Türkommunikation immer auf dem neuesten Stand – technisch wie optisch.

- Freistehende Türstation aus Edelstahl V2A 1.4301.
- Wechselbare Frontblenden pulverbeschichtet in RAL Farbe nach Wahl.
- Frontblende mit Klingeltaste in Edelstahl V2A 1.4301, 240er Korn geschliffen.
- 8–12V DC Kurzhubklingeltaster mit LED-Ringbeleuchtung in Weiß.
- Installationskasten aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, 240er Korn geschliffen.
- Maß der Klingelplatte: B 160 mm x H 260 mm x T 8 mm.
- Maße Installationskasten: B 130 mm x H 230 mm x T 50 mm.
- Die Standsäulen bestehen aus 40 mm x 40 mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe zum Einbetonieren oder zur Schraubmontage.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit die Türstation unter einem Vordach befinden.

Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), Geschliffen, RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß
Serie	DIVISION
Anschlusstechnik	2-Draht
Anzahl der Klingeltaster	1 Taster
Funktionen	Kamera, Sprechstelle
Montageart	Freistehend
Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301
Hausnummer	Hausnummer als Lasergravur
Namensbeschriftung	Namensbeschriftung als Lasergravur

Abmessungen

Breite in mm	130 160
Höhe in mm	230 260
Bauhöhe in mm	1200,0 1500,0 1700,0 (empfohlene Bauhöhe Kamera 1400,0 -1600,0)
Gesamtbreite in mm	210,0
Tiefe in mm	52,0
Gewicht in kg	4
Lieferzustand	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente/Türstation geteilt

Weitere Bilder

