

Design Video- Türsprechanlage GOETHE UP mit COMELIT Switch - VIDEO Komplettsset - RAL nach Wahl

Artikelnummer 215-SP-UP-1-KSCSWIFI



Produktbeschreibung

Design Video- Türsprechanlage GOETHE UP mit COMELIT Switch - VIDEO Komplettsset - RAL nach Wahl

Hochwertig gefertigte Türstation mit einer nahtlos integrierten Comelit Videosprechanlage. Die moderne Video- Türsprechanlage GOETHE ist ideal für den anspruchsvollen Eingangsbereich geeignet. Diese hochmoderne Anlage bietet fortschrittliche Funktionen, darunter Gesichtserkennung, Sprachsteuerung und die bequeme Bedienung via Smartphone-App. Perfekt vorprogrammiert, ermöglicht es eine unkomplizierte Installation – lediglich zwei Drähte müssen angeschlossen werden, und schon ist das System einsatzbereit! Je nach Ihren Bedürfnissen ist das Set entweder mit einem Gateway ohne Wohnungsstation (Wohnungsstationen optional erweiterbar) oder mit einer WiFi-fähigen Wohnungsstation erhältlich, um maximale Flexibilität und Anpassung an Ihre individuellen Anforderungen zu gewährleisten.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion GOETHE zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle GOETHE Anlagen sind Ersatzteile direkt in unserem Shop verfügbar.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

Geschütztes Gebrauchsmuster laut DPMA Aktenzeichen DE: 20 2021 101 679.5

- Unterputz Türstation komplett aus Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Qualitätsfertigung - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- **EU konform: COMELIT als Garantie für Ihre Daten** - die Cloud-Server-Infrastruktur gehört COMELIT und befindet sich in Europa (in Frankfurt, eines der wichtigsten Finanzzentren Europas und ein bedeutender Ansiedlungsschwerpunkt für die Datacenter-Branche) und wird in Partnerschaft mit dem wichtigsten Cloud-Anbieter der Welt verwaltet: Amazon AWS (Amazon Web Services).
- Funktionskasten (BH 200x400mm) aus Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl), pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Blende ist zu öffnen von oben nach unten.
- 8-12V DC Kurzhubklingeltaster mit LED Ringbeleuchtung Weiss.
- Wahlweise mit Namensbeschriftung ca. 10-20mm hoch.
- Wahlweise mit Hausnummernbeschriftung ca. 60-80mm hoch.
- Putzabdeckrahmen aus Edelstahl-Winkelprofil 25 x 58 mm, pulverbeschichtet in RAL Farbe.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit die Türstation unter einem Vordach befinden.


Produkteigenschaften

| | |
|---|--|
| Oberfläche/Farbe | RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 grau-aluminium, RAL 9016 verkehrsweiß |
| Serie | GOETHE |
| Anschlusstechnik | 2-Draht |
| Anzahl der Klingeltaster | 1 Taster |
| Funktionen | Kamera, Sprechstelle |
| Funktionskasten vorbereitet für Hersteller | Comelit |
| Grundmaterial | Edelstahl V2A 1.4301, Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl) |
| Hausnummer | Hausnummer als Lasergravur |
| Namensbeschriftung | Namensbeschriftung als Lasergravur |
| Montageart | Unterputz |

Abmessungen

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Breite in mm | Außenmaß 250 Einbaumaß 220 |
| Höhe in mm | Außenmaß 450 Einbaumaß 420 |
| Bauhöhe in mm | empfohlen 1400,0 - 1600,0 |
| Gesamtbreite in mm | Außenmaß 250 Einbaumaß 220 |
| Tiefe in mm | 100,0 Einbaumaß 98,5 |
| Gewicht in kg | 5 |
| Lieferzustand | Lieferung erfolgt montiert |

Skizze

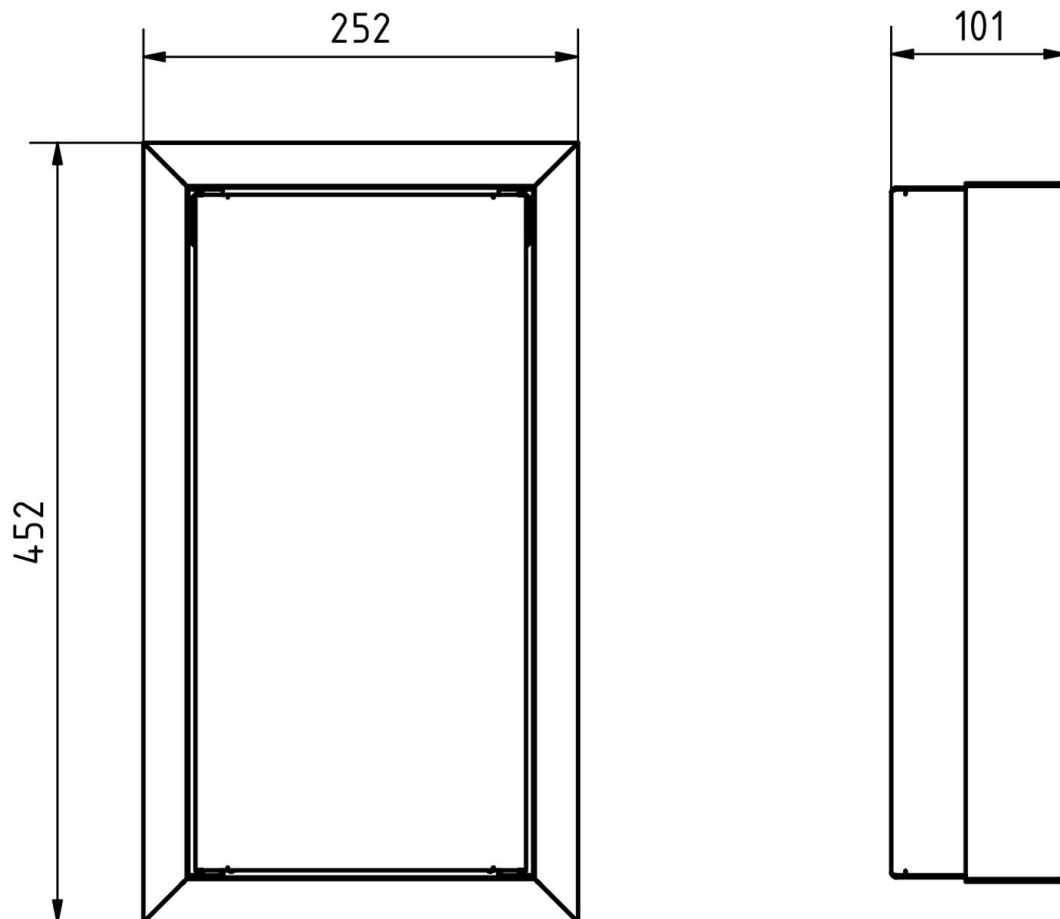

Weitere Bilder

