

# Design Unterputz Türstation GOETHE UP mit GIRA System 106 - VIDEO Komplettsset - RAL nach Wahl

Artikelnummer 215-SP-UP-1-KSGI106



## Produktbeschreibung

### Design Unterputz Türstation GOETHE UP mit GIRA System 106 - VIDEO Komplettsset - RAL nach Wahl

Hochwertig gefertigte Türstation mit einem nahtlos integrierten Gira System 106 im flächenbündigen Design. Die passende GIRA Wohnungsstation und das Steuergerät zur Vervollständigung dieser Türstation sind enthalten. Die Module können durch das einfache Haltesystem nachträglich beliebig ausgetauscht werden.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion GOETHE zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle GOETHE Anlagen sind Ersatzteile direkt in unserem Shop verfügbar.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

**Geschütztes Gebrauchsmuster laut DPMA Aktenzeichen DE: 20 2021 101 679.5**

- Unterputz Türstation komplett aus Edelstahl.
- Qualitätsfertigung - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Funktionskasten (BH 200x400mm) aus Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl), pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Blende ist zu öffnen von oben nach unten.
- Namensschild/Klingeltaste aus Edelstahl, pulverbeschichtet nach RAL Farbe. Ihr Name und/oder eine Glocke werden wahlweise auf das Namensschild gelasert.
- Wahlweise mit Hausnummer, gelasert (hier kann auch eine Namensbeschriftung hinterlegt werden).
- Putzabdeckrahmen aus Edelstahl-Winkelprofil 25 x 58 mm, pulverbeschichtet in RAL Farbe.
- Inkl. GIRA Wohnungsstation & Steuergerät beiliegend, System 106 Türstationsmodul, Info-Modul & Kameramodul verbaut.

**GIRA** not found or type unknown

**Kameramodul Gira System 106 - 5561 000, verbaut ohne Verkabelung**

- Hinter der austauschbaren Schwarzglasscheibe verbirgt sich eine hochwertige Kamera mit hoher Lichtempfindlichkeit. Dank eines Erfassungswinkels von 100° ist der Benutzer immer im Bilde über das, was vor seiner Haustür passiert.

**Info-Modul Gira System 106 - 5560 920, verbaut**

- Für Hausnummern, die gut sichtbar herausgestellt werden sollen.

**Türstationsmodul Gira System 106 - 5565 920, verbaut ohne Verkabelung**

- Kompaktes Sprachmodul mit integriertem Ruftaster für die Kommunikation zwischen innen und außen.
- Ein hochwertiges Mikrofon und ein wetterfester Lautsprecher sorgen für gute Verständigung.
- Spannungsversorgung über 2-Draht Bus. Zusätzlicher Anschluss für ZV (z. B. notwendig ab 3. Kameramodul).
- Alle anderen System 106 Module (außer Sprachmodul) werden über das Türstationsmodul mit Spannung versorgt.

#### Wohnungsstation Gira Video AP 7 1209xx, beiliegend

- Wohnungsstation Video mit einem 17,78 cm (7") großen TFT-Farbdisplay und komfortabler Freisprechfunktion zur Aufputz-Montage oder Wandmontage mit Unterputz-Gerätedose bzw. Hohlwanddose. Mit dem optionalen Standfuß (siehe Zubehör) auch für die Platzierung auf Möbelstücken geeignet. Eine 32 GB SD-Speicherkarte ist im Lieferumfang enthalten für internen Bildspeicher. Vollflächige Glasfront mit Touchfunktionalität und taktiler Rückmeldung.

#### Steuergerät Video REG Gira 128800, beiliegend

- Steuergerät zur Versorgung der Audio- und Videokomponenten des Gira Türkommunikations-Busses.
- Versorgung des verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Busses bei Verwendung von Video-Komponenten wie Farbkamera, TFT-Farbdisplay.
- Bis zu 2 Türstationen mit Farbkamera und 28 Wohnungsstationen mit TFT-Farbdisplay via Steuergerät Video versorgbar.
- Insgesamt können bis zu 15 Farbkameras vom Steuergerät Video angesteuert werden (5 Türstationen Video und 10 TKS-Kamera-Gateways), von denen zwei Türstationen mit Farbkamera vom Steuergerät Video mit Spannung versorgt werden können. Die weiteren Farbkameras müssen mit jeweils einer eigenen Spannungsversorgung für Türkommunikation betrieben werden.
- Selbstrückstellende elektronische Kurzschluss- und Überlasterkennung der Betriebsspannungen und des Busanschlusses.
- Tasten für System- und Türöffnerprogrammierung.
- LED-Statusanzeigen für Betrieb, Überlast, Systemprogrammierung und Türöffnerprogrammierung.
- AC 12 V Ausgang zur Spannungsversorgung eines handelsüblichen Türöffners.
- Relaisausgang zum Schalten eines Türöffners mit eigener Spannungsversorgung.
- Türöffnerschaltzeit stufenlos von 1 bis 10 s einstellbar.

### Wichtige Information

#### Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

**Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.**

#### Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurflappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Diese Anlage ist gegen Eindringen von Wasser nach DIN EN 13724 geschützt. Wassereintritt ist kein Reklamationsgrund.


## Produkteigenschaften

<b>Oberfläche/Farbe</b>	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 grau-aluminium, RAL 9016 verkehrsweiß
<b>Serie</b>	GOETHE
<b>Anschluss technik</b>	2-Draht
<b>Anzahl der Klingeltaster</b>	1 Taster
<b>Funktionen</b>	Kamera, Sprechstelle
<b>Funktionskasten vorbereitet für Hersteller</b>	GIRA
<b>Grundmaterial</b>	Edelstahl V2A 1.4301, Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl)
<b>Hausnummer</b>	Hausnummer als Lasergravur
<b>Namensbeschriftung</b>	Namensbeschriftung als Lasergravur
<b>Montageart</b>	Unterputz

## Abmessungen

<b>Breite in mm</b>	Außenmaß 250   Einbaumaß 220
<b>Höhe in mm</b>	Außenmaß 450   Einbaumaß 420
<b>Bauhöhe in mm</b>	empfohlen 1500,0 - 1700,0
<b>Gesamtbreite in mm</b>	Außenmaß 250   Einbaumaß 220
<b>Tiefe in mm</b>	100,0   Einbaumaß 98,5
<b>Gewicht in kg</b>	5
<b>Lieferzustand</b>	Lieferung erfolgt montiert

## Skizze

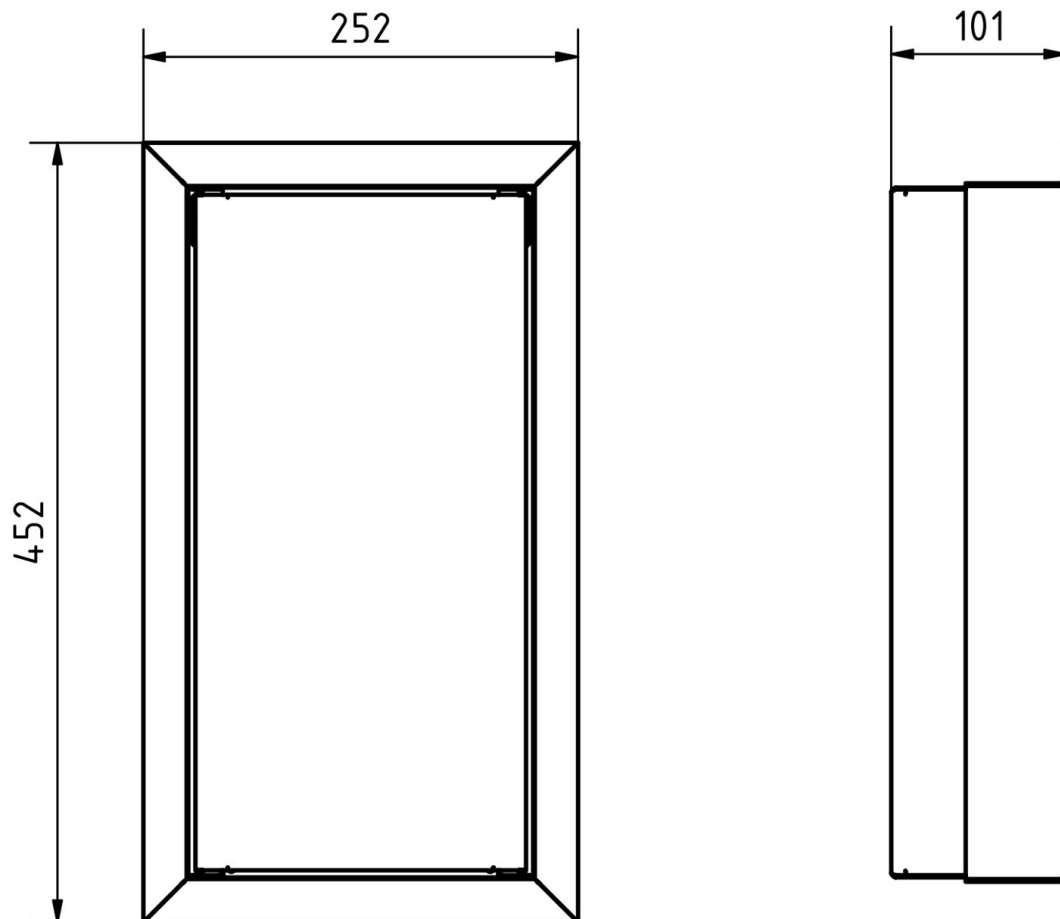

## Weitere Bilder

