DoorBird Convertitore Ethernet PoE+ a 2 fili A1072

Product number 1298-A1072



Product description

DoorBird Convertitore Ethernet PoE+ a 2 fili A1072

Il Convertitore Ethernet PoE+ a 2 fili DoorBird A1072 consente la trasmissione dei dati di rete e l'alimentazione PoE+ su una linea a due fili esistente. In questo modo è possibile utilizzare edifici esistenti, ad esempio con un semplice filo per campanello, per la moderna tecnologia di rete IP senza dover installare successivamente un cavo di rete separato.

Il convertitore è particolarmente adatto per la modernizzazione delle stazioni video IP DoorBird e di altri dispositivi alimentati via PoE. Trasmettitore e ricevitore inoltrano Ethernet e alimentazione su una linea a due fili con una portata fino a 80 metri su cavo non schermato.

Utilizzo della cablatura esistente

Per l'installazione è necessaria soltanto una linea a due fili esistente tra trasmettitore e ricevitore. Il formato compatto consente un montaggio flessibile, ad esempio negli ambienti di installazione esistenti o mediante l'adattatore per guida DIN fornito in dotazione.

Dati tecnici

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Alimentazione	Switch PoE+ o iniettore PoE+ secondo IEEE 802.3at, non inclusi nella confezione
PoE	PoE+ IEEE 802.3at Mode A, fino a 30 W
Porte	1 x presa RJ45 10/100 Base-T 2 x morsetti a vite
Linea dati	Coppie di conduttori 1/2 (+), 3/6 (-)
Velocità	Fino a 60 Mbit/s alla massima distanza di trasmissione
Latenza	ca. 0,01 ms
Portata di trasmissione	Fino a 80 m / 262 ft su linea a due fili non schermata
Temperatura di esercizio	-25 °C fino a +55 °C
Umidità relativa	0 % fino a 85 % UR, non condensante
Resistente alle intemperie	No
Certificazioni	CE, FCC, UL, RoHS
Peso	140 g
EAN	4251489602186
Contenuto della confezione	1 x Trasmettitore Convertitore Ethernet PoE+ a 2 fili DoorBird 1 x Ricevitore Convertitore Ethernet PoE+ a 2 fili DoorBird 1 x Istruzioni di installazione 1 x Adattatore per guida DIN
Accessori necessari	2 x cavi di rete Switch PoE+ o iniettore PoE+ secondo IEEE 802.3at, ad es. Iniettore Gigabit High-PoE DoorBird A1093
Compatibilità	Compatibile con tutte le stazioni video IP DoorBird e i dispositivi alimentati via PoE


Nota


- Per il funzionamento è richiesto uno switch PoE+ o un iniettore PoE+ conforme allo standard IEEE 802.3at.
- Il convertitore non è resistente alle intemperie e deve essere installato in un'area protetta idonea.
- L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato.

Dimensions

Larghezza in mm	25
Altezza in mm	33
Larghezza totale in mm	25
Profondità in mm	88,0
Peso in kg	0,15

More images

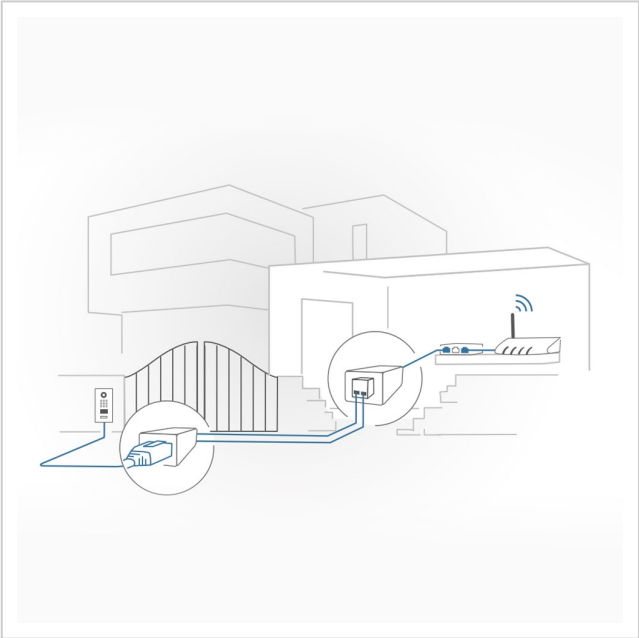

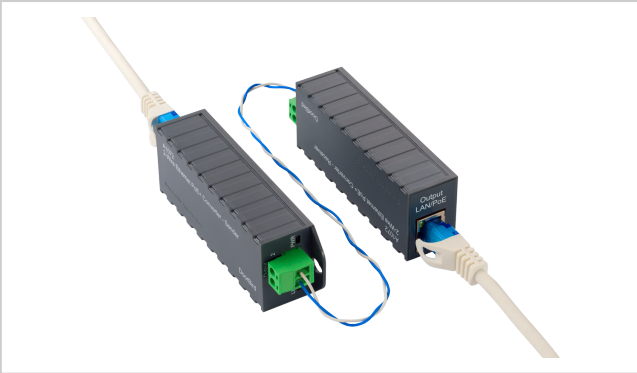

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618