Centrum systemowe Busch-Jaeger

Product number 1246-83300



Product description

Centrum systemowe Busch-Jaeger

- **Urządzenie zasilające i sterujące systemu Busch-Welcome®.**
- Do podłączenia magistrali wewnętrznej i zewnętrznej
- Do podłączenia elektrozaczepu (12 V~, 1,6 A lub wyjście bezpotencjałowe 30 V, 3 A).
- Do przełączania oświetlenia lub podłączenia przekaźnika oświetlenia (230 V, 3 A).
- Regulowany czas otwierania drzwi lub włączania światła.
- Dla maksymalnie 65 odbiorników.
- Napięcie znamionowe: 230 V~, +10% / -10%
- Napięcie wyjściowe: 28 V
- Częstotliwość znamionowa: 50 Hz / 60 Hz
- Moc nominalna: 42 W
- Stopień ochrony urządzenia: IP 20
- Zakres temperatur pracy urządzenia: -5 °C - 45 °C
- Należy stosować elektrozaczepy o wysokiej impedancji. Nominalna rezystancja min. 20 Ohm.

Dimensions


Szerokość w mm	216 (12TE)
Wysokość w mm	90
Głębokość w mm	65,0
Waga w kg	0,2

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

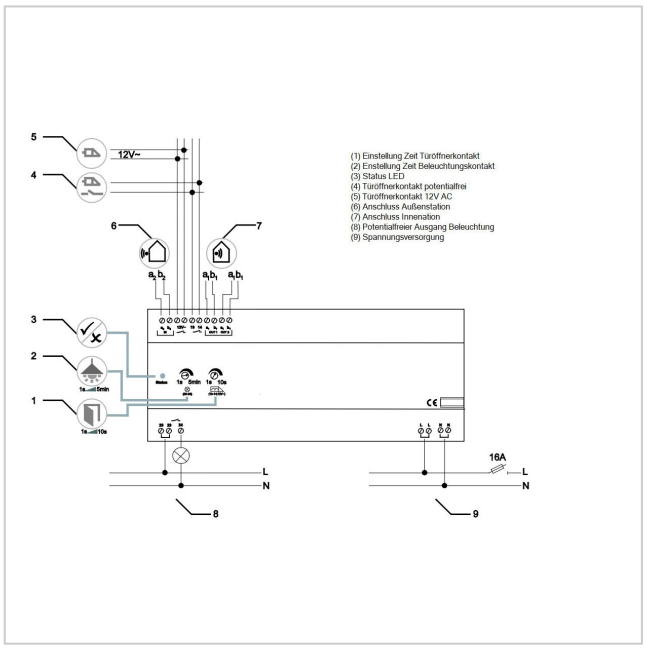

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618