

Aplique de diseño HONOLD 180x280 - acero inoxidable pulido | Sin detector de movimiento | Acero inoxidable pulido

Número de artículo 639VA



Descripción del producto

Aplique de diseño HONOLD 180x280 - acero inoxidable pulido

Aplique de pared de alta calidad para exteriores e interiores fabricado en acero inoxidable pulido.

- El aplique está fabricado en aluminio fundido, acero inoxidable y vidrio prensado opalino.
- Casquillo E 27, apto para lámparas de las clases energéticas A++ a E máx. 57 W.
- Conexión del conductor de protección.
- Clase de protección IP 44 - a prueba de salpicaduras.
- Con placa de montaje de fundición de aluminio para fijación.
- 2 orificios de fijación de 7 mm, distancia 220 mm, borne de conexión 2 x 2,5 mm².
- Marcado CE de conformidad.
- Fabricado por Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Calidad Made in Germany (Fröndenberg).

Instalación:

Para la instalación y el funcionamiento de esta luminaria deben observarse las normas nacionales e internacionales de seguridad electrónica. Utilice los cuatro tornillos prisioneros para retirar la placa de pared de la luminaria. Pase la conexión del cable de red a través del pasacables y fije la placa mural a la superficie de montaje. Deslice las mangas de silicona adjuntas sobre los cables de conexión. Establezca la conexión del conductor de protección y la conexión eléctrica en el terminal. Introduzca la fuente de luz y fije la luminaria y el cristal a la placa de pared mediante los tornillos prisioneros.

Características del producto

Clase de protección IP44

Fuente de luz sin

Material de base Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301


Superficie/color Suelo

Clase de protección I

Dimensiones

Anchura en mm	180
Altura en mm	385
Anchura total en mm	180
Profundidad en mm	105,0
Condiciones de entrega	Se suministra totalmente montado

Bosquejo

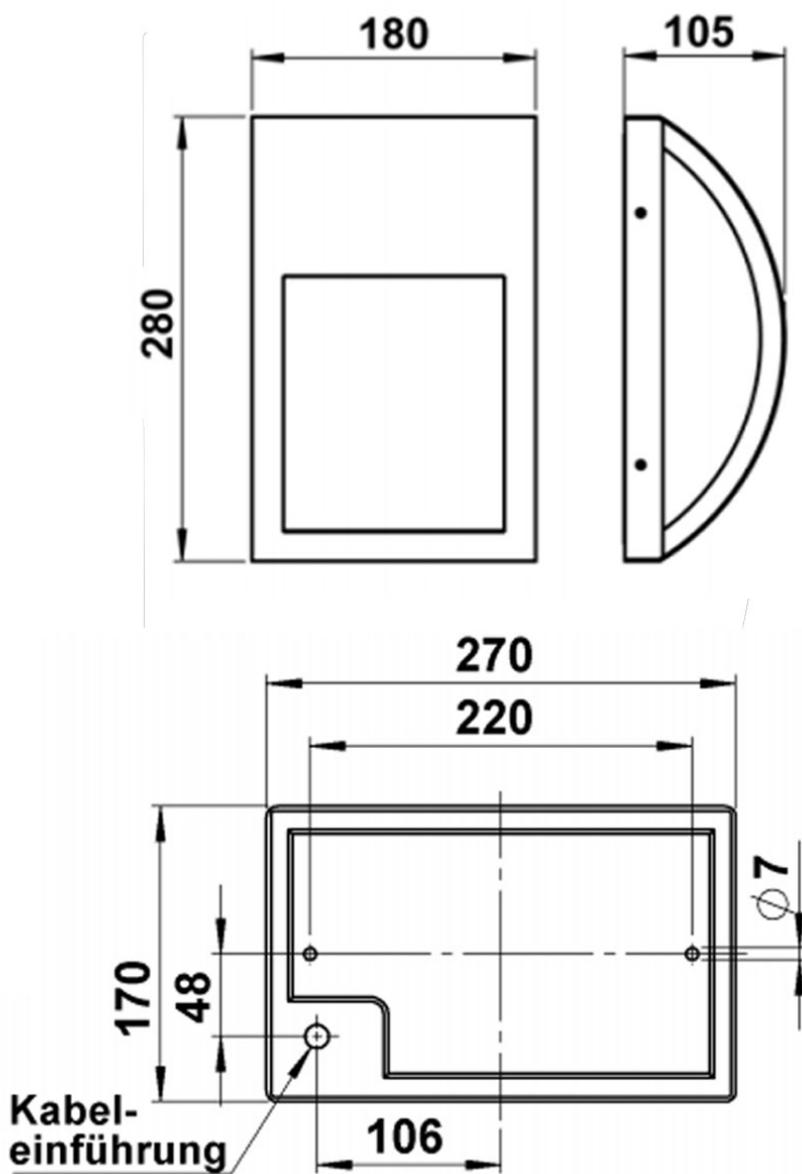

Más imágenes

