Boîte aux lettres design encastrée GOETHE UP avec compartiment à journaux - RAL au choix - GIRA System 106 - Ensemble vidéo complet | avec compartiment à journaux | 100mm de profondeur | Gira System 106 Komplettset Video 2DB



Product number 215-UP-1-SP-ZF-KSGI106

Product description

Boîte aux lettres encastrée design GOETHE UP avec compartiment à journaux - RAL au choix - GIRA System 106 - ensemble vidéo complet

Boîte aux lettres encastrée de fabrication haut de gamme avec compartiment à journaux et système Gira System 106 intégré sans rupture de plan. La boîte aux lettres moderne GOETHE convient parfaitement aux entrées exigeantes. La forme épurée sans serrure apparente confère à cette boîte une élégance particulière. 3 modules GIRA System sont inclus, de sorte que la boîte peut être utilisée immédiatement. La station intérieure GIRA correspondante et l'unité de commande pour compléter cette boîte aux lettres sont fournis. Les modules peuvent être échangés ultérieurement à volonté grâce au simple système de fixation.

Les dimensions de la boîte individuelle offrent un volume d'environ 16 litres, la grande fente d'insertion garantit qu'aucune lettre ou magazine (y compris des enveloppes DIN-C4) ne soit froissée, même après une absence de plusieurs jours. La serrure Push-Key innovante est cachée à l'intérieur de la boîte aux lettres. La clé n'est que glissée dans l'ouverture existante (pas besoin de tourner) et la porte s'ouvre. Grâce à l'emplacement de la serrure, cette boîte aux lettres est conçue de manière que la porte de retrait empêche le courrier de tomber vers l'extérieur. Le bord d'écoulement protège efficacement le courrier à l'intérieur des intempéries. La trappe d'insertion est équipée de larges amortisseurs d'axe de haute qualité, garantissant une fermeture silencieuse et évitant tout cliquetis gênant dû aux conditions météorologiques.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se caractérisent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable. Le résultat est une très grande durabilité et une approche durable. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage de pièces de rechange simple et d'une installation par vos soins sans complication. Pour toutes les installations GOETHE, des pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grâce à la conception, l'installation par vos soins est simple.

Modèle d'utilité protégé selon DPMA, numéro de dossier DE: 20 2021 101 679.5

- Boîte aux lettres encastrée entièrement en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité - Made in Germany par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable non-rouillant, magnétique), thermolaquée en RAL au choix.
- Serrure Push-Key innovante avec 2 clés.
- Le dépôt et la récupération du courrier s'effectuent par l'avant. Trappe d'insertion avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour un dépôt très silencieux du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la DIN/EN 13724. Taille d'ouverture (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 en travers, permettant d'introduire aussi des lettres de grand format sans les plier.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Compartiment à journaux (BH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable non-rouillant, magnétique), thermolaqué en RAL au choix avec marquage laser inox « ZEITUNG » (police ARIAL ; si nom/numéro, la même police que celle choisie).
- Le compartiment à journaux s'ouvre de bas en haut.
- Boîtier fonctionnel (BH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable non-rouillant, magnétique), thermolaqué en RAL au choix.
- Plaque nominative en acier inoxydable, thermolaquée selon la couleur RAL. Votre nom et/ou une sonnette peuvent être gravés au laser sur la plaque nominative.
- Optionnellement avec numéro de maison gravé au laser (il est également possible d'enregistrer un nom sur ce champ).
- Cadre de finition en tôle d'acier inoxydable de 2 mm en profilé d'angle 25 x 58 mm, thermolaqué selon la couleur RAL.
- Incl. station intérieure GIRA & unité de commande fournies, module de platine de rue System 106, module d'information & module caméra intégrés.

GIRA

Module caméra Gira System 106 - 5561 000, installé sans câblage

- Derrière la vitre noire interchangeable se cache une caméra de haute qualité à haute sensibilité lumineuse. Grâce à un angle de détection de 100°, l'utilisateur est toujours informé de ce qui se passe devant sa porte d'entrée.

Module d'information Gira System 106 - 5560 920, installé

- Pensé pour faire ressortir de manière bien visible les numéros de maison.

Module de platine de rue Gira System 106 - 5565 920, installé sans câblage

- Module de communication compact avec bouton d'appel intégré pour la communication entre l'intérieur et l'extérieur.
- Un microphone de haute qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries assurent une bonne intelligibilité.
- Alimentation via bus 2 fils. Connexion supplémentaire pour ZV (p. ex. nécessaire à partir du 3e module caméra).
- Tous les autres modules System 106 (à l'exception du module vocal) sont alimentés via le module de platine de rue.

Station intérieure Gira Video AP 7 1209xx, fournie

- Station intérieure vidéo avec un écran TFT couleur de 17,78 cm (7") et fonction mains libres confortable pour montage en saillie ou mural avec boîte d'encastrement ou boîte pour paroi creuse. Avec le pied optionnel (voir Accessoires), également adapté pour une pose sur des meubles. Une carte SD de 32 Go est incluse pour le stockage interne d'images. Face avant en verre pleine surface avec fonction tactile et retour haptique.

Unité de commande vidéo REG Gira 128800, fournie

- Unité de commande pour l'alimentation des composants audio et vidéo du bus de communication de porte Gira.
- Alimentation du bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits lors de l'utilisation de composants vidéo tels que caméra couleur, écran TFT couleur.
- Jusqu'à 2 platines de rue avec caméra couleur et 28 stations intérieures avec écran TFT couleur peuvent être alimentées via l'unité de commande vidéo.
- Au total, jusqu'à 15 caméras couleur peuvent être pilotées par l'unité de commande vidéo (5 platines de rue vidéo et 10 passerelles caméra TKS), dont deux platines de rue avec caméra couleur peuvent être alimentées en tension par l'unité de commande vidéo. Les autres caméras couleur doivent être alimentées chacune par une alimentation dédiée pour la communication de porte.
- Détection électronique de court-circuit et de surcharge avec réarmement automatique des tensions d'alimentation et de la connexion bus.
- Touches pour la programmation du système et du déclencheur de porte.
- Indicateurs LED pour fonctionnement, surcharge, programmation du système et programmation du déclencheur de porte.
- Sortie AC 12 V pour l'alimentation d'un gâche électrique standard.
- Sortie relais pour commander un gâche électrique disposant de sa propre alimentation.
- Temps de commutation du gâche réglable en continu de 1 à 10 s.

Information importante

Préparation caméra ou interphone

Les systèmes d'interphone doivent être raccordés par un électricien. Pour la planification, l'installation et le raccordement, veuillez contacter l'électricien de votre confiance.

Protection contre l'eau

Pour garantir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, être placé sous un auvent.

Le courrier n'est protégé contre l'eau que s'il est entièrement déposé dans la boîte et que la trappe d'insertion est fermée. Du courrier introduit de manière incomplète permet l'infiltration d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l'infiltration d'eau conformément à la DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Porte-journaux, Caméra, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Encastré

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	BK 16,0 | ZF 8,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 852,0 | Dimension d'encastrement 820,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 450,0 | Dimension d'encastrement 420,0
Largeur totale en mm	450,0
Profondeur en mm	100,0 | Côte d'encastrement 103,5
Poids en kg	17
État de livraison	Livraison : produit livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

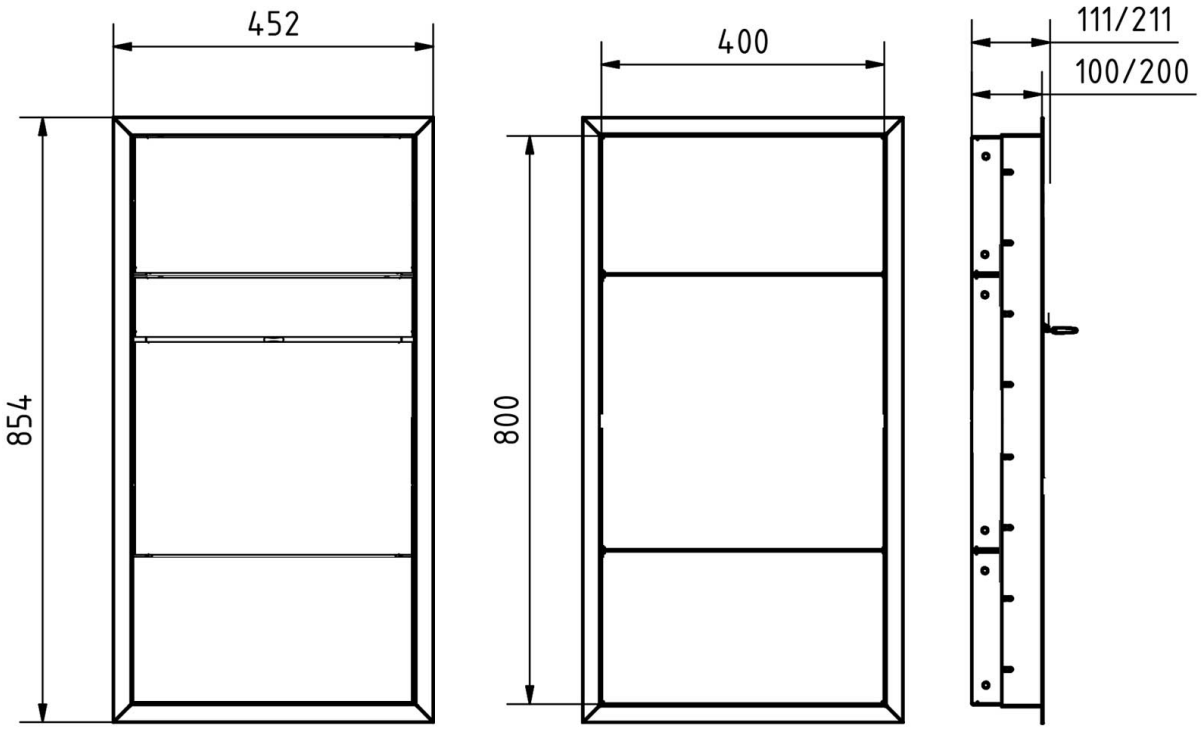

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images












Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

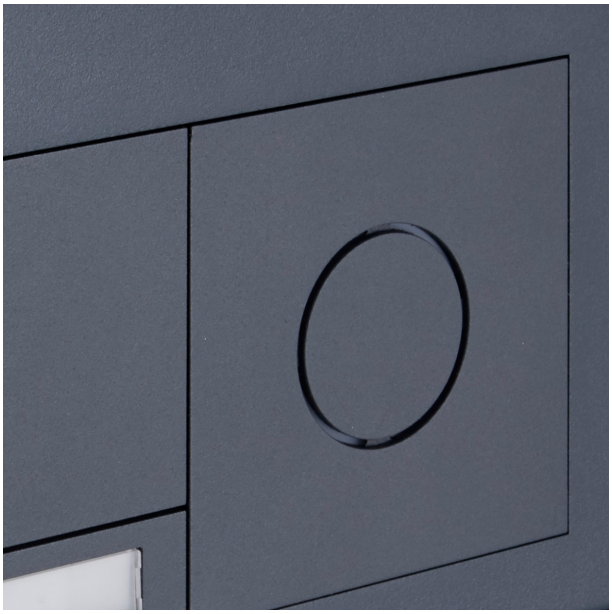

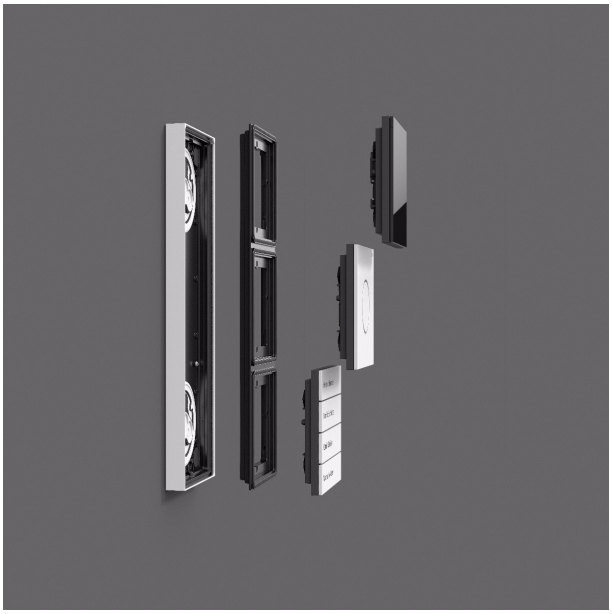

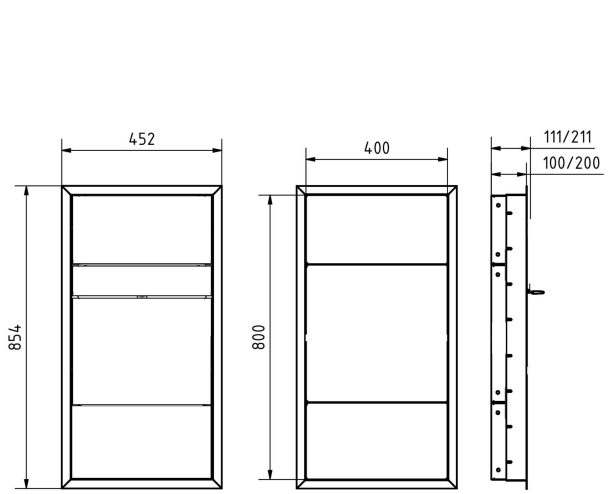
452
400
111/211
100/200
854
800


60
Familie Woineck
ZEITUNG







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618