
Gira System 106 Module caméra IP Full HD - angle de détection 126° - verre noir

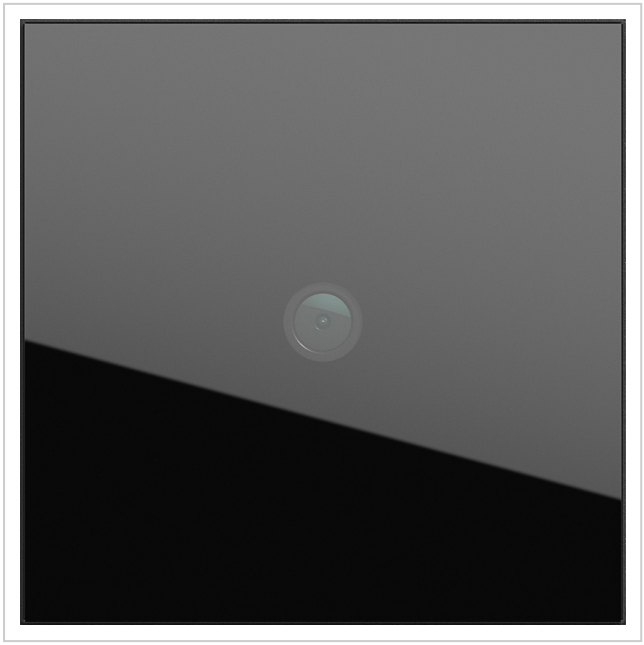

Product number S106-5562000

Product description

Module caméra IP Gira System 106

Le **module caméra IP Gira System 106** étend la **communication de porte IP Gira** par une fonction vidéo performante pour l'entrée. Le module est conçu pour une utilisation dans le **Gira System 106** et permet une transmission d'image de haute qualité pour des stations de porte modernes dans des immeubles résidentiels et tertiaires.

Derrière la **plaque en verre noire interchangeable** se trouve une **caméra Full HD** de haute qualité à grande sensibilité lumineuse. Ainsi, le module caméra fournit des images claires et détaillées même dans des conditions d'éclairage difficiles. Avec un large **angle de vue horizontal de 126°**, le module offre une vue d'ensemble étendue de l'entrée et facilite l'identification fiable des visiteurs.

En cas d'obscurité, la caméra passe automatiquement en **mode nuit** et assure une transmission d'image stable même par visibilité réduite. Cela rend le **module caméra IP** particulièrement adapté aux installations exigeantes nécessitant une surveillance vidéo fiable de l'entrée.

Le module est intégré au système via un **câble plat 10 broches** et s'intègre harmonieusement dans la conception modulaire du **Gira System 106**. En combinaison avec le **module vocal IP** approprié, il constitue une station de porte de haute qualité offrant des fonctions audio et vidéo.

Caractéristiques

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Module caméra pour la **communication de porte IP Gira**
- **Caméra Full HD** de haute qualité avec 1920 x 1080 pixels
- **Plage en verre noire interchangeable**
- Grande sensibilité lumineuse pour des images nettes en conditions d'éclairage difficiles
- Grand angle de vision de **126° horizontal**
- **Mode nuit** automatique en cas d'obscurité
- Convient pour une configuration modulaire dans le **Gira System 106**

Données techniques

Connexions	Alimentation via câble plat, 10 broches Vidéo : 1 x connecteur Système : 2 x connecteur
Consommation en veille	130 mW
Consommation en veille et chauffage	1,36 W
Consommation en fonctionnement (jour)	1,53 W
Consommation en fonctionnement (nuit)	3,32 W
Capteur de la caméra	CMOS
Résolution	Full HD 1920 x 1080p, 16:9, à 2 MP
Champ de vision	67° vertical, 126° horizontal
Contraste	800:1
Température ambiante	-20 °C à +50 °C
Classe de protection	IP54
Dimensions	L 106,5 x H 106,5 x P 28,7 mm

Pour l'installation, un **boîtier System 106** adapté ainsi que le **module vocal IP Gira** sont nécessaires.


Product properties

Technique de raccordement LAN

Dimensions

Largeur en mm	106,5
Hauteur en mm	106,5
Largeur totale en mm	106,5
Profondeur en mm	20,0
Poids en kg	0,5

More images

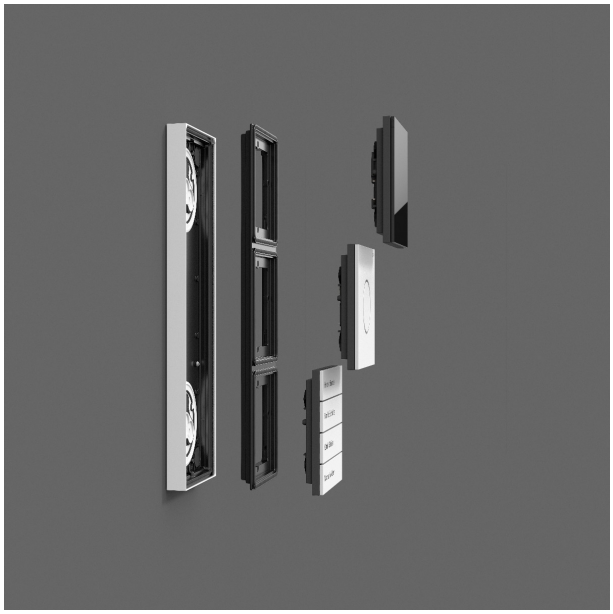







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618