Box per pacchi autoportante XXL GOETHE con 1 cassetta postale e GIRA System 106 - videocitofono a destra - sistema di interblocco - RAL a scelta | Diritto | con 1 cassetta postale | Prelievo della posta frontale | Gira System 106 Komplettset Video 2DB



Product number 215-STL-PK600-1BK-SPR-GI106KS

Product description

Cassetta porta pacchi autoportante XXL GOETHE con 1 cassetta postale e GIRA System 106 - citofono video a destra - sistema a camera di sicurezza - colore RAL a scelta

La consegna dei pacchi è cambiata molto negli ultimi anni – oggi i clienti si aspettano maggiore flessibilità e sicurezza. Con la **cassetta porta pacchi GOETHE** della Briefkasten Manufaktur puntate su una combinazione ottimale di tecnologia innovativa e design eccellente, realizzata in pregiato acciaio inossidabile e alluminio, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta. È integrato il **GIRA System 106**, la cui struttura modulare rappresenta una soluzione particolarmente flessibile e a prova di futuro per il vostro ingresso. Nella fornitura sono già inclusi tre moduli GIRA System, in modo che la cassetta sia immediatamente pronta all'uso. Sono inoltre incluse la stazione interna GIRA e l'unità di controllo necessaria per completare l'impianto. Grazie al semplice sistema di fissaggio, i moduli possono essere sostituiti o ampliati in seguito in qualsiasi momento e senza grande sforzo.

La **cassetta postale** (BH 400x400 mm) è realizzata in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere nel colore RAL a scelta. È dotata di una innovativa serratura Push-Key, che è conchiave uguale a quella della cassetta per pacchi e viene fornita con dieci chiavi. Inserimento e prelievo della posta avvengono frontalmente. Il portello d'inserimento è provvisto di pregiati ammortizzatori sull'asse, che consentono di inserire la posta in modo particolarmente silenzioso. La cassetta postale è conforme alla **DIN/EN 13724** con una dimensione d'inserimento di 3,5 x 36,0 cm – sufficiente per buste C4 in orizzontale, senza pieghe. La porta di estrazione si apre verso il basso, in modo che la posta non possa cadervi addosso. Le dimensioni della cassetta consentono una capacità di ca. 64 litri. L'innovativa serratura Push-Key è discreta e nascosta all'interno: la chiave viene semplicemente inserita – senza girarla – e la porta si apre.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La spaziosa **cassetta per pacchi** (BH 600x1200 mm) è anch'essa realizzata in acciaio inossidabile 1.4016, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta. Ha un volume di 192 litri e consente la consegna di pacchi fino alla misura 555 x 375 x 305 mm (L×A×P), corrispondente alla taglia L di DHL. Il portello d'inserimento dei pacchi è ammortizzato e si chiude in modo molto silenzioso. Grazie alla chiusa di consegna appositamente sviluppata, il vostro pacco viene, una volta inserito, trasportato automaticamente nel vano di prelievo protetto. La chiusa è immediatamente pronta per ulteriori consegne e rimane isolata dal vano di prelievo – così le vostre spedizioni sono sempre ottimamente protette. Ogni corriere (ad es. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) può utilizzare la cassetta porta pacchi. A seconda della collocazione, possono entrare persino fino a quattro pacchi DHL di taglia M.

La Briefkasten Manufaktur attribuisce la massima importanza a materiali di alta qualità. L'acciaio inossidabile garantisce un'elevatissima resistenza alla corrosione e una finitura superficiale elegante. Il controllo qualità inizia già con la selezione dei nostri fornitori di materie prime e termina solo quando la cassetta porta pacchi arriva da voi nella qualità richiesta. Affidatevi alla **cassetta porta pacchi GOETHE** – una soluzione sicura, flessibile ed elegante per la consegna di posta e pacchi. Un prodotto che unisce artigianato tradizionale a tecnologia all'avanguardia – Made in Germany dalla Briefkasten Manufaktur Lippe.

- Pregevole cassetta porta pacchi in acciaio inossidabile e alluminio, verniciata a polvere nel colore desiderato.
- Produzione di qualità - Made in Germany dalla Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (BH 400x400mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere nel colore RAL a scelta con inciso al laser in acciaio il pittogramma "BRIEF".
- 2 serrature Push-Key innovative con 10 chiavi, conchiavi uguali.
- L'inserimento e il prelievo della posta avvengono frontalmente. Portello d'inserimento con ammortizzatori di qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione d'inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 orizzontale, qui entrano anche buste grandi senza pieghe.
- La porta di estrazione si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadervi addosso.
- Cassetta per pacchi (BH 600x1200mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere nel colore RAL a scelta con inciso al laser in acciaio il pittogramma "PAKET".
- Volume vano pacchi: 192 litri, dimensione massima pacco: 555 x 375 x 305 mm (L×A×P), corrispondente alla taglia L.
- Portello d'inserimento dei pacchi con ammortizzazione per una chiusura silenziosa.
- Vano funzionale (BH 200x400mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Inclusi stazione interna GIRA e unità di controllo, moduli System 106: modulo portineria, modulo info e modulo telecamera integrati.
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie a sporgenze di deflusso e a un tetto anti-pioggia in alluminio 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Rivestimento laterale in alluminio 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Pannello posteriore in acciaio inossidabile 1 mm 1.4301 V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Basamento in tubo di acciaio 40x40x2 mm 1.4301 V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Fissaggio e passaggio cavi invisibili nella stele. L'altezza complessiva è di 1,65 m.

GIRA

Modulo telecamera Gira System 106 - 5561 000

- Dietro la lastra di vetro nero intercambiabile si nasconde una telecamera di alta qualità con elevata sensibilità alla luce. Grazie a un angolo di rilevamento di 100° l'utente è sempre a conoscenza di ciò che avviene davanti alla sua porta.

Modulo info Gira System 106 - 5560 920

- Per evidenziare in modo ben visibile il numero civico.

Modulo stazione esterna Gira System 106 - 5565 920

- Modulo vocale compatto con pulsante di chiamata integrato per la comunicazione tra interno ed esterno.
- Un microfono di alta qualità e un altoparlante resistente alle intemperie garantiscono una buona intelligibilità.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili. Ingresso aggiuntivo per ZV (es. necessario a partire dal 3° modulo telecamera).
- Tutti gli altri moduli System 106 (eccetto il modulo vocale) vengono alimentati tramite il modulo stazione esterna.

Stazione interna Gira Video AP 7 1209xx

- Stazione interna video con display TFT a colori da 17,78 cm (7") e comoda funzione vivavoce per montaggio a vista o installazione a parete con scatola da incasso o cassetta per pareti vuote. Con il piedistallo opzionale (vedere Accessori) è adatta anche per la collocazione su mobili. Una scheda SD da 32 GB è inclusa nella fornitura per la memoria interna delle immagini. Frontale in vetro a tutta superficie con funzionalità touch e feedback tattile.

Unità di controllo video REG Gira 128800

- Unità di controllo per l'alimentazione dei componenti audio e video del bus di porta Gira.
- Alimentazione del bus a 2 fili resistente all'inversione di polarità e ai cortocircuiti quando vengono impiegati componenti video come telecamera a colori e display TFT.
- Fino a 2 stazioni porta con telecamera a colori e 28 stazioni interne con display TFT alimentabili tramite l'unità di controllo video.
- In totale fino a 15 telecamere a colori possono essere gestite dall'unità di controllo video (5 stazioni porta video e 10 gateway telecamera TKS), delle quali due stazioni porta con telecamera a colori possono essere alimentate direttamente dall'unità di controllo video. Le ulteriori telecamere a colori devono essere alimentate ciascuna con una propria alimentazione per la comunicazione di porta.
- Rilevamento elettronico auto-ripristinante di cortocircuiti e sovraccarichi delle tensioni di esercizio e della connessione bus.
- Tasti per la programmazione del sistema e dell'apriporta.
- Spie LED per stato di funzionamento, sovraccarico, programmazione del sistema e programmazione dell'apriporta.
- Uscita AC 12 V per l'alimentazione di un comune apriporta.
- Uscita relè per comandare un apriporta con alimentazione propria.
- Tempo di attivazione dell'apriporta regolabile in modo continuo da 1 a 10 s.

Informazioni importanti

Protezione dall'acqua

Per garantire una protezione ottimale della vostra posta dall'acqua, è consigliabile che la cassetta postale o l'impianto di cassette sia collocato, se possibile, sotto una tettoia.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se viene riposta completamente nel vano e il portello d'inserimento è chiuso. Posta non inserita completamente permette l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta postale. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non costituisce motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Portagiornali, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Scomparto pacchi
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA
Numero di scatole	con 1 scatola per pacchi, con 1 cassetta per le lettere
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Tipo di montaggio	Indipendente
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Jumbo > 30 litri

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | PK 1200,0
Larghezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | PK 600,0
Volume in litri	BK 64,0 | PK 192,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza complessiva in mm	1650,0
Larghezza totale in mm	608,0
Profondità in mm	400,0 + 25,0 Tetto antipioggia
Peso in kg	69
Condizioni di consegna	La consegna avviene montata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

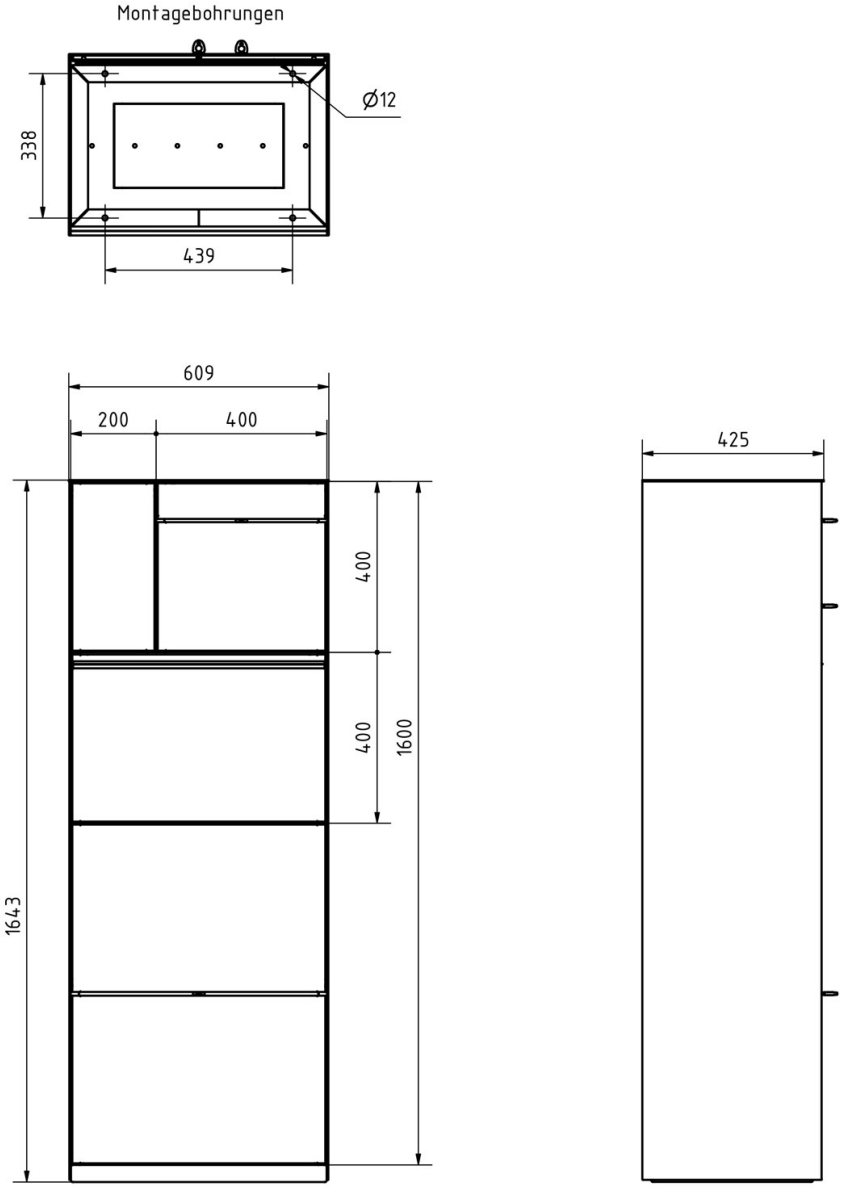

More images

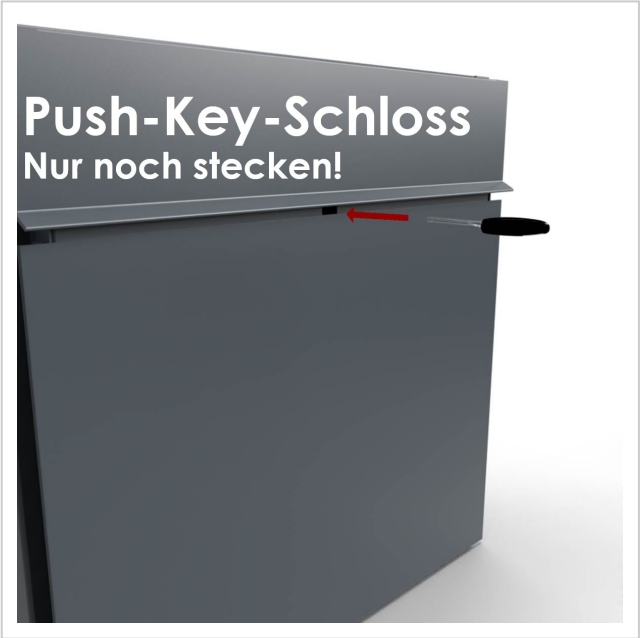







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

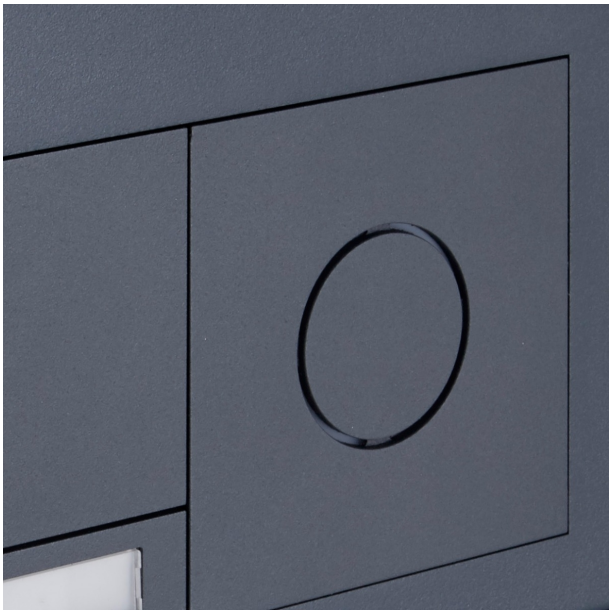

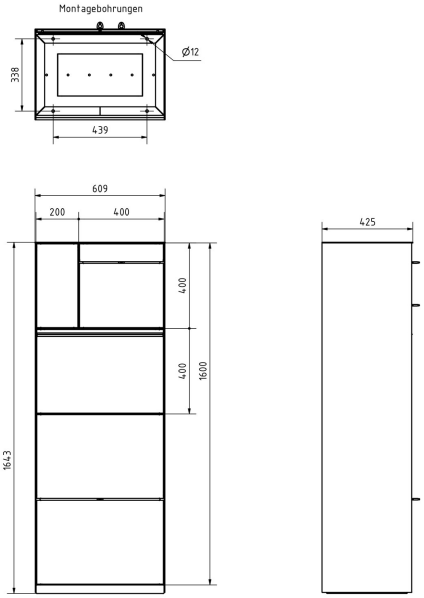

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618