DoorBird Iniettore Gigabit PoE ad alta potenza A1093

Product number 1298-A1093



Product description

DoorBird Iniettore Gigabit High-PoE A1093

Il DoorBird Iniettore Gigabit High-PoE A1093 consente la trasmissione di alimentazione e dati di rete tramite un unico cavo Ethernet. È adatto per dispositivi DoorBird compatibili PoE quando sul luogo di installazione non è presente uno switch PoE separato o quando si desidera estendere una connessione di rete esistente con un'alimentazione PoE.

L'iniettore High-PoE supporta Ethernet Gigabit con velocità di rete 10/100/1000 Mbit/s ed è compatibile con dispositivi PoE+ IEEE 802.3at e PoE IEEE 802.3af. Può quindi essere utilizzato per stazioni video IP DoorBird, sistemi di controllo degli accessi, postazioni interne, campanelli e altri dispositivi di rete compatibili PoE.

Installazione semplice Plug-and-Play

Per il funzionamento non è necessaria alcuna configurazione. L'A1093 viene installato tra la rete e il dispositivo finale compatibile PoE e fornisce al dispositivo connesso dati e alimentazione tramite il cavo di rete. Il montaggio è possibile a parete, a soffitto o in armadi di distribuzione su guida DIN (DIN-Rail).

Dati tecnici

Alimentazione	57 V DC, 1 A
Consumo	Fino a 35 W
Condizioni di esercizio	da 0 °C a +55 °C Umidità relativa dal 0 % all'85 %, non condensante
Grado di protezione	IP30
Installazione	Guida DIN / DIN-Rail Montaggio a parete
Certificazioni	CE, FCC, IC, RoHS, WEEE, UKCA
Collegamenti & interfacce	LAN in: 10/100/1000 Mbit/s RJ45 LAN/PoE out: 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ingresso 57 V DC (-/+)
LED	LED di alimentazione (PWR)
Uscita PoE	PoE IEEE 802.3at, Modalità A+B, Midspan
Compatibilità PoE	PoE+ IEEE 802.3at, max. 30 W PoE IEEE 802.3af, max. 15,4 W
Velocità di rete	10/100/1000 Mbit/s
Lunghezza cavo	Max. 80 m / 262 ft, ingresso + uscita, su Cat.5e / Cat.6 / Cat.7
Peso	70 g
EAN	4260423913868
Contenuto della confezione	1 x Iniettore PoE 1 x Alimentatore con fino a 4 adattatori per paese, 100 - 240 V AC a 57 V DC 1 x Istruzioni di installazione 1 x Piccoli accessori
Compatibilità	Compatibile con dispositivi di rete DoorBird compatibili PoE, ad es. stazioni video IP DoorBird, campanelli DoorBird e convertitore PoE Ethernet a 2 fili DoorBird

Note

- Il DoorBird A1093 è destinato a dispositivi di rete compatibili PoE.
- La lunghezza massima del cavo è di 80 m in totale (ingresso + uscita).
- Il dispositivo ha grado di protezione IP30 e non è adatto per installazione esterna non protetta.
- L'installazione deve essere eseguita da personale elettrico qualificato.

Dimensions

Larghezza in mm	44,75
Altezza in mm	31
Larghezza totale in mm	44,75
Profondità in mm	81
Peso in kg	0,07


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



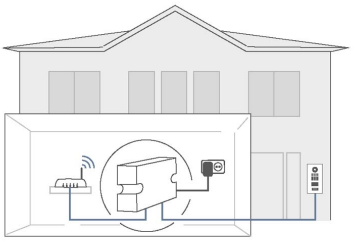

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618