Cassetta postale da incasso di design GOETHE UP con vano per giornali - colore RAL a scelta - GIRA System 106 - set video completo | con vano per giornali | Profondità 100 mm | Gira System 106 Komplettset Video 2DB



Product number 215-UP-1-SP-ZF-KSGI106

Product description

Design cassetta postale da incasso GOETHE UP con vano per giornali - RAL a scelta - GIRA System 106 - Set completo VIDEO

Cassetta postale da incasso di alta qualità con vano per giornali e sistema Gira System 106 integrato senza soluzione di continuità nel design a filo. La moderna cassetta GOETHE è ideale per ingressi di rappresentanza. La forma lineare senza serratura visibile conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante. Sono inclusi 3 moduli del sistema GIRA, così la cassetta può essere installata direttamente. La stazione interna GIRA e l'unità di controllo per completare questa cassetta sono incluse. I moduli possono essere successivamente sostituiti a piacere tramite il semplice sistema di fissaggio.

Le dimensioni della singola cassetta consentono una capacità di ca. 16 litri; l'ampio foro di inserimento garantisce che anche le buste DIN-C4 e le riviste, o la posta dopo un'assenza prolungata, non si pieghino. La serratura innovativa Push-Key è nascosta all'interno della cassetta. La chiave viene semplicemente inserita nell'apertura presente (non è necessario ruotarla) e lo sportello si apre. Grazie alla posizione della serratura, questa cassetta è progettata in modo che lo sportello di estrazione impedisca che la posta cada verso di Lei. Grazie al bordo di scolo dell'acqua la posta interna è protetta in modo ottimale dagli agenti atmosferici. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori di qualità sull'asse, garantendo una chiusura silenziosa ed evitando fastidiosi rumori dovuti alle intemperie.

Gli impianti di cassette della collezione GOETHE si distinguono per l'uso coerente dell'acciaio inossidabile. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri interni con particolare attenzione all'alta flessibilità e modularità, alla semplice installazione di parti di ricambio e al montaggio fai-da-te senza complicazioni. Per tutti gli impianti GOETHE le parti di ricambio sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie al tipo di costruzione il montaggio fai-da-te risulta semplice.

Modello di utilità protetto secondo DPMA, numero di pratica DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Cassetta postale da incasso completamente in acciaio inossidabile.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (BH 400x400mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in colore RAL a scelta.
- Serratura innovativa Push-Key con 2 chiavi.
- L'inserimento della posta e l'estrazione avvengono frontalmente. Sportello di inserimento con ammortizzatori di qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale; anche lettere grandi trovano posto senza piegarsi.
- La porta di estrazione si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere verso di Lei.
- Vano per giornali (BH 400x200mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere in colore RAL a scelta con incisione laser in acciaio "GIORNALE" (font ARIAL; se è richiesta la stampa del nome/numero civico, verrà utilizzato il font da Lei scelto).
- Il vano per giornali si apre dal basso verso l'alto.
- Vano funzionale (BH 400x200mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere in colore RAL a scelta.
- Targa porta-nome in acciaio inossidabile, verniciata a polvere nel colore RAL. Il Suo nome e/o una campanella verranno incisi al laser sulla targa a scelta.
- Su richiesta con numero civico inciso al laser (può essere anche predisposta una scritta con il nome).
- Cornice di copertura per intonaco in profilo angolare in acciaio inox 2 mm 25 x 58 mm, verniciata a polvere nel colore RAL.
- Inclusi stazione interna GIRA e unità di controllo; modulo per porta System 106, modulo info e modulo telecamera installati.

GIRA

Modulo telecamera Gira System 106 - 5561 000, installato senza cablaggio

- Dietro la lastra in vetro nero sostituibile si nasconde una telecamera di alta qualità con elevata sensibilità alla luce. Grazie a un angolo di rilevamento di 100° l'utente ha sempre una visione chiara di quanto accade davanti al proprio ingresso.

Modulo info Gira System 106 - 5560 920, installato

- Per visualizzare il numero civico in modo ben visibile.

Modulo postazione portale Gira System 106 - 5565 920, installato senza cablaggio

- Compatto modulo vocale con pulsante di chiamata integrato per la comunicazione tra interno ed esterno.
- Un microfono di alta qualità e un altoparlante resistente alle intemperie garantiscono una buona comprensibilità.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili. Collegamento aggiuntivo per ZV (ad es. necessario a partire dal 3° modulo telecamera).
- Tutti gli altri moduli System 106 (ad eccezione del modulo vocale) vengono alimentati elettricamente tramite il modulo della postazione portale.

Stazione interna Gira Video AP 7 1209xx, inclusa

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Stazione interna video con display TFT a colori da 17,78 cm (7") e comoda funzione vivavoce per montaggio a vista o montaggio a parete con scatola da incasso o scatola per parete cava. Con il piedistallo opzionale (vedi Accessori) è anche adatta per il posizionamento su mobili. Una scheda di memoria SD da 32 GB è inclusa nella fornitura per la memorizzazione interna delle immagini. Frontale in vetro integrale con funzionalità touch e feedback tattile.

Unità di controllo video REG Gira 128800, inclusa

- Unità di controllo per l'alimentazione dei componenti audio e video del bus di comunicazione per porta Gira.
- Alimentazione del bus a 2 fili reversibile e resistente ai cortocircuiti quando si utilizzano componenti video quali telecamera a colori e display TFT a colori.
- Fino a 2 postazioni porta con telecamera a colori e 28 stazioni interne con display TFT a colori possono essere alimentate tramite l'unità di controllo video.
- In totale possono essere controllate fino a 15 telecamere a colori dall'unità di controllo video (5 postazioni porta video e 10 gateway per telecamera TKS), di cui due postazioni porta con telecamera a colori possono essere alimentate elettricamente dall'unità di controllo video. Le ulteriori telecamere a colori devono essere alimentate ognuna tramite una propria alimentazione per la comunicazione porta.
- Rilevamento elettronico di cortocircuito e sovraccarico auto-ripristinante delle tensioni di alimentazione e della connessione del bus.
- Tasti per la programmazione del sistema e del comando apriporta.
- Spie LED di stato per funzionamento, sovraccarico, programmazione del sistema e programmazione del comando apriporta.
- Uscita AC 12 V per l'alimentazione di un apriporta commerciale.
- Uscita relè per commutare un apriporta con alimentazione propria.
- Tempo di commutazione dell'apriporta regolabile in modo continuo da 1 a 10 s.

Informazione importante

Predisposizione per telecamera o citofono

Gli impianti citofonici devono essere collegati da un elettricista. Si rivolga per la pianificazione, il montaggio e l'installazione all'elettricista di fiducia.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale della Sua posta dall'acqua, la cassetta postale o l'impianto di cassette dovrebbe, se possibile, essere collocato sotto un portico o pensilina.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se viene completamente riposta all'interno della cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta postale. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. L'ingresso d'acqua non costituisce motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Portagiornali, Macchina fotografica, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	BK 16,0 | ZF 8,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensione esterna 852,0 | Dimensione di incasso 820,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensione esterna 450,0 | Dimensione di incasso 420,0
Larghezza totale in mm	450,0
Profondità in mm	100,0 | Dimensione di montaggio 103,5
Peso in kg	17
Condizioni di consegna	La consegna viene effettuata montata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

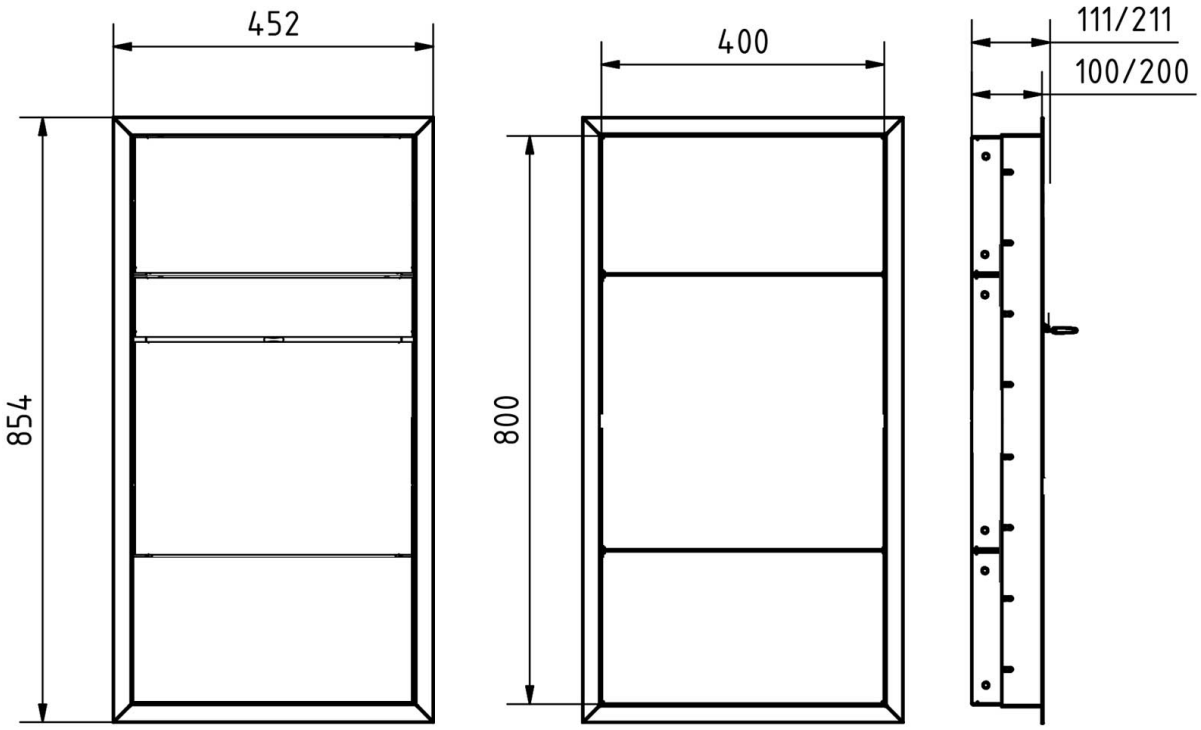

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images












Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

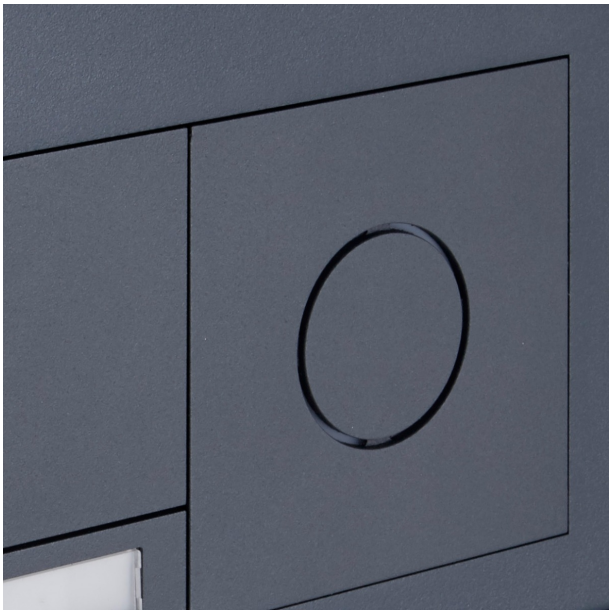

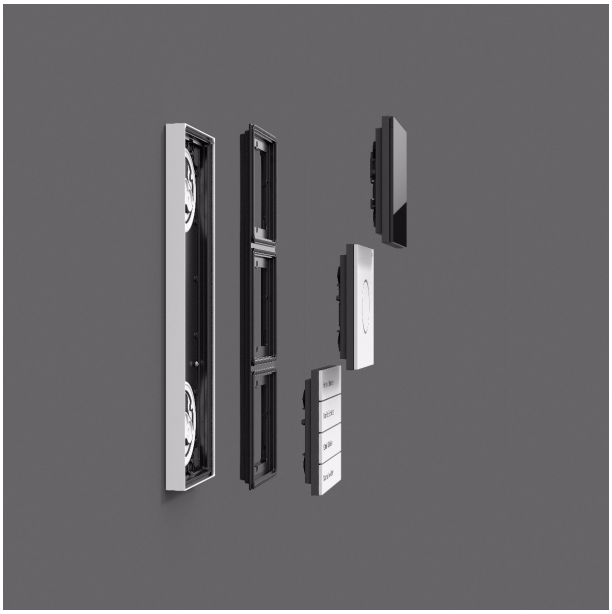

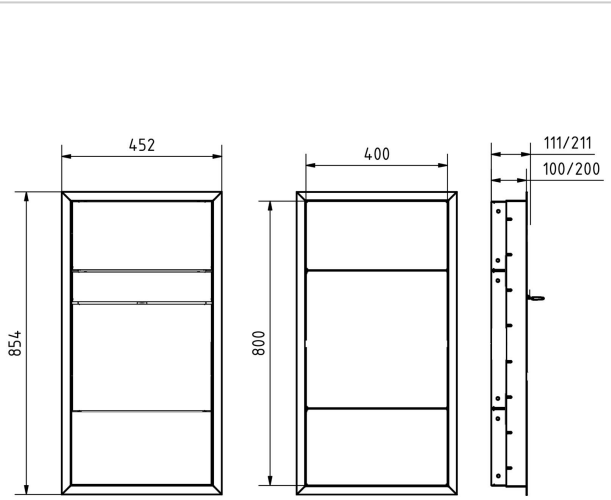



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618