Cassetta postale da terra di design GOETHE ST-R con vano per giornali - RAL a scelta - GIRA System 106 - Set video completo

Product number 215-STR-1-SP-ZF-KSGI106



Product description

Cassetta postale da terra di design GOETHE ST-R con vano per giornali - RAL a scelta - GIRA System 106 - Set video completo

Cassetta postale da terra realizzata con materiali di pregio, con vano per giornali e sistema Gira System 106 integrato senza soluzione di continuità nel design a filo. La moderna cassetta postale GOETHE è ideale per ingressi esigenti. La forma lineare senza serratura visibile conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante. Sono inclusi 3 moduli del sistema GIRA, pertanto la cassetta può essere installata immediatamente. Sono fornite la postazione interna GIRA e l'unità di controllo per completare questa cassetta. I moduli possono essere sostituiti in seguito in modo semplice grazie al sistema di fissaggio.

Le dimensioni del corpo singolo garantiscono una capacità di circa 16 litri; la grande apertura di immissione assicura che anche buste DIN C4 e riviste, oppure la posta dopo più giorni di assenza, non risultino spiegazzate. L'innovativa serratura Push-Key è nascosta all'interno della cassetta. La chiave va semplicemente inserita nell'apertura esistente (non è necessario ruotarla) e lo sportello si apre. Con la disposizione della serratura questa cassetta è progettata in modo che lo sportello di prelievo impedisca alla posta di cadere verso l'esterno. Grazie al profilo di scolo dell'acqua, la posta all'interno è ottimamente protetta dagli agenti atmosferici. Lo sportello di immissione è dotato di ammortizzatori assiali di alta qualità, garantendo una chiusura silenziosa e senza fastidiosi battiti dovuti agli agenti atmosferici.

Le configurazioni di cassette postali della collezione GOETHE si caratterizzano per l'impiego coerente di acciaio inossidabile e alluminio. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione ad alta flessibilità/modularità, semplice montaggio di parti di ricambio e agevole auto-montaggio. Per tutte le installazioni GOETHE sono disponibili pezzi di ricambio direttamente nel nostro shop.

Grazie al tipo di costruzione il montaggio fai-da-te risulta agevole.

Modello d'uso protetto secondo DPMA, numero di pratica DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Cassetta postale da terra in acciaio inossidabile e alluminio.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (AH 400x400mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.
- Serratura innovativa Push-Key con 2 chiavi.
- Immissione della posta e prelievo frontali. Sportello di immissione con ammortizzatori assiali di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione di immissione (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale, qui entrano anche le buste di grandi dimensioni senza piegarsi.
- Lo sportello di prelievo si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere verso di Lei.
- Vano per giornali (AH 400x200mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere nel colore RAL a scelta con incisione laser in acciaio inossidabile "ZEITUNG" (carattere ARIAL; se indicati nome/numero civico, verrà utilizzato il carattere da Lei scelto).
- Il vano per giornali si apre dal basso verso l'alto.
- Cassettino funzionale (AH 400x200mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Targhetta nominativa in acciaio inossidabile, verniciata a polvere nel colore RAL prescelto. Il Suo nome e/o un campanello possono essere incisi al laser sulla targhetta.
- Opzionalmente con numero civico inciso al laser (qui può anche essere inserita una dicitura con il nome).
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie a profili di scolo e a un tetto antipioggia in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Pannellatura laterale in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.
- Pannello posteriore in acciaio inossidabile V2A 1.4301 da 1 mm, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- I montanti sono costituiti da acciaio inossidabile V2A 1.4301 Ø 60,3 mm, spazzolato, per montaggio con viti o per incasso nel calcestruzzo.
- Inclusi postazione interna GIRA e unità di controllo, modulo citofonico System 106, modulo info e modulo telecamera installati.

GIRA

Modulo camera Gira System 106 - 5561 000, installato senza cablaggio

- Dietro la lastra di vetro nera intercambiabile si nasconde una telecamera di alta qualità con elevata sensibilità alla luce. Grazie a un angolo di rilevamento di 100° l'utente ha sempre visione di quanto accade davanti alla sua porta d'ingresso.

Modulo info Gira System 106 - 5560 920, installato

- Per visualizzare in modo ben visibile il numero civico.

Modulo porta Gira System 106 - 5565 920, installato senza cablaggio

- Modulo vocale compatto con pulsante di chiamata integrato per la comunicazione tra interno ed esterno.
- Un microfono di alta qualità e un altoparlante resistente alle intemperie assicurano una buona comprensione reciproca.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili. Collegamento aggiuntivo per ZV (ad es. necessario a partire dal 3° modulo camera).
- Tutti gli altri moduli System 106 (eccetto il modulo vocale) vengono alimentati elettricamente tramite il modulo porta.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Postazione interna Gira Video AP 7 1209xx, inclusa

- Postazione interna video con display TFT a colori da 17,78 cm (7") e comoda funzione vivavoce per montaggio in superficie o a parete con scatola da incasso o scatola per pareti vuote. Con il piedistallo opzionale (vedi Accessori) è adatta anche per il posizionamento su mobili. È inclusa una scheda di memoria SD da 32 GB per l'archiviazione interna delle immagini. Frontale in vetro a tutta superficie con funzionalità touch e feedback tattile.

Unità di controllo Video REG Gira 128800, inclusa

- Unità di controllo per l'alimentazione dei componenti audio e video del bus di videocitofonia Gira.
- Alimentazione del bus a 2 fili protetto contro inversione di polarità e corto circuito quando vengono utilizzati componenti video come telecamera a colori e display TFT a colori.
- Fino a 2 postazioni esterne con telecamera a colori e 28 postazioni interne con display TFT possono essere alimentate tramite l'unità di controllo Video.
- In totale è possibile controllare fino a 15 telecamere a colori dall'unità di controllo Video (5 postazioni esterne video e 10 gateway telecamera TKS), di cui due postazioni esterne con telecamera a colori possono essere alimentate dall'unità di controllo Video. Le altre telecamere a colori devono essere alimentate ciascuna con una propria alimentazione per la comunicazione porta.
- Rilevamento elettronico di corto circuito e sovraccarico auto-ripristinante delle tensioni di esercizio e del collegamento bus.
- Tasti per la programmazione del sistema e del pulsante di apertura porta.
- Spie LED per funzionamento, sovraccarico, programmazione sistema e programmazione apertura porta.
- Uscita AC 12 V per l'alimentazione di un comune attuatore porta.
- Uscita relè per comandare un attuatore porta con alimentazione propria.
- Tempo di commutazione dell'attuatore porta regolabile senza gradini da 1 a 10 s.

Informazione importante

Preparazione per telecamera o postazione vocale

Gli impianti citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, l'installazione e il montaggio si rivolga all'elettricista di fiducia.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale della Sua posta dall'acqua, la cassetta o l'impianto di cassette postali dovrebbe, se possibile, trovarsi sotto un portico o pensilina.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se viene posizionata completamente all'interno della cassetta e lo sportello di immissione è chiuso. La posta non inserita completamente può consentire l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l'intrusione d'acqua secondo la DIN EN 13724. L'infiltrazione d'acqua non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Macchina fotografica, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Tipo di montaggio	Indipendente
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	BK 16,0 | ZF 8,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	800,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	400,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Larghezza totale in mm	568,0
Profondità in mm	100,0 + 25,0 Tetto in piode
Peso in kg	38
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

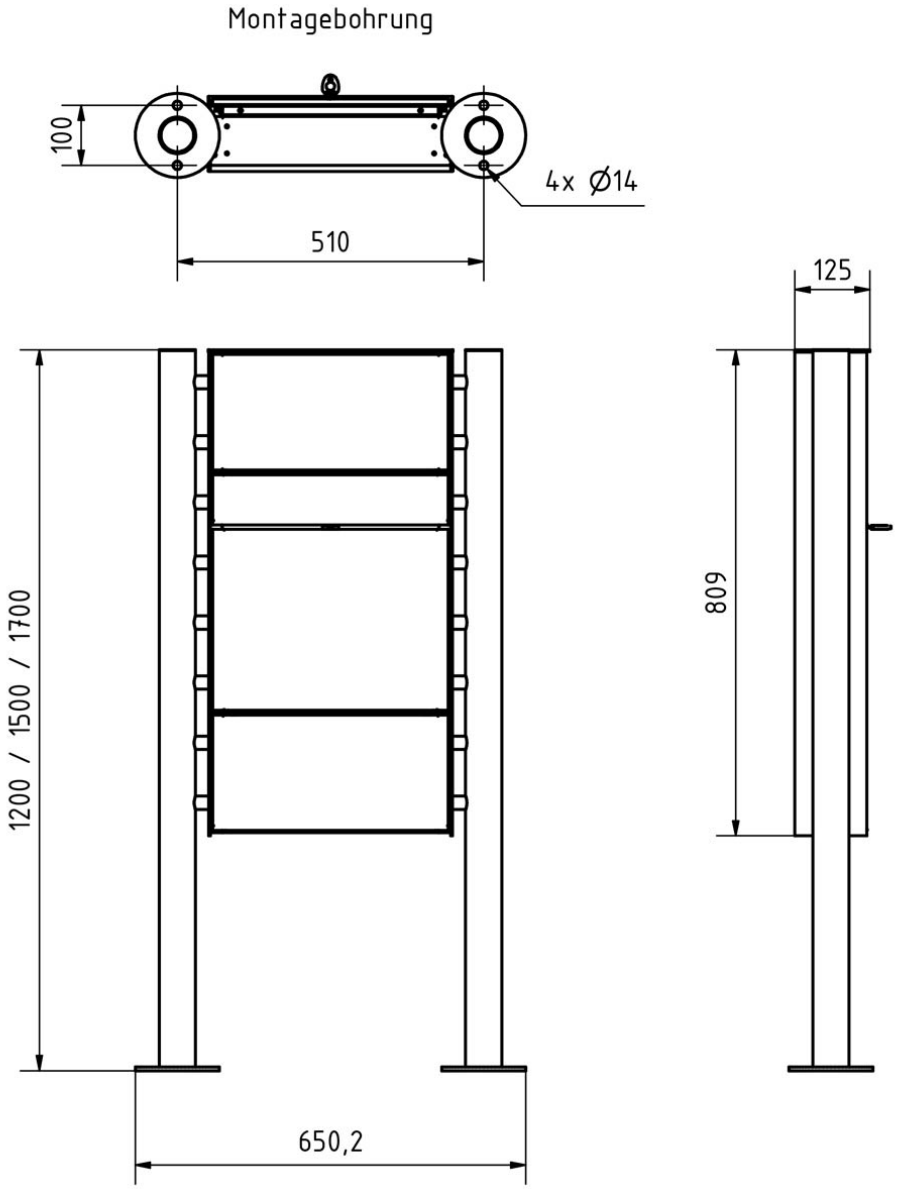



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

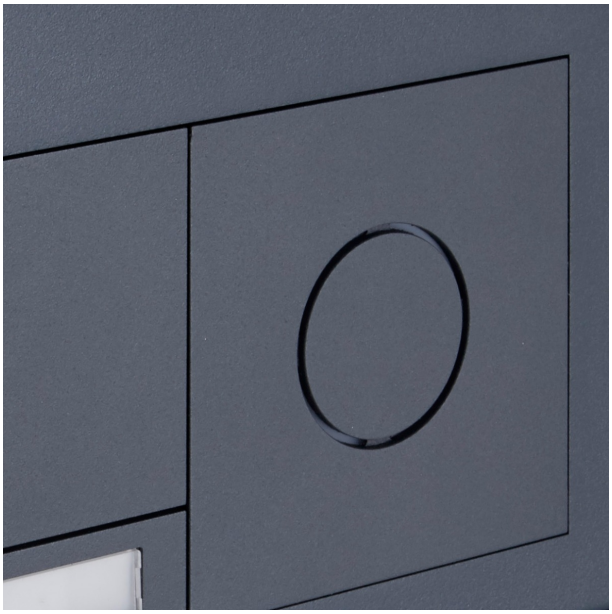

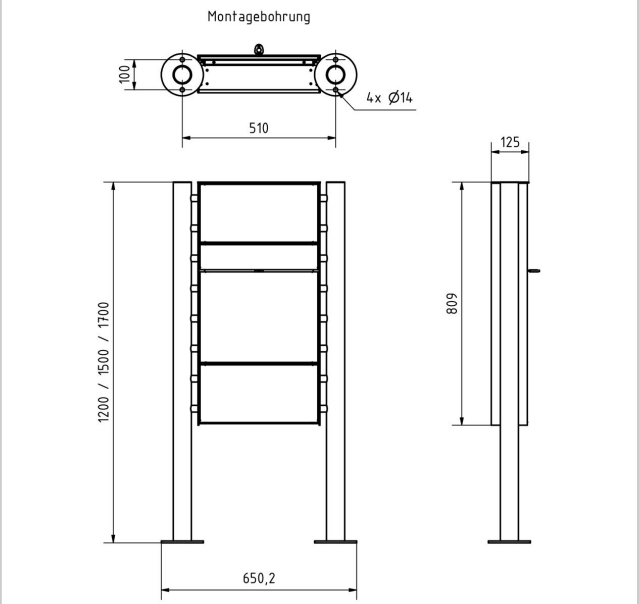





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







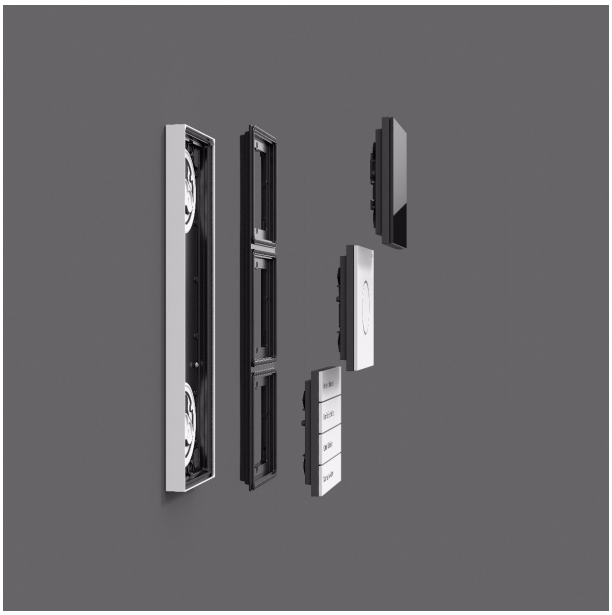

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618