



# ultra

A NEW STEP FORWARD



46A  
Alessandro Ricci  
Madeline Moreau



45A  
Hans Schneider  
Paula Fernández



44A  
Adelie Bisset  
Morgan Brown



43A  
Kenneth Johnson  
Lisa Van de Berg



OPEN DOOR





**Ultra ist ein...fantastisches Produkt!**

Ultra ist eines der Produkte, das das Können von Comelit am besten beschreibt: es besteht aus kontinuierlicher Forschung, Überwindung der eigenen Grenzen, ständiger Verbesserung. Es ist Ausdruck unserer eigenen Berufung, als Unternehmen **darüber hinauszugehen.**

Jenseits des Offensichtlichen, jenseits dessen, was wir geschaffen haben, jenseits unserer Vorstellungskraft. Ultra ist die Türstation der Zukunft, ab heute. Sie wurde entwickelt, um sich wie ein Handschuh an die Bedürfnisse derer anzupassen, die sich für sie entscheiden. Ultra ist ein Konzentrat aus Sicherheit, Eleganz, Innovation und Zuverlässigkeit, das mit dem Ziel konzipiert und geschaffen wurde, das Leben derer, die sich für Ultra entscheiden, zu erleichtern. Nennen Sie sie nicht einfach nur eine Türstation: Ultra ist ein neuer Schritt vorwärts in der Entwicklung von Comelit und geht über alles hinaus, was wir bisher gesehen haben.

**Edoardo Barzasi**  
**CEO Comelit Group S.p.A.**





# Ultra

**ultra-**[aus dem Lat. ultra <<darüber hinaus>>]. – 1. Erstes Element von modern gebildeten, zusammengesetzten Wörtern (sehr wenige von denen, die es bereits im Spätlatein gibt), das <<jenseits, darüber hinaus, mehr als>> bedeutet: Überirdisch, über 100 Jahre alt. 2. Das erste Element von zusammengesetzten Wörtern, die in der allgemeinen Sprache und in der politischen Öffentlichkeit oder in der wissenschaftlichen Terminologie modern gebildet werden und eine höhere Qualität oder Quantität als normal anzeigen; das zweite Element kann ein Adjektiv sein: hochmodern, hochsensibel, überirdisch; oder ein Substantiv ultranational, Ultraschall, usw.

Ultra ist die Synthese einer perfekten technologischen Entwicklung, die konzipiert wurde, um auf jeden Bedarf zu reagieren und jeden Wunsch in die Tat umzusetzen.

**Ultra ist einzigartig**, mit seinen unendlichen Anpassungsmöglichkeiten.

**Ultra ist stark**, auf Langlebigkeit ausgelegt. **Ultra ist nachhaltig**, weil es die Umwelt schont und Energieeinsparung ermöglicht.



Comelit



Comelit

46A  
Alessandro Ricci  
Madeline Moreau



45A  
Hans Schneider  
Paula Fernández



44A  
Adelie Bisset  
Morgan Brown




43A  
Kenneth Johnson  
Lisa Van de Berg



 OPEN DOOR



5

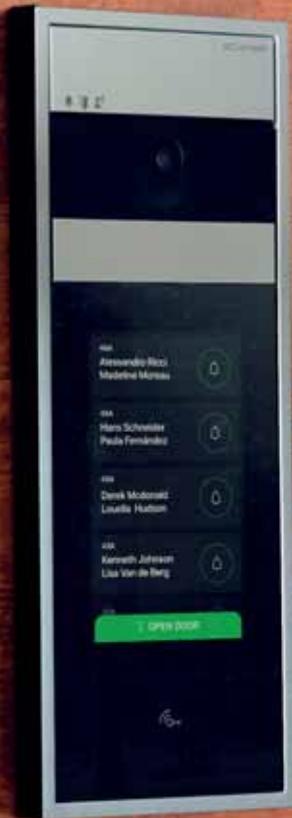

Ultra Audio/Video mit Touch-Modul  
[Aufputzversion, 35 mm flach, 3 Module]





# Jenseits Ihrer Erwartungen

Ultra ist eine modulare Türstation für 2-Draht- und ViP-Systeme mit einem modernen Erscheinungsbild und eleganten Linien in einem **100% italienischen Design**.

Seine Modularität ermöglicht es denjenigen, die sich dafür entscheiden eine Türstation nach ihrem eigenen Bild und ihrer eigenen Vorstellung zu schaffen, die an jeden Bedarf angepasst werden kann.

Eine einfache rechteckige Form von 9,5x9 cm mit verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten, ausgehend von **Audio- oder Video-Modulen**, über Tastenmodule aus verschiedenen Materialien bis hin zur Touch Technologie.



01 - 27






# Über die Grenzen der Zeit hinaus

Ultra wurde mit den **besten Materialien** gefertigt, die nach zahlreichen Studien und Tests bezüglich der Beständigkeit gegenüber Wasser, Staub und Stößen ausgewählt wurden.

Der **Rahmen aus Aluminiumdruckguss** bietet eine hohe **Beständigkeit** gegenüber Witterungseinflüssen, chemischer Korrosion und UV-Strahlen.

Die Drucktasten aus Kunststoff bestehen aus einem **mattierungs- und vergilbungsbeständigen** Methacrylat-Material: dasselbe, das auch für die Scheinwerfergruppen der Autos verwendet wird, was eine sehr hohe Beständigkeit gegen Hitze und Witterung garantiert.

**IK08****IP65**

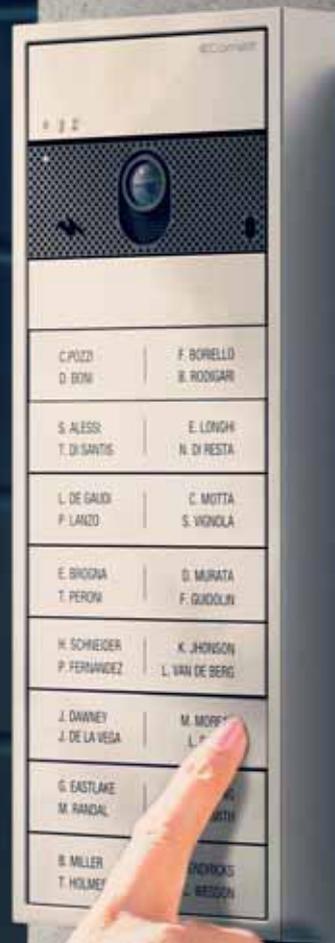

**Ultra Audio/Video mit Vollmetalltasten**  
[Aufputzversion, 35 mm flach, 3 Module]

# Jenseits Ihrer Vorstellungskraft

Ultra ist konzipiert, **um sich an eine Vielzahl von Anwendungen anzupassen**, von kleinen Häusern bis hin zu großen Wohnkomplexen.

Die analoge Türstation ist **perfekt** für Anwendungen im kleineren Format, wie z.B. für kleine Häuser und kleine Wohngebäude. Die Modularität ermöglicht es Tasten hinzuzufügen, um bestmöglich den **Anforderungen** von Wohnanlagen zu entsprechen.

Die Touch-Version, das numerische Tastenfeld (mit dem, neben dem klassischen Türöffnercode, **Anrufe getätigt** werden können) und das digitale Teilnehmerverzeichnis stellen die **idealen Lösungen** dar, um sich selbst in Komplexen mit Hunderten von Wohnungen agil zu bewegen.

WOHNKOMPLEXE



GROSSES  
WOHNGEBÄUDE



DIENSTLEISTUNGSBEREICH



KLEINES  
WOHNGEBÄUDE





# Über jeden Vergleich erhaben

Elegant und zuverlässig: Ultra ist **stärker und diskreter** als je zuvor. In zwei Versionen erhältlich: zur Auf- und Unterputzmontage ist die Türstation die **flachste ihrer Kategorie**: Nur 10mm tief bei der Unterputzversion und 35 mm bei der Aufputzversion.

Darüber hinaus ist der innovative **Dämmerungssensor** in der Lage die verschiedenen Phasen des Tages zu erkennen und die Hintergrundbeleuchtung der Tasten sowie LEDs der Kamera, auf der Grundlage der tatsächlichen Lichtverhältnisse, ein- und auszuschalten, wodurch Energie gespart und die Umwelt geschont wird.

10 mm [Unterputzversion]



35 mm [Aufputzversion]





ultra

Ultra Audio mit Vollmetalltasten  
[Aufputzversion, 35 mm flach, 3 Module]



**Ultra Audio/Video mit numerischem Tastenfeld**  
[Unterputzversion, 10 mm flach, 2 Module]

# Über die Innovation hinaus

DIES BEDEUTET, wenn man von **technologischer Innovation** spricht, dass der Name Ultra in dieser Kategorie hervorsteht und eine echte Revolution in der **Welt der Türsprechanlagen einführt**.

Das innovative numerische Tastaturmodul ermöglicht sowohl die Verwendung der klassischen **Türöffnercodes**, sowohl durch einen **Anruf** als auch mithilfe des Codes, wodurch die Anzahl der erforderlichen Mindestmodule reduziert und damit die Kosten begrenzt werden.

★  
**PATENT**  
PENDING  
★




# Jenseits

## Jenseits Ihres Horizonts



# s Ihres ts

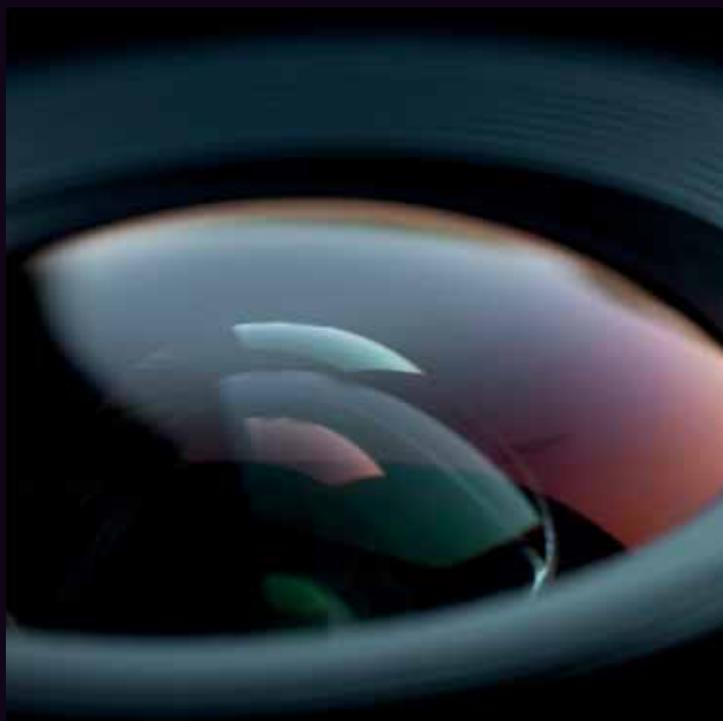

Ultra verfügt über eine **Weitwinkelkamera** mit Sichtfeld bis zu **160°x100°** und eine **Auflösung bis zu 2Mp** (ViP-Version), die eine optimale Sicht auf die Person ermöglicht und das Sichtfeld der Teilnehmer erweitert, was dazu beiträgt, die Risiken von Betrug oder Einbrüchen zu verringern, da tote Winkel vermieden werden.




# Über den einzelnen Geschmack hinaus

**Metall, Kunststoff oder beides:** Ultra ist eine Türstation nach Maß für jeden Geschmack.

Unabhängig vom gewählten Material sind die Tasten sowohl **einzel**n als auch **doppelt**, je nach Bedarf, erhältlich.

Alle verwendeten Materialien wurden sorgfältig ausgesucht und nach ihrer hohen Qualität ausgewählt und vor Ort getestet, um eine maximale Haltbarkeit zusammen mit einer hochwertigen Ästhetik zu gewährleisten.

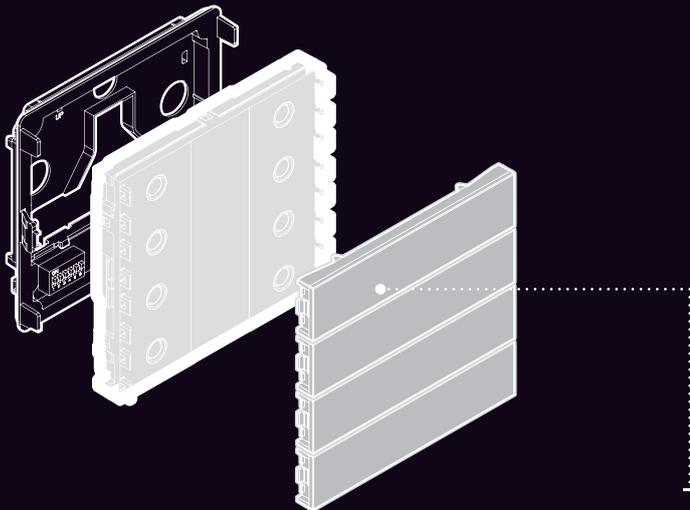

**FRAGEN SIE NACH  
VOLLMETALL-NAMENSCHILDERN**  
**SCANNEN SIE DEN QR-CODE!**

Kunststoff	Metall	Vollmetall
 UT9211	 UT9211M	 UT9211FM
 UT9212	 UT9212M	 UT9212FM
 UT9221	 UT9221M	



SCHNEIDER FERNANDEZ	K. JHONSON L. VAN DE BERG
DAWNEY DE LA VEGA	M. MOREAU L. D'ROZA
EASTLAKE RANDAL	R. KING E. SMITH
MILLER HOLMES	N. HENDRICKS C. WESSON

ultra

**Kunststofftasten** [UT9211 einzeln - UT9212 doppelt]

C. POZZI D. BONI	F. BORIELLO B. RODIGARI
S. ALESSI T. DI SANTIS	E. LONGHI N. DI RESTA
L. DE GAUDI P. LANZO	C. MOTTA S. VIGNOLA
E. BROGNA T. PERONI	D. MURATA F. GUIDOLIN

**Metalltasten** [UT9211M einzeln - UT9212M doppelt]



T. DI SANTIS	N. DI RESTA
L. DE GAUDI P. LANZO	C. MOTTA S. VIGNOLA
E. BROGNA T. PERONI	D. MURATA F. GUIDOLIN
H. SCHNEIDER P. FERNANDEZ	K. JHONSON L. VAN DE BERG

**Vollmetalltasten** [UT9211FM einzeln - UT9212FM doppelt] \* Auf Anfrage personalisierbar







**Ultra Audio/Video mit Touch-Modul mit Induktionsschleife**  
[Unterputzversion, 10 mm flach, 4 Module]

# Über alle Grenzen hinaus

Ultra verfügt über einen **5 Zoll Farb-Touchscreen** mit benutzerfreundlicher Grafik.

Definition mit einer Pixeldichte von 4K, ausgestattet mit einer gleitenden Schnittstelle wie der **Smartphones**, ermöglicht Ultra nahezu unendliche Personalisierungen, wie z.B. die Einfügung des Firmenlogos neben dem Namen und die Einstellung einer Startseite.

In der Touch-Version kann mit einer einfachen Geste vom digitalen Teilnehmerverzeichnis auf die numerische Tastatur zur Eingabe des persönlichen Codes umgeschaltet werden und sie ist auch mit einem RFID-Näherungsleser ausgestattet, um Türen ohne Verwendung der Schlüssels zu öffnen.



# Jenseits des Offensichtlichen

Ultra ist auch in der Version **Digitales Verzeichnis** mit **3,5"-Farbdisplay** und 4 mechanischen Tasten inkl. Hintergrundbeleuchtung verfügbar. Es ermöglicht die Speicherung **von bis zu 1.500 Namen** mit der Möglichkeit zur **Personalisierung der Tasten**, um die Suche zu beschleunigen oder zur Kategorisierung von Firmen, wie Ärzten oder Anwälten.

Das Modul Digitales Verzeichnis arbeitet sowohl eigenständig als auch **in Kombination mit anderen Modulen**, wie z.B. dem Codemodul (mit dem sowohl der gewünschte Teilnehmer angerufen als auch die Tür per Code geöffnet werden kann) oder Module zum Lesen von Schlüsseln und Proximity-Karten.

Digitales Verzeichnis verfügbar  
ab dem 4. Quartal 2021





Ultra Audio/Video mit Digitalem Verzeichnis  
[Unterputzversion, 10 mm flach, 2 Module]




# Jenseits des üblichen Klangs

Der **doppelte Lautsprecher** von ULTRA garantiert in Kombination mit dem omnidirektionalen Mikrofon **MEMS** (Micro Electro-Mechanical Systems) perfekten und kraftvolles Audio auch unter den schwierigsten Bedingungen.

Innovative Technologie die es ermöglicht, ein kraftvolles Audio und ein zuverlässiges System in einer kompakten Bauform konzentrieren.



ultra

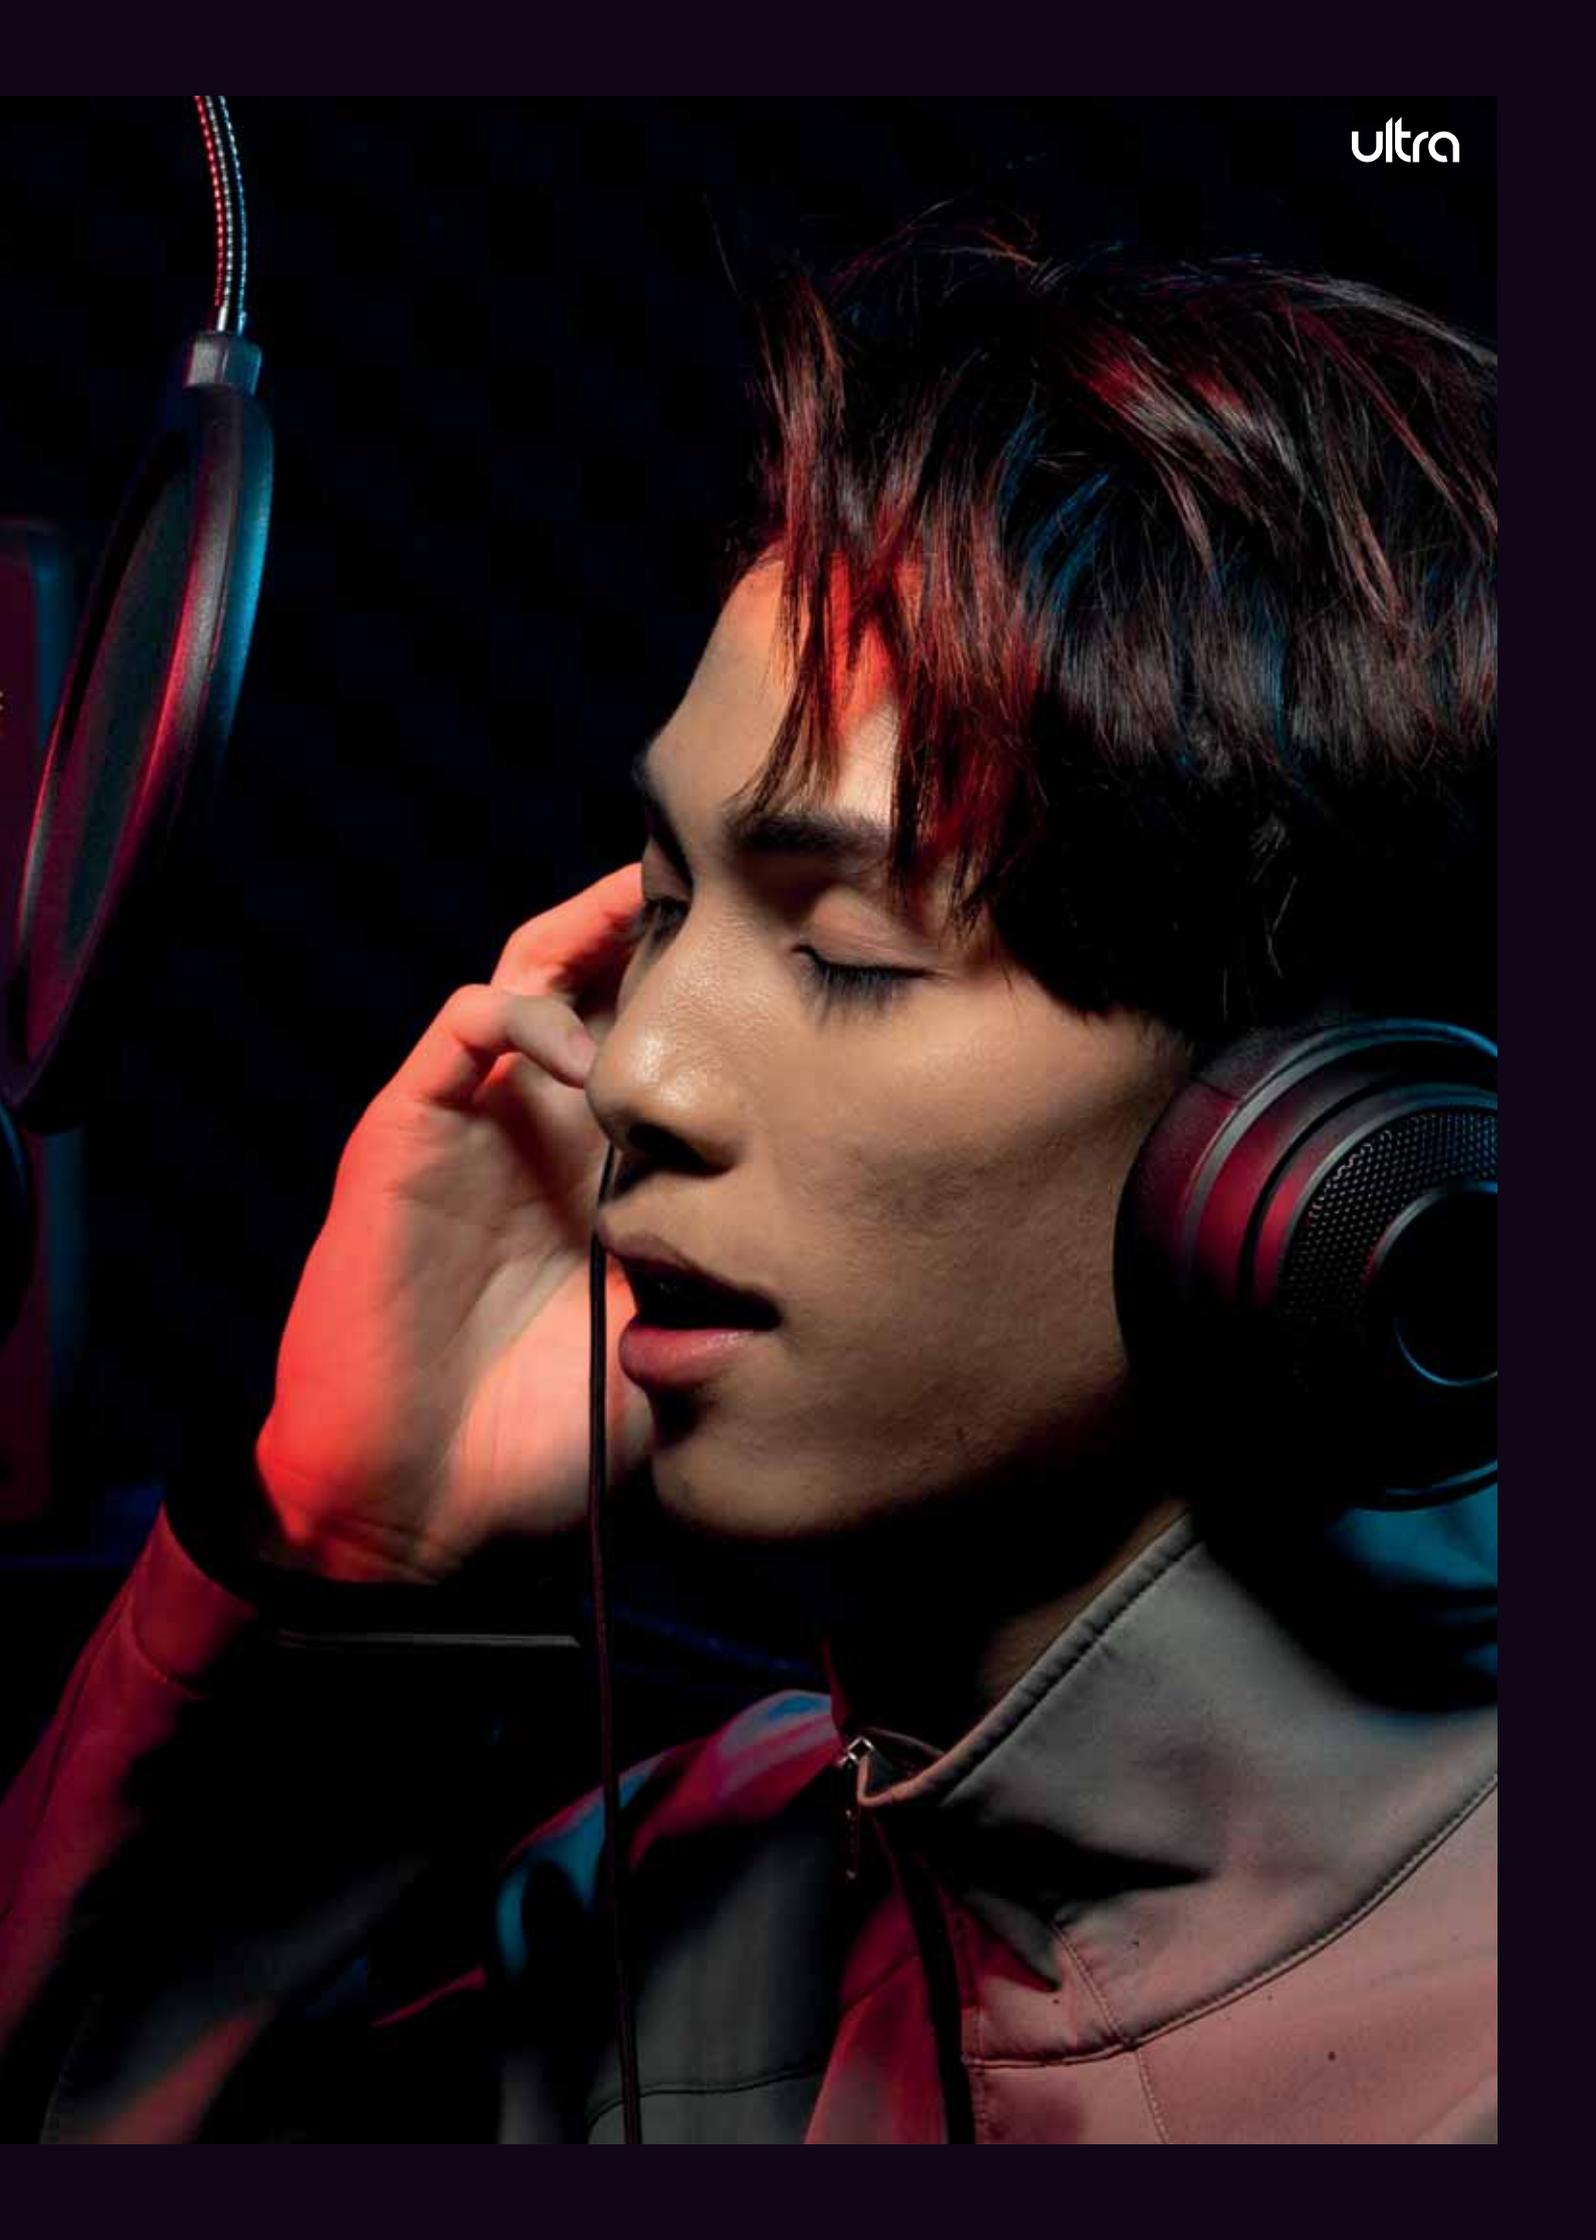




# Jenseits der Einfachheit

Wir haben Ultra mit dem primären Ziel entwickelt, die Installation einfacher und schneller zu gestalten.


Das innovative **Kopplungs-/Entkopplungssystem** der Module ist einfacher und stabiler als je zuvor um eine Steckverbindung zu begünstigen und die Montagezeit sowie den Einsatz eines Schraubendrehers auf ein Minimum zu reduzieren.

Die Module sind miteinander über **Flachbandkabel** verbunden und im Falle eines Austauschs bleibt die **Programmierung** gespeichert, so dass die korrekte Konfiguration automatisch wiederhergestellt werden kann.





Ultra Audio/Video mit Flachkabelverbindungen  
[Unterputzversion, 10 mm flach, 3 Module]

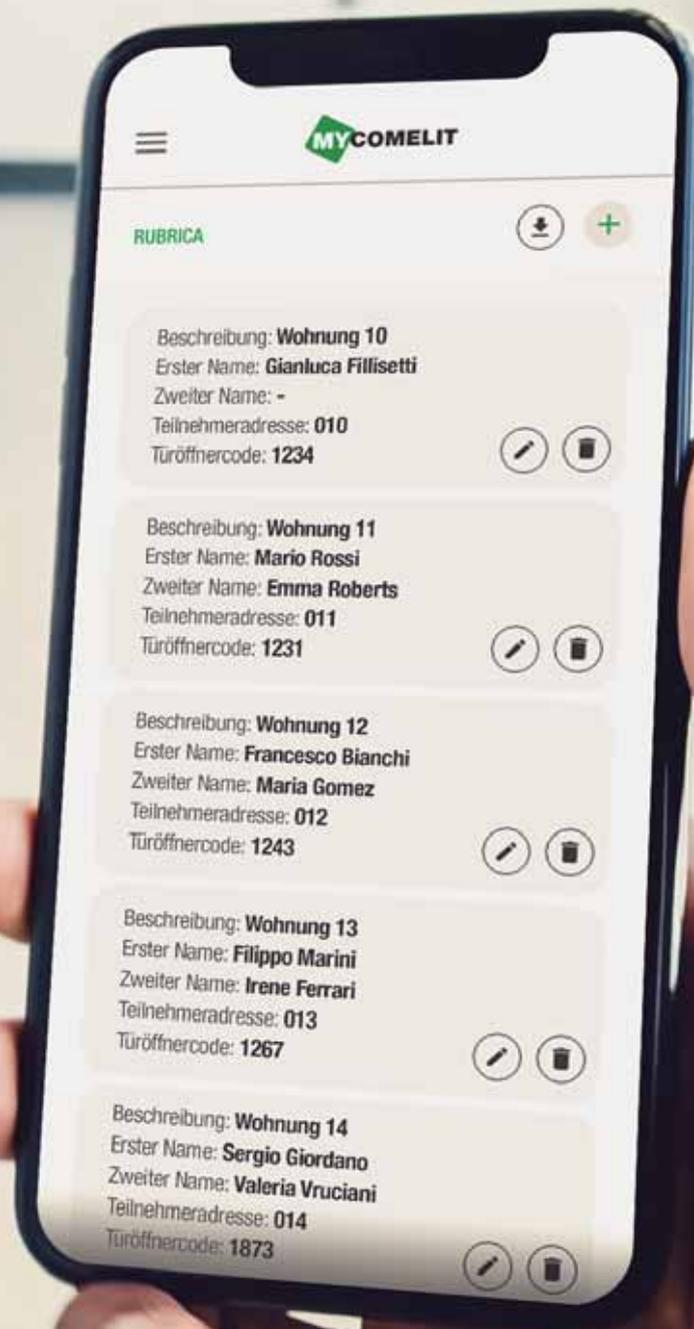

# Über die Grenzen hinaus

Ultra ist so konzipiert und gebaut, dass es sowohl die Bedürfnisse von Installateuren als auch von den Benutzern erfüllt: Das Touchscreen-Modul und das digitale Verzeichnis sind mit der **bLE-Technik** (Bluetooth Low Energy) ausgestattet, mit dem die Türstationen via ViP Manager-Software nicht nur über Kabel, sondern auch über eine Bluetooth-Verbindung mit dem PC programmiert werden können.

Diese Technologie, kombiniert mit der Entwicklung der MyComelit-App, ermöglicht es, Namen in digitalen Verzeichnissen mit dem Smartphone zu verwalten, was die Verwaltung noch agiler macht.

Zur **Programmierung der analogen Tasten** haben wir ebenfalls an einer innovativen Lösung gedacht: einfach die erste Taste konfigurieren und alle weiteren drücken um diese zu vervollständigen.




# Technische Spezifikationen

Audio/Video-Modul

Tastenmodul

- In der Unterputz-Version (10 mm tief) verfügbar und mit den Unterputzgehäusen der Icall Türstation kompatibel.
- In der Ausführung für Aufputzmontage mit nur 35 mm Tiefe verfügbar.
- Durch Kataphorese lackierte Rahmen aus Aluminiumdruckguss.
- Audio- und Audio/Video-Module für 2-adrige Systeme und ViP-Systeme.
- Schutzart IP65 und IK08.
- Aufrufmodul vorbereitet für Einzeltasten (4 Aufrufe) und Doppeltasten (8 Aufrufe).
- Abmessung der Module 95x90 mm.
- Tasten In 3 Ausführungen verfügbar: Kunststoff, Metall und Vollmetall.
- Abdeckungen In 2 Ausführungen verfügbar: Kunststoff und Vollmetall.
- Drucktasten-Hintergrundbeleuchtung mit unabhängiger Einstellung der weißen LED auf jedem Modul mit automatischer Tagesabschaltung zur Energieeinsparung.
- LED der Kamera vom Dämmerungssensor gesteuert, mit automatischer Abschaltung am Tag für Energieeinsparung.
- Weitwinkelkamera (120°x90° Sichtfeld) mit hoher Auflösung.
- 3 LED-Anzeigen für: Anruf gesendet (grün) / System besetzt (rot), Türöffner aktiviert, Sprechverbindung aktiviert.
- Einstellungen und Dip-Schalter direkt auf der Vorderseite des Audio- und Audio/Video-Moduls.
- Programmierung von Tasten-Adressen im Smart-Modus.
- Verfügbar in der Tasten-Ausführung, digital und mit Touch-Modul.
- Touch-Module und digitales Verzeichnis mit Bluetooth-Verbindung für Programmierungsfunktionen und die Verwaltung von Namen im Teilnehmerverzeichnis.

Comelit

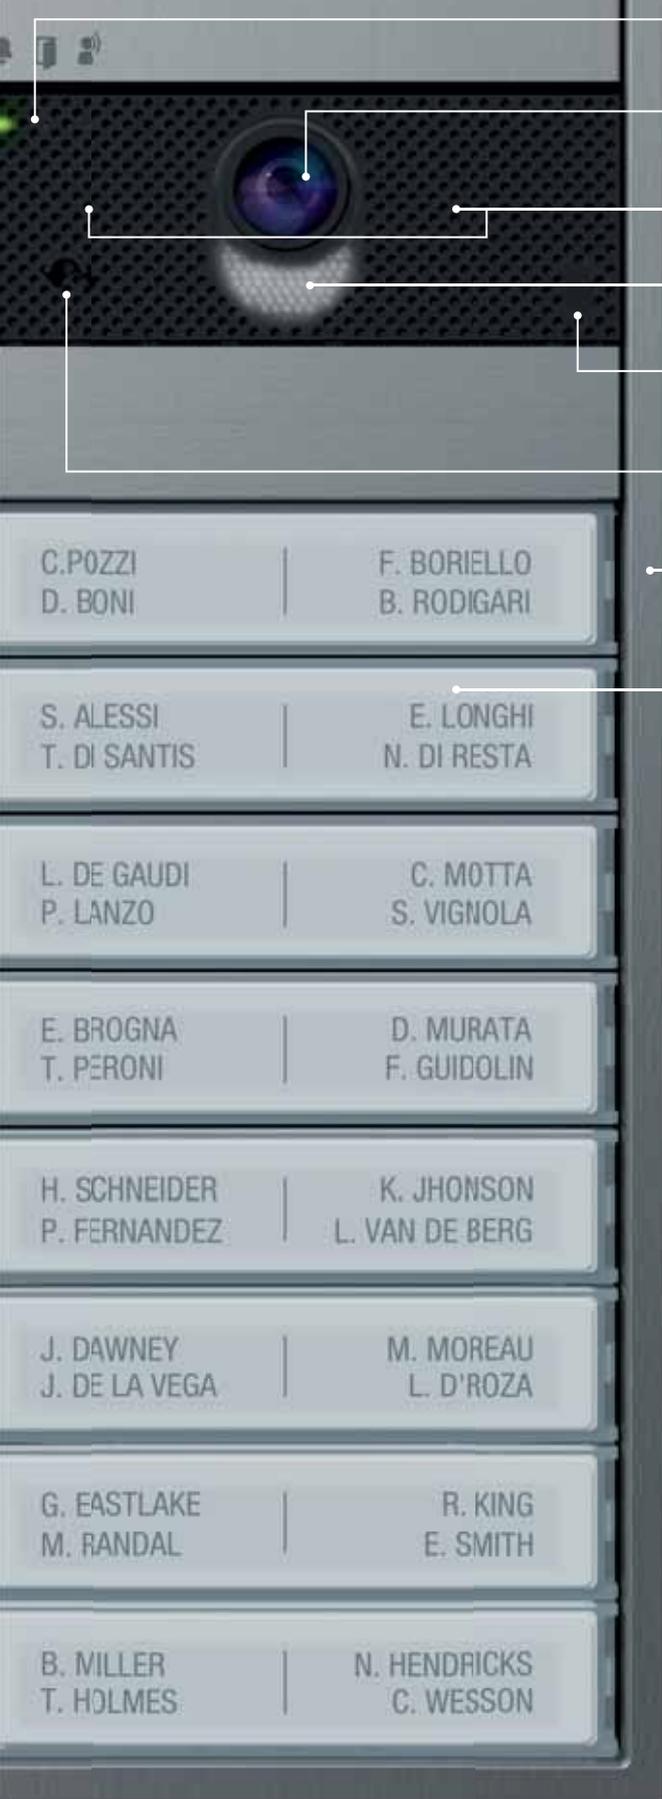

DDA LED-Anzeige

Weitwinkelkamera

Doppelter Lautsprecher

LED mit automatischer  
Einschaltung

Dämmerungssensor

MEMS-Mikrofon

Wandrahmen aus  
Aluminiumdruckguss

Tasten aus Kunststoff, Metall und  
Vollmetall verfügbar

Unterputzrahmen aus  
Aluminiumdruckguss

Audio-Modul

Touch-Modul





## MODULE



**UT1010**

### **LAUTSPRECHERMODUL ULTRA AUDIO, HANDYCAPFUNKTION, SB**

Lautsprechermodul Audio für Ultra Türstation, System SB. Für den Einsatz in Anlagen mit Netzteil Art. 1595. Leicht zu installieren und einfach zu konfigurieren dank intelligenter Ruftastenprogrammierung. Dämmerungssensor zur automatischen Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung von Namensschildern bei Tageslicht. Omnidirektionales Digitalmikrofon und zwei Lautsprecher für HiFi-Audio. Zusätzliche optische und akustische Anzeigen für gehandicappte, in der Programmierung einstellbar. Vorbereitung für 2 Ruftasten. Zu komplettieren mit Blindbdeckung, Einzel- oder Doppeltasten aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung gegen Vergilben und Mattierung oder aus Aluminium. Einstellungen und Programmierung von vorne, ohne Ausbau des Moduls. Abmessungen: 100x90x35mm.



**UT2010**

### **LAUTSPRECHERMODUL ULTRA AUDIO, HANDYCAPFUNKTION, SB2**

Lautsprechermodul Audio für Ultra Türstation, 2-Draht-System SB2. Für den Einsatz in Anlagen mit Netzteil Art. 1210 / 1210A. Leicht zu installieren und einfach zu konfigurieren dank intelligenter Ruftastenprogrammierung. Dämmerungssensor zur automatischen Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung von Namensschildern bei Tageslicht. Omnidirektionales Digitalmikrofon und zwei Lautsprecher für HiFi-Audio. Zusätzliche optische und akustische Anzeigen für gehandicappte, in der Programmierung einstellbar. Vorbereitung für 2 Ruftasten. Zu komplettieren mit Blindbdeckung, Einzel- oder Doppeltasten aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung gegen Vergilben und Mattierung oder aus Aluminium. Einstellungen und Programmierung von vorne, ohne Ausbau des Moduls. Abmessungen: 100x90x35mm.



**UT8010**

Q1 2021

### **LAUTSPRECHERMODUL ULTRA AUDIO, HANDYCAPFUNKTION, VIP**

Lautsprechermodul Audio für Ultra Türstation, System VIP. Für den Einsatz in Anlagen mit PoE Switch. Leicht zu installieren und einfach zu konfigurieren dank intelligenter Ruftastenprogrammierung. Dämmerungssensor zur automatischen Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung von Namensschildern bei Tageslicht. Omnidirektionales Digitalmikrofon und zwei Lautsprecher für HiFi-Audio. Zusätzliche optische und akustische Anzeigen für gehandicappte, in der Programmierung einstellbar. Vorbereitung für 2 Ruftasten. Zu komplettieren mit Blindbdeckung, Einzel- oder Doppeltasten aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung gegen Vergilben und Mattierung oder aus Aluminium. Einstellungen und Programmierung von vorne, ohne Ausbau des Moduls. Abmessungen: 100x90x35mm.



**UT1010VC**

### **LAUTSPRECHERMODUL ULTRA AUDIO, VIDEOANSCHLUSS, HANDYCAP, SB**

Lautsprechermodul Audio mit Anschlussmöglichkeit einer analogen externer Kamera für Ultra Türstation, System SB. Für den Einsatz in Anlagen mit Netzteil Art. 1595 und 4888C. Leicht zu installieren und einfach zu konfigurieren dank intelligenter Ruftastenprogrammierung. Dämmerungssensor zur automatischen Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung von Namensschildern bei Tageslicht. Omnidirektionales Digitalmikrofon und zwei Lautsprecher für HiFi-Audio. Zusätzliche optische und akustische Anzeigen für gehandicappte, in der Programmierung einstellbar. Vorbereitung für 2 Ruftasten. Zu komplettieren mit Blindbdeckung, Einzel- oder Doppeltasten aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung gegen Vergilben und Mattierung oder aus Aluminium. Einstellungen und Programmierung von vorne, ohne Ausbau des Moduls. Abmessungen: 100x90x35mm.



**UT2010VC**

### **LAUTSPRECHERMODUL ULTRA AUDIO, VIDEOANSCHLUSS, HANDYCAP, SB2**

Lautsprechermodul Audio mit Anschlussmöglichkeit einer analogen externer Kamera für Ultra Türstation, 2-Draht-System SB2. Für den Einsatz in Anlagen mit Netzteil Art. 1210 / 1210A. Leicht zu installieren und einfach zu konfigurieren dank intelligenter Ruftastenprogrammierung. Dämmerungssensor zur automatischen Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung von Namensschildern bei Tageslicht. Omnidirektionales Digitalmikrofon und zwei Lautsprecher für HiFi-Audio. Zusätzliche optische und akustische Anzeigen für gehandicappte, in der Programmierung einstellbar. Vorbereitung für 2 Ruftasten. Zu komplettieren mit Blindbdeckung, Einzel- oder Doppeltasten aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung gegen Vergilben und Mattierung oder aus Aluminium. Einstellungen und Programmierung von vorne, ohne Ausbau des Moduls. Abmessungen: 100x90x35mm.



UT1020

### LAUTSPRECHERMODUL ULTRA VIDEO, HANDYCAPFUNKTION, SB

Lautsprechermodul Audio-Video für Ultra Türstation, System SB. Für den Einsatz in Anlagen mit Netzteil Art. 1595 und 4888C. Leicht zu installieren und einfach zu konfigurieren dank intelligenter Ruftastenprogrammierung. Dämmerungssensor zur automatischen Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung von Namensschildern bei Tageslicht. Omnidirektionales Digitalmikrofon und zwei Lautsprecher für HiFi-Audio. Weitwinkel-Farbkamera (Sichtfeld: 120° horizontal, 90° vertikal). Zusätzliche optische und akustische Anzeigen für gehandicapte, in der Programmierung einstellbar. Vorbereitung für 2 Ruftasten. Zu komplettieren mit Blindbdeckung, Einzel- oder Doppeltasten aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung gegen Vergilben und Mattierung oder aus Aluminium. Einstellungen und Programmierung von vorne, ohne Ausbau des Moduls. Abmessungen: 100x90x35mm.



UT2020

### TÜRSTATION ULTRA TOUCH KOMPLETT, SB2

Türstation Ultra mit Touchmodul für SB2 Systeme zur Unterputzmontage. Diese ist zu verwenden mit Systemen in denen das Netzgerät Art. 1210A verbaut wird. Die Türstation ist bestehend aus dem Unterputzkasten Art. 3110/3, dem Montagerahmen für Ultra unterputz Art. UT9163, dem Lautsprechermodul Audio-Video Art. UT2020 sowie dem 5" Touch Modul Art. UT9270. Netzgeräte und weitere systemrelevante Komponenten sind separat zu erwerben. Abmessungen: 125,5x317,5x55mm.



UT8020

Q1 2021

### LAUTSPRECHERMODUL ULTRA VIDEO, HANDYCAPFUNKTION, VIP

Lautsprechermodul Video für Ultra Türstation, System VIP. Für den Einsatz in Anlagen mit PoESwitch. Leicht zu installieren und einfach zu konfigurieren dank intelligenter Ruftastenprogrammierung. Dämmerungssensor zur automatischen Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung von Namensschildern bei Tageslicht. Omnidirektionales Digitalmikrofon und zwei Lautsprecher für HiFi-Audio. Weitwinkel-Farbkamera (Sichtfeld: 160° horizontal, 100° vertikal). Zusätzliche optische und akustische Anzeigen für gehandicapte, in der Programmierung einstellbar. Vorbereitung für 2 Ruftasten. Zu komplettieren mit Blindbdeckung, Einzel- oder Doppeltasten aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung gegen Vergilben und Mattierung oder aus Aluminium. Einstellungen und Programmierung von vorne, ohne Ausbau des Moduls. Abmessungen: 100x90x35mm.



UT9200

### TASTENMODUL ULTRA, BIS 8 TASTEN, OHNE TASTENABDECKUNG

Tastenmodul für Ultra Türstation, mit allen Systemen kompatibel. Vorbereitung für bis zu 8 Ruftasten. Aus hochwertigem Kunststoff mit einer Beschichtung gegen Vergilben und Mattierung. Zu ergänzen mit 4 Einzeltasten (4 Teilnehmer) UT9211, UT9211M, UT9211FM und / oder 4 Doppeltasten (8 Teilnehmer) UT9212, UT9212M, UT9212FM oder mit Blindabdeckung UT9221, UT9221M. Automatische Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung bei Tageslicht durch den Dämmerungssensor des passenden Lautsprechermoduls Audio- oder Video. Weiße Beleuchtung. Abmessungen: 100x90x35mm



UT9310M

### INDUKTIONSSCHLEIFENMODUL, ULTRA

Induktionsschleifenmodul für Ultra. Dieses Modul bietet die Option, in Verbindung mit den Ultra Lautsprechermodulen Audio- oder Video aller Systeme, eine Ringleitung für Hörgeräte zu nutzen. Dies bietet die Möglichkeit der besseren Kommunikation mit dem Teilnehmer. Im Betrieb wird von dieser Ringleitung ein magnetisches Wechselfeld ausgesandt, das in der Empfangsspule des Hörgeräts durch elektromagnetische Induktion eine elektrische Spannung erzeugt, deren Verlauf dem des Audiosignals gleicht. Im Hörgerät wird diese durch den Audioverstärker verstärkt und über den Ohrhörer an das Ohr des Trägers geleitet. Um solche Induktionsschleifenanlagen nutzen zu können, muss das Hörgerät über eine so genannte Telefonspule (kurz: „T-Spule“) verfügen, die das magnetische Wechselfeld der Induktionsschleife aufnimmt. Üblicherweise wird bei der Nutzung der Telefonspule das Mikrofon des Hörgerätes deaktiviert. Abmessungen: 100x90x35mm.



UT9260M

Q1 2021

### DIGITALES RUFMODUL, ULTRA, SB, SB2, VIP

Digitales Rufmodul mit Teilnehmerverzeichnis für Ultra, mit allen Systemen kompatibel. Bluetooth-Verbindung für die Verwaltung des Verzeichnisses über die MyComelit App, oder MyComelit Browserversion. 4 konfigurierbare Tasten für Teilnehmersauswahl und Aufruf. Möglichkeit der Personalisierung der Tasten. Ausgestattet mit 3,5"-Farbgrafikdisplay. Kombination mit dem Code-Modul möglich, um direkt den Teilnehmer mit Kenntnis des Codes anzurufen. Abmessungen: 100x90x35mm.



**UT9270**

Q4 2020

### TOUCHSCREEN MODUL ULTRA, 5"

Touchscreen-Modul für Ultra, mit allen Systemen kompatibel. Bluetooth-Verbindung für die Verwaltung des Verzeichnisses über die MyComelit App, oder MyComelit Browserversion. Eine einfach zu bedienende grafische Oberfläche ermöglicht die Anpassung des Layout für den direkten Aufruf der Teilnehmer zum Beispiel mit Logos als Taste, die Aktivierung der Türöffnung oder einer Beleuchtung sowie die Anzeige von Mitteilungen der Verwaltung an den Besucher. Layout als Codemodul möglich, um direkt den Teilnehmer mit Kenntnis des Teilnehmer-Codes anzurufen oder als Zugangskontrollfunktion mit PIN Eingabe inkl. Aktivierung der Ausgänge der Audio- oder Audio/Video-Module und des Relais der Anlage. Kapazitives 5"-High-Visibility-Display mit bruchsicherem Glas und wählbarem Design (weiß oder schwarz). Es verfügt über einen Wiegand-Ausgang für die Schnittstellen der Zugangskontrollsysteme von Drittherstellern. Ausgestattet mit RFID-Lesegerät für die Aktivierung einer Öffnung mit Comelit-Fobs. Automatische Regulierung der Hintergrundbeleuchtung durch den Dämmerungssensor des passenden Lautsprechermoduls Audio- oder Video. Abmessungen: 100x180x35mm.



**UT9279M**

Q4 2020

### CODEMODUL MIT WIEGAND-AUSGANG, ULTRA

Numerisches Codemodul für Ultra, mit allen Systemen kompatibel. Verwendung als Codemodul, um direkt den Teilnehmer mit Kenntnis des Teilnehmer-Codes anzurufen oder für die Zugangskontrollfunktion mit PIN Eingabe inkl. Aktivierung der Ausgänge der Audio- oder Audio/Video-Module und des Relais der Anlage. Es verfügt über einen Wiegand-Ausgang für die Schnittstellen der Zugangskontrollsysteme von Drittherstellern. Automatische Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung der Tasten bei Tageslicht durch den Dämmerungssensor des passenden Lautsprechermoduls Audio- oder Video. Metalabdeckung aus eloxiertem Aluminium. Abmessungen: 100x90x35mm.



**SK9000U**

Q1 2021

### LESE- UND AUSWERTEEINHEIT SIMPLEKEY, ULTRA, BASIC

SimpleKey Basic Modul für Ultra mit integriertem Lesegerät Mifare® inkl. Auswerteeinheit, eingesetzt in ein Wasserdichtes Comelit PVC-Gehäuse. Kapazität: maximal 1500 einlernbare Fobs. Programmierung über USB Encoder nach der Registrierung auf [www.SimpleKey.eu](http://www.SimpleKey.eu). Möglichkeit der Erstellung komplexer Multi-Port-Systeme ohne physische Verbindung als virtuelles Netzwerk. Relais von 1-60 Sekunden einstellbar. Spannungsversorgung 12-24V AC/DC. Abmessungen: 100x90x35mm.



**SK9001U**

Q1 2021

### LESE- UND AUSWERTEEINHEIT SIMPLEKEY, ULTRA, ADVANCED

SimpleKey Advanced Modul für Ultra mit integriertem Lesegerät Mifare®, eingesetzt in ein Wasserdichtes Comelit PVC-Gehäuse. Kapazität: maximal 1500 einlernbare Fobs. Programmierung über USB Encoder nach der Registrierung auf [www.SimpleKey.eu](http://www.SimpleKey.eu). Möglichkeit der Erstellung komplexer Multi-Port-Systeme ohne physische Verbindung als virtuelles Netzwerk. Relais von 1-60 Sekunden einstellbar. Spannungsversorgung 12-24V AC/DC. Abmessungen: 100x90x35mm.



**UT9290M**

### MODUL ULTRA, FÜR DRITHTHERSTELLER ZUTRITTSKONTROLLE, METAL

Modul mit Vorbereitung für die Aufnahme von Zugangskontrolleinheiten Dritter für die Ultra Türstation. Bohrung 40 x 40 mm. Verkleidung aus eloxierter Aluminiumlegierung. Abmessungen: 1 Ultra-Modul.



**UT9240**

### INFOMODUL ULTRA, MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Modul mit Vorbereitung für die Aufnahme von Zugangskontrolleinheiten für Dritthersteller in die Ultra Türstation. Bohrung 40 x 40 mm. Verkleidung aus eloxierter Aluminiumlegierung. Abmessungen: 100x90x35mm.



**UT9240M**

### INFOMODUL ULTRA, MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG, METAL

Infomodul in Metal für Ultra Türstation, mit allen Systemen kompatibel. Automatische Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung bei Tageslicht durch den Dämmerungssensor des passenden Lautsprechermoduls Audio- oder Video. Weiße Beleuchtung. Aus Aluminium gefertigt, um die Stoßfestigkeit zu erhöhen, sowie aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung. Abmessungen: 100x90x35mm.



**UT9230M**

### BLINDMODUL ULTRA, METAL

Blindmodul Metal für Ultra Türstationen. Abdeckung aus eloxierter Aluminiumlegierung. Abmessungen: 100x90x35mm.

## TASTEN UND ABDECKUNGEN

**UT9211****TASTENABDECKUNG ULTRA, EINZELTASTE**

Einzeltaste für Ultra Türstation. Aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung.

**UT9212****TASTENABDECKUNG ULTRA, DOPPELTASTE**

Doppeltaste für Ultra Türstation. Aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung.

**UT9211M****TASTENABDECKUNG ULTRA METAL, EINZELTASTE**

Einzeltaste Metal mit Metallrahmen für Ultra Türstation. Aus Aluminium gefertigt, um die Stoßfestigkeit zu erhöhen, sowie aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung.

**UT9212M****TASTENABDECKUNG ULTRA METAL, DOPPELTASTE**

Doppeltaste Metal mit Metallrahmen für Ultra Türstation. Aus Aluminium gefertigt, um die Stoßfestigkeit zu erhöhen, sowie aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung.

**UT9211FM****TASTENABDECKUNG ULTRA FULL-METAL, EINZELTASTE**

Einzeltaste Full-Metal für Ultra Türstation. Aus Aluminium gefertigt, um die Stoßfestigkeit zu erhöhen, sowie aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung.

**UT9212FM****TASTENABDECKUNG ULTRA FULL-METAL, DOPPELTASTE**

Doppeltaste Full-Metal für Ultra Türstation. Aus Aluminium gefertigt, um die Stoßfestigkeit zu erhöhen, sowie aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung.

**UT9221****TASTENABDECKUNG ULTRA, BLINDTASTE**

Blindabdeckung für Ultra Türstation. Aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung.

**UT9221M****TASTENABDECKUNG ULTRA FULL-METAL, BLINDTASTE**

Blindabdeckung Full-Metal für Ultra Türstation. Aus Aluminium gefertigt, um die Stoßfestigkeit zu erhöhen, sowie aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung.



## UNTERPUTZRAHMEN



**UT9161**

### **MONTAGERAHMEN, ULTRA, UNTERPUTZ, 1 MODUL, ALU**

Montagerahmen für Ultra zur Unterputzmontage, 1 Modul. Er besteht aus der Metallhalterung zur Befestigung der Module ohne den Einsatz von Schrauben, sowie dem Rahmen aus kataphoresebehandeltem Aluminiumdruckguss zur Erhöhung der Beständigkeit gegen chemische und umweltbedingte Korrosionsprozesse, einschließlich UV-Strahlen. Überstand von der Wand 10mm. Zu verwenden mit den Unterputzgehäusen Art. 3110/1 sowie Art. 3110/1A mit der Möglichkeit, mehrere Module horizontal nebeneinander anzuordnen. Farbe: silber. Abmessungen: 125,5x136x35mm.



**UT9162**

### **MONTAGERAHMEN, ULTRA, UNTERPUTZ, 2 MODULE, ALU**

Montagerahmen für Ultra zur Unterputzmontage, 2 Module. Er besteht aus der Metallhalterung zur Befestigung der Module ohne den Einsatz von Schrauben, sowie dem Rahmen aus kataphoresebehandeltem Aluminiumdruckguss zur Erhöhung der Beständigkeit gegen chemische und umweltbedingte Korrosionsprozesse, einschließlich UV-Strahlen. Überstand von der Wand 10mm. Zu verwenden mit den Unterputzgehäusen Art. 3110/2 sowie Art. 3110/2A mit der Möglichkeit, mehrere Module horizontal nebeneinander anzuordnen. Farbe: silber. Abmessungen: 125,5x226,5x35mm.



**UT9163**

### **MONTAGERAHMEN, ULTRA, UNTERPUTZ, 3 MODULE, ALU**

Montagerahmen für Ultra zur Unterputzmontage, 3 Module. Er besteht aus der Metallhalterung zur Befestigung der Module ohne den Einsatz von Schrauben, sowie dem Rahmen aus kataphoresebehandeltem Aluminiumdruckguss zur Erhöhung der Beständigkeit gegen chemische und umweltbedingte Korrosionsprozesse, einschließlich UV-Strahlen. Überstand von der Wand 10mm. Zu verwenden mit den Unterputzgehäusen Art. 3110/3 sowie Art. 3110/3A mit der Möglichkeit, mehrere Module horizontal nebeneinander anzuordnen. Farbe: silber. Abmessungen: 125,5x317,5x35mm.



**UT9164**

### **MONTAGERAHMEN, ULTRA, UNTERPUTZ, 4 MODULE, ALU**

Montagerahmen für Ultra zur Unterputzmontage, 4 Module. Er besteht aus der Metallhalterung zur Befestigung der Module ohne den Einsatz von Schrauben, sowie dem Rahmen aus kataphoresebehandeltem Aluminiumdruckguss zur Erhöhung der Beständigkeit gegen chemische und umweltbedingte Korrosionsprozesse, einschließlich UV-Strahlen. Überstand von der Wand 10mm. Zu verwenden mit den Unterputzgehäusen Art. 3110/4 sowie Art. 3110/4A mit der Möglichkeit, mehrere Module horizontal nebeneinander anzuordnen. Farbe: silber. Abmessungen: 125,5x408x35mm.

## REGENSCHUTZABDECKUNG FÜR UNTERPUTZRAHMEN



**UT9181**

### **REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA UNTERPUTZ, GRAU, 1 MODUL**

Regendach für Ultra Montagerahmen, unterputz, 1 Modul. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Abmessungen: 132x141x32mm.

**UT9182**

### **REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA UNTERPUTZ, GRAU, 2 MODULE**

Regendach für Ultra Montagerahmen, unterputz, 2 Module. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Abmessungen: 132x232x32mm.

**UT9183**

### **REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA UNTERPUTZ, GRAU, 3 MODULE**

Regendach für Ultra Montagerahmen, unterputz, 3 Module. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Abmessungen: 132x322x32mm.

**UT9184**

### **REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA UNTERPUTZ, GRAU, 4 MODULE**

Regendach für Ultra Montagerahmen, unterputz, 4 Module. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Abmessungen: 132x413x32mm.

**UT9186**

### **REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA UNTERPUTZ, GRAU, 6 MODULE**

Regendach für Ultra Montagerahmen, unterputz, 6 Module. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Abmessungen: 259x322x32mm.

**UT9188**

### **REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA UNTERPUTZ, GRAU, 8 MODULE**

Regendach für Ultra Montagerahmen, unterputz, 8 Module. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Abmessungen: 259x413x32mm.

**UT9189**

### **REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA UNTERPUTZ, GRAU, 9 MODULE**

Regendach für Ultra Montagerahmen, unterputz, 9 Module. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Abmessungen: 386x322x32mm.

## UNTERPUTZGEHÄUSE

- 
- 3110/1** **UNTERPUTZGEHÄUSE 1 MODUL FÜR TÜRSTATION**  
Unterputzgehäuse für Türstationen Ultra, Powercom, Ikall und Ikall Metal mit 1 Modul, Abmessungen (L x H x T): 118x118x45 mm.
- 3110/2** **UNTERPUTZGEHÄUSE 2 MODULE FÜR TÜRSTATION**  
Unterputzgehäuse für Türstationen Ultra, Powercom, Ikall und Ikall Metal mit 2 Module, Abmessungen (L x H x T): 118x207x45 mm.
- 3110/3** **UNTERPUTZGEHÄUSE 3 MODULE FÜR TÜRSTATION**  
Unterputzgehäuse für Türstationen Ultra, Powercom, Ikall und Ikall Metal mit 3 Module, Abmessungen (L x H x T): 118x297x45 mm.
- 3110/4** **UNTERPUTZGEHÄUSE 4 MODULE FÜR TÜRSTATION**  
Unterputzgehäuse für Türstationen Ultra, Powercom, Ikall und Ikall Metal mit 4 Module, Abmessungen (L x H x T): 118x387x45 mm.
- 3110/1A** **UP-GEHÄUSE ULTRA, 1 MODUL**  
Q1 2021  
Unterputzgehäuse für Ultra, 1 Modul. Abmessungen: 118x118x55mm.
- 3110/2A** **UP-GEHÄUSE ULTRA, 2 MODULE**  
Q1 2021  
Unterputzgehäuse für Ultra, 2 Module. Abmessungen: 118x207x55mm.
- 3110/3A** **UP-GEHÄUSE ULTRA, 3 MODULE**  
Q1 2021  
Unterputzgehäuse für Ultra, 3 Module. Abmessungen: 118x297x55mm.
- 3110/4A** **UP-GEHÄUSE ULTRA, 4 MODULE**  
Q1 2021  
Unterputzgehäuse für Ultra, 4 Module. Abmessungen: 118x387x55mm.

## WANDBÜNDIGE RAHMEN

- 
- 31141** **WANDBÜNDIGER RAHMEN 1 MODUL FÜR TÜRSTATION**  
Rahmen aus eloxiertem Aluminium 1 Modul. Abmessungen 149x149x3 mm
- 31142** **WANDBÜNDIGER RAHMEN 2 MODULE FÜR TÜRSTATION**  
Rahmen aus eloxiertem Aluminium 2 Module. Abmessungen 149x239x3 mm
- 31143** **WANDBÜNDIGER RAHMEN 3 MODULE FÜR TÜRSTATION**  
Rahmen aus eloxiertem Aluminium 3 Module Abmessungen 149x329x3 mm
- 31144** **WANDBÜNDIGER RAHMEN 2X2 MODULE FÜR TÜRSTATION**  
Rahmen aus eloxiertem Aluminium 4 Module Abmessungen 276x239x3 mm
- 31144L** **WANDBÜNDIGER RAHMEN 4 MODULE FÜR TÜRSTATION**  
Rahmen aus eloxiertem Aluminium 4 Module vertikal angeordnet. Abmessungen 149x419x3 mm
- 31146** **WANDBÜNDIGER RAHMEN 2X3 MODULE FÜR TÜRSTATION**  
Rahmen aus eloxiertem Aluminium 6 Module. Abmessungen 276x329x3 mm
- 31149** **WANDBÜNDIGER RAHMEN 3X3 MODULE FÜR TÜRSTATION**  
Rahmen aus eloxiertem Aluminium 9 Module. Abmessungen 403x329x3 mm



## AUFPUTZGEHÄUSE



**UT9171**

### **AP-GEHÄUSE ULTRA, 1 MODUL, ALU**

Aufputzgehäuse für Ultra, 1 Modul. Es besteht aus der Metallhalterung zur Befestigung der Module ohne den Einsatz von Schrauben, sowie dem Rahmen aus kataphoresebehandeltem Aluminiumdruckguss zur Erhöhung der Beständigkeit gegen chemische und umweltbedingte Korrosionsprozesse, einschließlich UV-Strahlen. Überstand von der Wand nur 35 mm. Farbe: silber. Abmessungen: 110x107x35mm.



**UT9172**

### **AP-GEHÄUSE ULTRA, 2 MODULE, ALU**

Aufputzgehäuse für Ultra, 2 Module. Es besteht aus der Metallhalterung zur Befestigung der Module ohne den Einsatz von Schrauben, sowie dem Rahmen aus kataphoresebehandeltem Aluminiumdruckguss zur Erhöhung der Beständigkeit gegen chemische und umweltbedingte Korrosionsprozesse, einschließlich UV-Strahlen. Überstand von der Wand nur 35 mm. Farbe: silber. Abmessungen: 110x198x35mm.



**UT9173**

### **AP-GEHÄUSE ULTRA, 3 MODULE, ALU**

Aufputzgehäuse für Ultra, 3 Module. Es besteht aus der Metallhalterung zur Befestigung der Module ohne den Einsatz von Schrauben, sowie dem Rahmen aus kataphoresebehandeltem Aluminiumdruckguss zur Erhöhung der Beständigkeit gegen chemische und umweltbedingte Korrosionsprozesse, einschließlich UV-Strahlen. Überstand von der Wand nur 35 mm. Farbe: silber. Abmessungen: 110x289x35mm.



**UT9174**

### **AP-GEHÄUSE ULTRA, 4 MODULE, ALU**

Aufputzgehäuse für Ultra, 4 Module. Es besteht aus der Metallhalterung zur Befestigung der Module ohne den Einsatz von Schrauben, sowie dem Rahmen aus kataphoresebehandeltem Aluminiumdruckguss zur Erhöhung der Beständigkeit gegen chemische und umweltbedingte Korrosionsprozesse, einschließlich UV-Strahlen. Überstand von der Wand nur 35 mm. Farbe: silber. Abmessungen: 110x380x35mm.



**UT9176**

### **AP-GEHÄUSE ULTRA, 6 MODULE, ALU**

Aufputzgehäuse für Ultra, 6 Module. Es besteht aus der Metallhalterung zur Befestigung der Module ohne den Einsatz von Schrauben, sowie dem Rahmen aus kataphoresebehandeltem Aluminiumdruckguss zur Erhöhung der Beständigkeit gegen chemische und umweltbedingte Korrosionsprozesse, einschließlich UV-Strahlen. Überstand von der Wand nur 35 mm. Farbe: silber. Abmessungen: 221x289x35mm.



**UT9178**

### **AP-GEHÄUSE ULTRA, 8 MODULE, ALU**

Aufputzgehäuse für Ultra, 8 Module. Es besteht aus der Metallhalterung zur Befestigung der Module ohne den Einsatz von Schrauben, sowie dem Rahmen aus kataphoresebehandeltem Aluminiumdruckguss zur Erhöhung der Beständigkeit gegen chemische und umweltbedingte Korrosionsprozesse, einschließlich UV-Strahlen. Überstand von der Wand nur 35 mm. Farbe: silber. Abmessungen: 221x380x35mm.



**UT9179**

### **AP-GEHÄUSE ULTRA, 9 MODULE, ALU**

Aufputzgehäuse für Ultra, 9 Module. Es besteht aus der Metallhalterung zur Befestigung der Module ohne den Einsatz von Schrauben, sowie dem Rahmen aus kataphoresebehandeltem Aluminiumdruckguss zur Erhöhung der Beständigkeit gegen chemische und umweltbedingte Korrosionsprozesse, einschließlich UV-Strahlen. Überstand von der Wand nur 35 mm. Farbe: silber. Abmessungen: 332x289x35mm.

## REGENSCHUTZABDECKUNG FÜR AUFPUTZGEHÄUSE



<b>UT9191</b>	<b>REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA AUFPUTZ, GRAU, 1 MODUL</b> Regendach für Ultra Aufputzgehäuse, 1 Modul. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Die Ultra Türstation wird inkl. Aufputzgehäuse in die Regenschutzabdeckung montiert. Abmessungen: 116x112x57mm.
<b>UT9192</b>	<b>REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA AUFPUTZ, GRAU, 2 MODULE</b> Regendach für Ultra Aufputzgehäuse, 2 Module. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Die Ultra Türstation wird inkl. Aufputzgehäuse in die Regenschutzabdeckung montiert. Abmessungen: 116x203x57mm.
<b>UT9193</b>	<b>REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA AUFPUTZ, GRAU, 3 MODULE</b> Regendach für Ultra Aufputzgehäuse, 3 Module. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Die Ultra Türstation wird inkl. Aufputzgehäuse in die Regenschutzabdeckung montiert. Abmessungen: 116x293x57mm.
<b>UT9194</b>	<b>REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA AUFPUTZ, GRAU, 4 MODULE</b> Regendach für Ultra Aufputzgehäuse, 4 Module. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Die Ultra Türstation wird inkl. Aufputzgehäuse in die Regenschutzabdeckung montiert. Abmessungen: 116x385x57mm.
<b>UT9196</b>	<b>REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA AUFPUTZ, GRAU, 6 MODULE</b> Regendach für Ultra Aufputzgehäuse, 6 Module. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Die Ultra Türstation wird inkl. Aufputzgehäuse in die Regenschutzabdeckung montiert. Abmessungen: 227x293x57mm.
<b>UT9198</b>	<b>REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA AUFPUTZ, GRAU, 8 MODULE</b> Regendach für Ultra Aufputzgehäuse, 8 Module. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Die Ultra Türstation wird inkl. Aufputzgehäuse in die Regenschutzabdeckung montiert. Abmessungen: 227x385x57mm.
<b>UT9199</b>	<b>REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA AUFPUTZ, GRAU, 9 MODULE</b> Regendach für Ultra Aufputzgehäuse, 9 Module. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Die Ultra Türstation wird inkl. Aufputzgehäuse in die Regenschutzabdeckung montiert. Abmessungen: 338x293x57mm.

## SÄULEN



<b>3639/0</b>	<b>SÄULE FÜR TÜRSTATION AUFPUTZMONTAGE HÖHE 170 CM</b> Säule für Ultra, Powercom, Ikall und Ikall Metal zur Aufputzmontage. Abmessungen (B x H x T): 18 x 170 x 7,5 cm.
<b>3639/1</b>	<b>SÄULE FÜR TÜRSTATION, 1 MODUL, HÖHE 170 CM</b> Säule für Ultra, Powercom, Ikall und Ikall Metal mit 1 Modul, Abmessungen (L x H x T): 18 x 170 x 7,5 cm
<b>3639/2</b>	<b>SÄULE FÜR TÜRSTATION 2 MODULE HÖHE 170 CM</b> Säule für Ultra, Powercom, Ikall und Ikall Metal mit 2 Modulen, Abmessungen (L x H x T): 18 x 170 x 7,5 cm
<b>3639/3</b>	<b>SÄULE FÜR TÜRSTATION 3 MODULE HÖHE 170 CM</b> Säule für Ultra, Powercom, Ikall und Ikall Metal mit 3 Modulen, Abmessungen (L x H x T): 18 x 170 x 7,5 cm
<b>3639/4</b>	<b>SÄULE FÜR TÜRSTATION 4 MODULE HÖHE 170 CM</b> Säule für Ultra, Powercom, Ikall und Ikall Metal zur Aufputzmontage. Abmessungen (B x H x T): 18 x 170 x 7,5 cm.
<b>3640/0</b>	<b>SÄULE FÜR TÜRSTATION AUFPUTZMONTAGE HÖHE 117 CM</b> Säule für Ultra, Powercom, Ikall und Ikall Metal zur Aufputzmontage. Abmessungen (B x H x T): 18 x 117 x 7,5 cm.
<b>3640/1</b>	<b>SÄULE FÜR TÜRSTATION, 1 MODUL, HÖHE 117 CM</b> Säule für Ultra, Powercom, Ikall und Ikall Metal zur Aufputzmontage. Abmessungen (B x H x T): 18 x 117 x 7,5 cm.
<b>3640/2</b>	<b>SÄULE FÜR TÜRSTATION 2 MODULE HÖHE 117 CM</b> Säule für Ultra, Powercom, Ikall und Ikall Metal zur Aufputzmontage. Abmessungen (B x H x T): 18 x 117 x 7,5 cm.
<b>3640/3</b>	<b>SÄULE FÜR TÜRSTATION 3 MODULE HÖHE 117 CM</b> Säule für Ultra, Powercom, Ikall und Ikall Metal zur Aufputzmontage. Abmessungen (B x H x T): 18 x 117 x 7,5 cm.
<b>3640/4</b>	<b>SÄULE FÜR TÜRSTATION 4 MODULE HÖHE 117 CM</b> Säule für Ultra, Powercom, Ikall und Ikall Metal zur Aufputzmontage. Abmessungen (B x H x T): 18 x 117 x 7,5 cm.



## ADAPTERPLATTEN

- UT9141 ADAPTERPLATTE ULTRA FÜR GEHÄUSE, 1 MODUL**  
Die Adapterplatte für Ultra ermöglicht die Installation von Außensprechstellen der Serie Ultra in Aufputzausführung auf Unterputzgehäusen mit 1 Modul der Hauptwettbewerbser. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt.
- UT9142 ADAPTERPLATTE ULTRA FÜR GEHÄUSE, 2 MODULE**  
Die Adapterplatte für Ultra ermöglicht die Installation von Außensprechstellen der Serie Ultra in Aufputzausführung auf Unterputzgehäusen mit 2 Modulen der Hauptwettbewerbser. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt.
- UT9143 ADAPTERPLATTE ULTRA FÜR GEHÄUSE, 3 MODULE**  
Die Adapterplatte für Ultra ermöglicht die Installation von Außensprechstellen der Serie Ultra in Aufputzausführung auf Unterputzgehäusen mit 3 Modulen der Hauptwettbewerbser. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt.
- UT9144 ADAPTERPLATTE ULTRA FÜR GEHÄUSE, 4 MODULE**  
Die Adapterplatte für Ultra ermöglicht die Installation von Außensprechstellen der Serie Ultra in Aufputzausführung auf Unterputzgehäusen mit 4 Modulen der Hauptwettbewerbser. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt.



## KIT BASISANLAGE

- UT1090 TÜRSTATION ULTRA TOUCH KOMPLETT, SB**  
Türstation Ultra mit Touchmodul für SB Systeme zur Unterputzmontage. Diese ist zu verwenden mit Systemen in denen das Netzgerät Art. 1595 und der Mischer Art. 4888C verbaut werden. Die Türstation ist bestehend aus dem Unterputzkasten Art. 3110/3, dem Montagerahmen für Ultra unterputz Art. UT9163, dem Lautsprechermodul Audio-Video Art. UT1020 sowie dem 5" Touch Modul Art. UT9270. Netzgeräte und weitere systemrelevante Komponenten sind separat zu erwerben. Abmessungen: 125,5x317,5x55mm.
- UT2090 TÜRSTATION ULTRA TOUCH KOMPLETT, SB2**  
Türstation Ultra mit Touchmodul für SB2 Systeme zur Unterputzmontage. Diese ist zu verwenden mit Systemen in denen das Netzgerät Art. 1210A verbaut wird. Die Türstation ist bestehend aus dem Unterputzkasten Art. 3110/3, dem Montagerahmen für Ultra unterputz Art. UT9163, dem Lautsprechermodul Audio-Video Art. UT2020 sowie dem 5" Touch Modul Art. UT9270. Netzgeräte und weitere systemrelevante Komponenten sind separat zu erwerben. Abmessungen: 125,5x317,5x55mm.
- UT8090 TÜRSTATION ULTRA TOUCH KOMPLETT, VIP**  
Türstation Ultra mit Touchmodul für VIP Systeme zur Unterputzmontage. Diese ist zu verwenden mit Systemen in denen eine IP Infrastruktur mit Cat Verkabelung installiert ist. Die Türstation ist bestehend aus dem Unterputzkasten Art. 3110/3, dem Montagerahmen für Ultra unterputz Art. UT9163, dem Lautsprechermodul Audio-Video Art. UT8020 sowie dem 5" Touch Modul Art. UT9270. Netzgeräte und weitere systemrelevante Komponenten sind separat zu erwerben. Abmessungen: 125,5x317,5x55mm.



## ZUBEHÖR

- UT9110 NAMENSSCHILD-BÖGEN ZUM BEDRUCKEN, ULTRA**  
Das Set enthält 5 Bögen selbstklebender Namensschilder und 1 Bogen für das Info-Modul der Serie Ultra.







# Tief verwurzelt, globale Vision.

Die starke internationale Berufung von Comelit entspringt der tiefen Verbundenheit mit dem Val Seriana, in dem das Unternehmen gegründet wurde und bis heute seinen Hauptsitz hat. Comelit exportiert in mehr als 70 Länder weltweit: Die umfassende Marketing- und Vertriebsstruktur verbindet technisches Know-How mit der Kenntnis der spezifischen Anforderungen der einzelnen Märkte.



## STANDORTE UND NIEDERLASSUNGEN WELTWEIT

Italien (Hauptsitz)  
Frankreich  
Spanien  
Deutschland  
Irland  
Belgien  
Niederlande  
Großbritannien  
Irland  
Griechenland  
Vereinigte Arabische Emirate  
Russland  
Hong Kong  
Republik Singapur  
Australien  
Vereinigte Staaten von Amerika

## COMELIT IN ZAHLEN

# 97

Länder, in denen wir Installationen  
vorgenommen haben

# 20.000.000

Installierte Videosprechstellen

# 320.000 m<sup>2</sup>

Die größte gebaute einzelne Video-  
Türsprechanlage (110 Gebäude, 11.250  
Wohnungen)



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12

1. Glasgow, Scotland,  
Southern General Hospital

2. UK, Poole, Moriconium  
Quay

3. USA, NY, Manhattan,  
Sty town

4. Monaco,  
Tour Odeon

5. UK, Londra, Riverlight  
Residenzen

6. Spain, La Coruna, Trebol  
Tower

7. Italien,  
Frosinone,  
Benito Stirpe Stadion

8. UAE, Dubai,  
Palm Jumeirah

9. Qatar, Doha,  
Sidra Hospital

10. UAE, Abu Dhabi, Sun and  
Sky Towers Al Reem Island

11. Singapore, Singapore,  
Costa Rhu

12. Malaysia,  
Kuala Lumpur,  
Kiaramas Danai



WITH YOU. ALWAYS.

# Der Profi im Zentrum unserer Welt.

**MYCOMELIT PRO: DER KONSTANTE UND EFFEKTIVE DIGITALE DIALOG ZWISCHEN IHNEN UND DEN INSTALLIERTEN PRODUKTEN.**

In die Comelit-Welt einzutreten bedeutet auch eine völlig neue und anregende Erfahrung zu machen. Nicht nur Produkte und Lösungen, sondern die Dienstleitung eines ganzen Unternehmens. Auf der Website MyComelit Pro wird jeder Installateur ständig über die für ihn am interessantesten Neuheiten informiert und hat sofortigen Zugang zu Handbüchern, technischen Daten- und Installationsblättern sowie Video-Tutorials, um alle seine Bedürfnisse einfach zu erfüllen.

[pro.comelitgroup.com](http://pro.comelitgroup.com)

[www.comelitgroup.com](http://www.comelitgroup.com)



Folgen Sie uns:





### **TECHNISCHER SUPPORT VON COMELIT FÜR DIE PROJEKTBERATUNG UND UNTERSTÜTZUNG VOR ORT.**

Der Installateur kann immer auf die kompetente Unterstützung des technischen Support von Comelit zählen: von der sofortigen, telefonischen Hilfe bei Rückfragen und Informationen bis hin zur Unterstützung vor Ort zur Beratung bei der Planung.

#### **UTC**

Professioneller telefonischer Service, der jedes Problem löst.

**Kontaktieren Sie uns:**

**+49 2182 8296-160**

#### **SATCO**

##### **PROGRAMMIERHILFE**

Unterstützung von Fachleuten für Elektroinstallateure bei Planungen und technischer Hilfe bundesweit.

#### **COMELIT ENGINEERING**

Diese Abteilung befasst sich ausschließlich damit, unseren Kunden die passenden Lösungen für alle nicht standardisierbaren Anlagen zu liefern.



#### **SCHULUNGEN. AUCH ONLINE.**

Schulung als Basis- und Erweiterungskurse sind für uns bei Comelit von grundlegender Bedeutung. Aus diesem Grund veranstalten wir in unserem Schulungszentrum regelmäßig intensive technisch-theoretisch-praktische Schulungen über neue Systeme, in denen wir Sie mit unseren engagierten Mitarbeitern direkt auf das höchste Niveau bringen.









[www.comelitgroup.com](http://www.comelitgroup.com)



Die Markennamen und die Handelsbezeichnungen in dieser Veröffentlichung sind Eigentum der betreffenden Hersteller.  
Die aus den Zeichnungen ersichtlichen Produktmaße sind nur Richtwerte.