Designowa natynkowa skrzynka na listy GOETHE AP - RAL do wyboru - GIRA System 106 - kompletny zestaw wideo | bez skrytki na gazety | G??boko?? 100 mm | Gira System 106 kompletny zestaw wideo 2DB



Product number 215-AP-1-SP-KSGI106

Product description

Designowa powierzchniowa skrzynka pocztowa GOETHE® AP - kolor RAL do wyboru - GIRA System 106 - kompletny zestaw wideo

Wysokiej jakości powierzchniowa skrzynka pocztowa z bezszwowo zintegrowanym systemem Gira System 106 w designie podkładanym do powierzchni. Nowoczesna skrzynka pocztowa GOETHE® jest idealna do reprezentacyjnego wejścia. Prosta forma bez widocznego zamka sprawia, że skrzynka prezentuje się szczególnie elegancko. Zawarte są 3 moduły systemu GIRA System 106, dzięki czemu skrzynka może być od razu użyta. Dołączona jest odpowiednia stacja mieszkaniowa GIRA oraz urządzenie sterujące do kompletacji tej skrzynki. Moduły można w każdej chwili wymienić dzięki prostemu systemowi mocowania.

Wymiary pojedynczej skrzynki zapewniają pojemność około 16 litrów, a duży wrzut gwarantuje, że nawet koperty w formacie DIN-C4 i czasopisma nie będą pogięte, także po kilkudniowej nieobecności. Innowacyjny zamek Push-Key ukryty jest niewidocznie wewnątrz skrzynki. Klucz jest jedynie wsuwany w istniejące otwór (bez obracania) i drzwi otwierają się. Dzięki umiejscowieniu zamka skrzynka została zaprojektowana tak, aby drzwi odbiorcze zapobiegały wypadaniu poczty na zewnątrz. Dzięki krawędziom odprowadzającym wodę przesyłki wewnątrz są optymalnie chronione przed warunkami atmosferycznymi. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, co zapewnia ciche zamykanie i brak uciążliwego stukania pod wpływem warunków pogodowych.

Kolekcja powierzchniowych systemów skrzynek pocztowych GOETHE® wyróżnia się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej i aluminium. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważenie. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modularności, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Do wszystkich systemów GOETHE® części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki sposobowi konstrukcji montaż własny jest nieskomplikowany.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Chronione wzorem użytkowym zgodnie z DPMA, sygnatura akt DE: 20 2021 101 679.5

- Wysokiej jakości powierzchniowa skrzynka pocztowa ze stali nierdzewnej i aluminium.
- Wykonanie wysokiej jakości - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka pocztowa (BH 400x400mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut korespondencji i odbiór odbywają się od przodu. Klapka wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osiowymi zapewnia bardzo cichy wrzut poczty.
- Skrzynka odpowiada normie DIN/EN 13724. Rozmiar wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 poziomo — także duże koperty mieszczą się bez zaginania.
- Drzwi odbiorcze otwierają się od góry do dołu. Dzięki temu poczta nie wypadnie na Państwa.
- Skrzynka funkcyjna (BH 400x200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Tabliczka z nazwiskiem ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo w kolorze RAL. Państwa nazwisko i/lub dzwonek zostaną opcjonalnie wygrawerowane laserowo na tabliczce.
- Opcjonalnie z numerem domu, grawerowanym laserowo (można też umieścić tam nazwisko).
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom odprowadzającym wodę oraz daszkowi przeciwdeszczowemu z aluminium 3 mm AlMg3 W19, malowanemu proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Obudowa boczna z aluminium 3 mm AlMg3 W19, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- W zestawie szyna montażowa do montażu ściennego.
- W zestawie stacja mieszkaniowa GIRA i urządzenie sterujące, zamontowane moduły System 106: moduł stacji bramowej, moduł informacyjny i moduł kamery.

GIRA

Moduł kamery Gira System 106 - 5561 000, zamontowany bez okablowania

- Za wymienną czarną szybą znajduje się wysokiej jakości kamera o dużej czułości na światło. Dzięki kątowi widzenia 100° użytkownik ma zawsze obraz tego, co dzieje się przed drzwiami.

Moduł informacyjny Gira System 106 - 5560 920, zamontowany

- Do wyeksponowania numerów domu, które mają być dobrze widoczne.

Moduł stacji bramowej Gira System 106 - 5565 920, zamontowany bez okablowania

- Kompaktowy moduł głosowy z zintegrowanym przyciskiem wywołania do komunikacji między wnętrzem a zewnątrz.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporne na warunki atmosferyczne głośniki zapewniają dobrą zrozumiałość.
- Zasilanie przez 2-przewodowy bus. Dodatkowe złącze dla ZV (np. konieczne przy trzecim module kamery).
- Wszystkie inne moduły System 106 (poza modułem głosowym) są zasilane poprzez moduł stacji bramowej.

Stacja mieszkaniowa Gira Video AP 7 1209xx, w zestawie

- Stacja mieszkaniowa wideo z 17,78 cm (7") kolorowym wyświetlaczem TFT i komfortową funkcją głośnomówiącą do montażu natynkowego lub montażu ściennego z puszką podtynkową lub puszką w ścianie pustej. Z opcjonalną podstawą (zobacz Akcesoria) nadaje się również do ustawienia na meblach. Karta pamięci SD 32 GB jest dołączona do zestawu jako wewnętrzna pamięć obrazu. Pełnopowierzchniowy front szklany z funkcją dotykową i haptyczną informacją zwrotną.

Urządzenie sterujące Video REG Gira 128800, w zestawie

- Urządzenie sterujące do zasilania komponentów audio i wideo magistrali komunikacji drzwiowej Gira.
- Zasilanie beznapięciowego i odpornego na zwarcia 2-przewodowego busa przy zastosowaniu komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa i kolorowy wyświetlacz TFT.
- Za pomocą urządzenia sterującego Video można zasilić do 2 stacji bramowych z kamerą kolorową oraz 28 stacji mieszkaniowych z kolorowym wyświetlaczem TFT.
- Łącznie do urządzenia sterującego Video można podłączyć do 15 kamer kolorowych (5 stacji bramowych Video i 10 bramowych bramek TKS-kamera), z których dwie stacje bramowe z kamerą kolorową mogą być zasilane bezpośrednio z urządzenia sterującego Video. Pozostałe kamery kolorowe muszą być zasilane własnym zasilaniem do komunikacji drzwiowej.
- Samoresetujące się elektroniczne wykrywanie zwarć i przeciążeń napięć roboczych oraz złącza magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i zwalniacza drzwi.
- Kontrolki LED sygnalizujące: zasilanie, przeciążenie, programowanie systemu i programowanie zwalniacza drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego zwalniacza drzwi.
- Wyjście przekaźnikowe do sterowania zwalniaczem drzwi z własnym zasilaniem.
- Czas załączenia zwalniacza drzwi regulowany płynnie od 1 do 10 s.

Ważna informacja

Przygotowanie pod kamerę lub stację rozmówną

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu planowania, montażu i instalacji prosimy o kontakt z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka pocztowa lub zespół skrzynek powinny, jeśli to możliwe, znajdować się pod daszkiem.

Przesyłki będą chronione przed wodą tylko wtedy, gdy zostaną całkowicie umieszczone w skrzynce i klapka wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie wsunięta poczta umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki. Ta instalacja jest chroniona przed przedostawaniem się wody zgodnie z DIN EN 13724. Dostanie się wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączeń	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	16
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	600,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	400,0
Całkowita szerokość w mm	408,0
Głębokość w mm	100,0 + 25,0 daszek przeciwdeszczowy
Waga w kg	19
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w stanie zmontowanym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

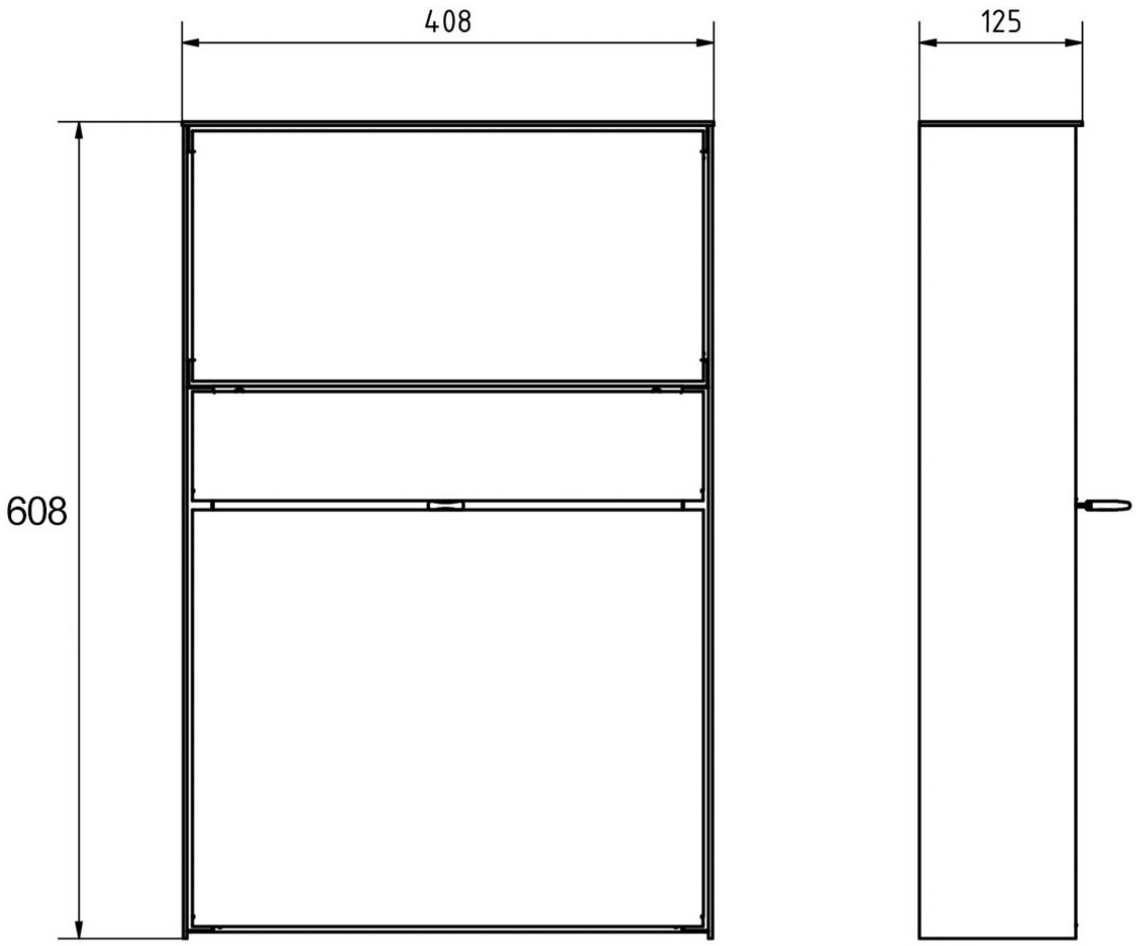

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images








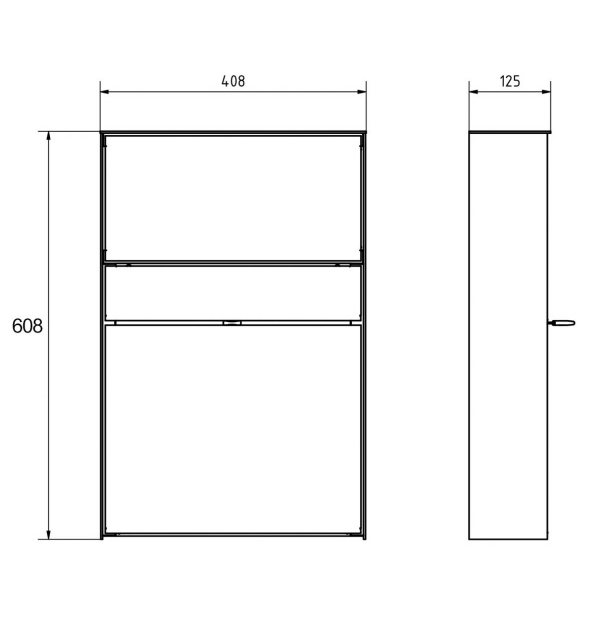

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

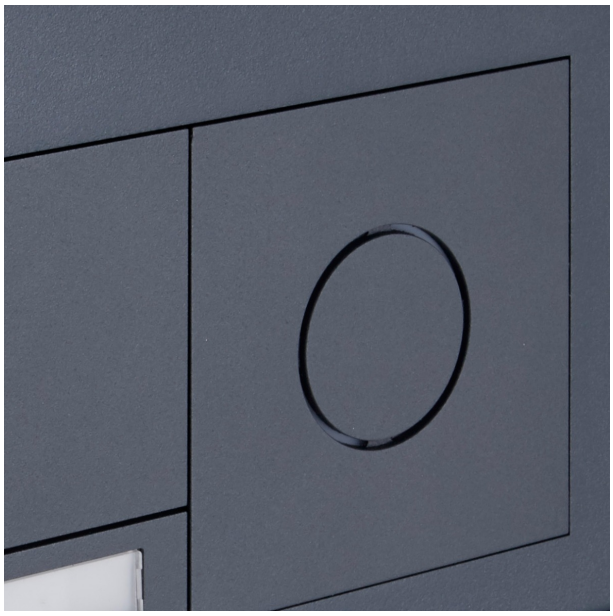







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618