Wolnostoj?ca skrzynka na paczki XXL GOETHE z 2 skrzynkami pocztowymi i GIRA System 106 - wideodomofon po prawej stronie - system ?luzowy - RAL do wyboru | Prawo | Odbiór poczty od frontu | z 2 skrzynkami pocztowymi | Gira System 106 kompletny zestaw wideo 2DB



Product number 215-STL-PK600-2BK-SPR-GI106KS

Product description

Wolnostojąca XXL skrzynka na paczki GOETHE z 2 skrzynkami na listy i GIRA System 106 - wideodomofon po prawej - system śluzy - kolor RAL do wyboru

Dostawa przesyłek znacząco się zmieniła w ostatnich latach – dziś klienci oczekują większej elastyczności i bezpieczeństwa niż kiedykolwiek wcześniej. Wybierając **skrzynkę na paczki GOETHE** od Briefkasten Manufaktur, stawiają Państwo na optymalne połączenie innowacyjnej technologii i wyróżniającego się wzornictwa, wykonanego z wysokiej jakości stali nierdzewnej i aluminium, malowanego proszkowo w wybranym kolorze. Wbudowany jest **GIRA System 106**, którego modułowa konstrukcja zapewnia szczególnie elastyczne i przyszłościowe rozwiązanie dla Państwa wejścia. W zakresie dostawy znajdują się już trzy moduły systemu GIRA, dzięki czemu skrzynka jest gotowa do użytku od razu. Dodatkowo do zestawu dołączona jest odpowiednia stacja wewnętrzna GIRA oraz niezbędny sterownik do kompletnego działania instalacji. Dzięki prostemu systemowi mocowania moduły można w każdej chwili wymienić lub rozbudować bez większego wysiłku.

Skrzynki na listy (BH 400x200 mm) wykonane są ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL. Wyposażone są w innowacyjny zamek Push-Key, który jest jednokluczowy z zamkiem skrzynki na paczki i dostarczany z dziesięcioma kluczami. Wrzut i odbiór odbywają się od przodu. Klapy wrzutowe są wyposażone w wysokiej jakości amortyzatory zawiasów, dzięki czemu listy można wrzucać wyjątkowo cicho. Skrzynki na listy spełniają normę **DIN/EN 13724** z wymiarem wrzutu 3,5 x 36,0 cm – wystarczającym dla kopert C4 ułożonych poziomo, bez konieczności ich zaginania. Drzwiczki odbiorcze otwierają się w dół, dzięki czemu poczta nie może wypaść wprost w stronę użytkownika. Wymiary skrzynek pozwalają na pojemność około 64 litrów. Innowacyjny zamek Push-Key jest dyskretnie ukryty wewnątrz: klucz jest jedynie wsuwany – bez przekręcania – i drzwi się otwierają.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przestronna **skrzynka na paczki** (BH 600x1200 mm) również wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4016, malowanej proszkowo w wybranym kolorze RAL. Posiada objętość 192 litrów i umożliwia dostawę paczek o wymiarach do 555 x 375 x 305 mm (SxWxG), co odpowiada rozmiarowi paczki L według DHL. Klapa wrzutowa paczek jest tłumiona i zamyka się wyjątkowo cicho. Dzięki specjalnie opracowanej śluzie dostawczej przesyłka po umieszczeniu jest automatycznie przenoszona do zabezpieczonej komory odbiorczej. Śluza od razu jest gotowa do kolejnych dostaw i pozostaje odizolowana od komory odbiorczej – dzięki temu Państwa przesyłki są zawsze optymalnie chronione. Każdy dostawca (np. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) może korzystać ze skrzynki na paczki. W zależności od ustawienia zmieszczą się nawet cztery paczki DHL rozmiaru M.

Briefkasten Manufaktur przywiązuje najwyższą wagę do wysokiej jakości materiałów. Stal nierdzewna zapewnia wyjątkowo wysoką odporność na korozję oraz eleganłe wykończenie powierzchni. Zapewnianie jakości zaczyna się już przy wyborze naszych dostawców surowców i kończy dopiero w momencie, gdy skrzynka na paczki trafia do Państwa w wymaganej jakości. Można zaufać **skrzynce na paczki GOETHE** – to bezpieczne, elastyczne i stylowe rozwiązanie do odbioru listów i paczek. Produkt łączący tradycyjne rzemiosło z najnowszą technologią – Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.

- Wysokiej jakości skrzynka na paczki ze stali nierdzewnej i aluminium, malowana proszkowo w wybranym kolorze.
- Wysokiej jakości wykonanie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynki na listy (BH 400x200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL z laserowym grawerem piktogramu "BRIEF".
- 3 innowacyjne zamki Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut i odbiór odbywają się od przodu. Klapa wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami zawiasów dla bardzo cichego wrzutu poczty.
- Skrzynka na listy spełnia normę DIN/EN 13724. Wymiar wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla kopert C4 poziomo – mieszczą się tu również duże listy bez zaginania.
- Drzwiczki odbiorcze otwierają się z góry na dół. Dzięki temu poczta nie może wpaść wprost na Państwa.
- Skrzynka na paczki (BH 600x1200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL z laserowym grawerem piktogramu "PAKET".
- Pojemność komory paczkowej: 192 litry, maks. wymiar paczki: 555 x 375 x 305 mm (SxWxG), co odpowiada rozmiarowi paczki L.
- Klapa wrzutowa paczek z tłumieniem dla cichego domykania.
- Komora funkcyjna (BH 200x400mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- W zestawie stacje wewnętrzne GIRA oraz sterownik, zamontowane moduły System 106: moduł głosowy, moduł przycisków wywołania i moduł kamery.
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom odpływowym i daszkowi z aluminium 3 mm AlMg3 W19, malowanemu proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Boki wykonane z aluminium 3 mm AlMg3 W19, malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Tylna ścianka z stali nierdzewnej 1 mm 1.4301 V2A, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Płoza z rury ze stali nierdzewnej 40x40x2 mm 1.4301 V2A, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Niewidoczne mocowanie i prowadzenie kabli w słupku. Wysokość całkowita wynosi 1,65 m.

GIRA

Moduł kamerowy Gira System 106 - 5561 000

- Za wymienną czarną szybą kryje się wysokiej jakości kamera o dużej czułości światła. Dzięki kątowi widzenia 100° użytkownik zawsze ma obraz tego, co dzieje się przed jego drzwiami.

Moduł przycisków wywołania Gira System 106 - 5539 000

- 4 przyciski do uruchomienia etapowego montażu.
- 2x przycisk wywołania z polem opisowym 5547920.
- Pokrywa przycisków wywołania 5542920.

Moduł głosowy Gira System 106 - 5565 920

- Kompaktowy moduł głosowy do komunikacji pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki pogodowe głośnik zapewniają dobrą zrozumiałość.
- Zasilanie za pośrednictwem 2-przewodowej magistrali. Dodatkowe przyłącze dla ZV (np. wymagane od 3. modułu kamerowego).

Stacja wewnętrzna Gira Video AP 7 1209xx

- Stacja wewnętrzna wideo z 17,78 cm (7") kolorowym wyświetlaczem TFT i wygodną funkcją głośnomówiącą do montażu natynkowego lub montażu ściennego z puszką podtynkową bądź puszką do ściany gipsowo-kartonowej. Dzięki opcjonalnej podstawce (zob. Akcesoria) nadaje się również do ustawienia na meblach. W zestawie znajduje się karta pamięci SD 32 GB do wewnętrznego zapisu obrazów. Pełnopowierzchniowy front szklany z funkcją dotykową i dotykowym sprzężeniem zwrotnym.

Sterownik wideo REG Gira 128800

- Sterownik do zasilania komponentów audio i wideo magistrali komunikacji drzwiowej Gira.
- Zasilanie odpornej na zmianę polaryzacji i zwarcia 2-przewodowej magistrali przy stosowaniu komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa, wyświetlacz TFT.
- Za pomocą sterownika wideo można zasilać do 2 stacji drzwiowych z kamerą kolorową oraz 28 stacji wewnętrznych z wyświetlaczem TFT.
- Łącznie sterownik wideo może sterować do 15 kamer kolorowych (5 stacji drzwiowych wideo i 10 bramek kamer TKS), z których dwie stacje drzwiowe z kamerą kolorową mogą być zasilane napięciem przez sterownik wideo. Pozostałe kamery kolorowe muszą być zasilane każda własnym zasilaniem do komunikacji drzwiowej.
- Samoczynnie resetujące się elektroniczne wykrywanie zwarć i przeciążeń napięć roboczych oraz przyłącza magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i elektrozaczepu.
- Diody LED sygnalizujące stan zasilania, przeciążenia, programowanie systemu oraz programowanie elektrozaczepu.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Wyjście przekaźnikowe do przełączania elektrozaczepu z własnym zasilaniem.
- Czas przełączania elektrozaczepu regulowany płynnie od 1 do 10 s.

Ważna informacja

Ochrona przed wodą

Aby osiągnąć optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka na listy lub zespół skrzynek powinny, jeśli to możliwe, znajdować się pod daszkiem.

Przesyłka jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy znajduje się w całości w skrzynce i klapa wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie wsunięta przesyłka umożliwia przedostawanie się wilgoci i zabrudzeń do wnętrza skrzynki. Ta instalacja jest chroniona przed przedostawaniem się wody zgodnie z DIN EN 13724. Przedostanie się wody nie stanowi podstawy reklamacji.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączeń	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	2 przyciski
Funkcje	Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa, Przedzia? paczkowy
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Liczba pudełek	z 1 paczkomatem, z 2 skrzynkami na listy
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Jumbo > 30 litrów

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 200,0 | PK 1200,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400,0 | PK 600,0
Pojemność w litrach	BK 64,0 | PK 192,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość całkowita w mm	1650,0
Całkowita szerokość w mm	608,0
Głębokość w mm	400,0 + 25,0 Daszek przeciwdeszczowy
Waga w kg	69
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w stanie zmontowanym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

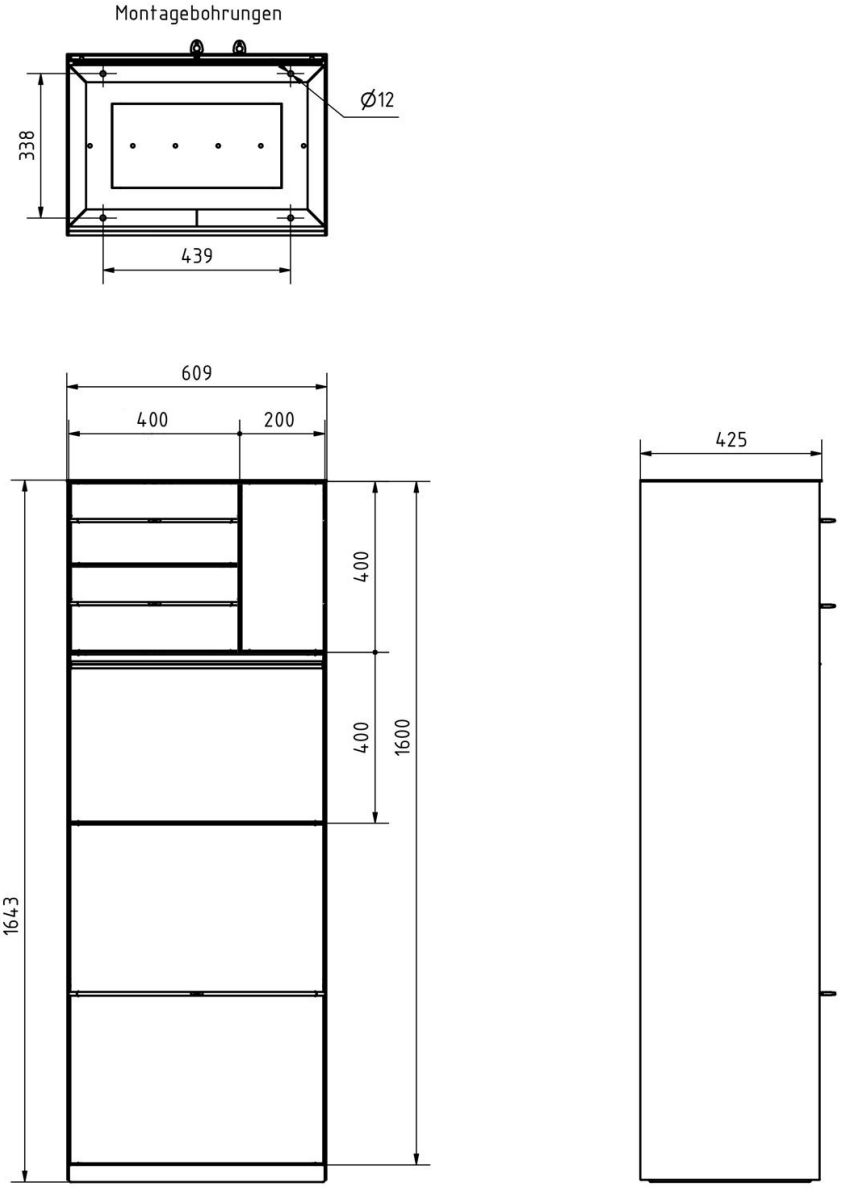

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



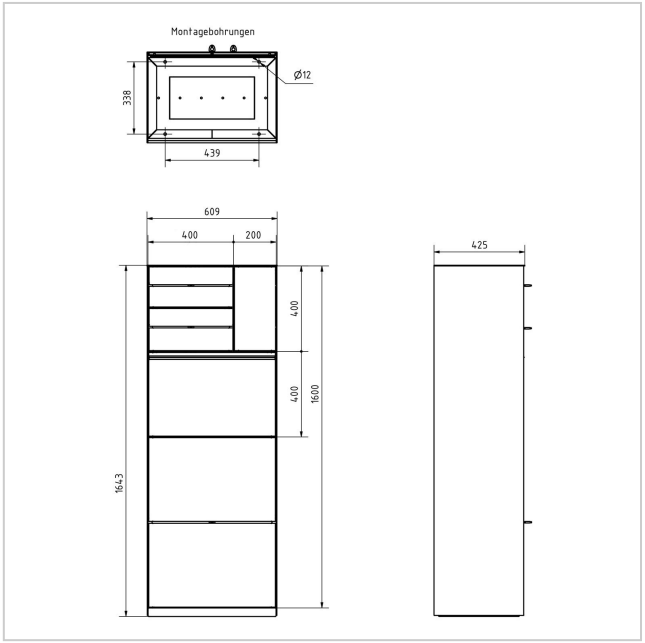



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618