






Artikel-Nr.: 599B-VAR-2-HL-B-V-GI106-R

Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **3.169,00 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)

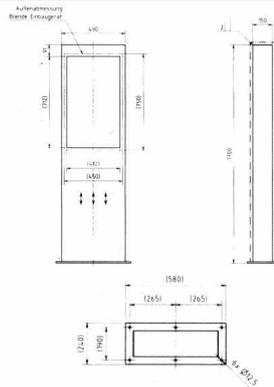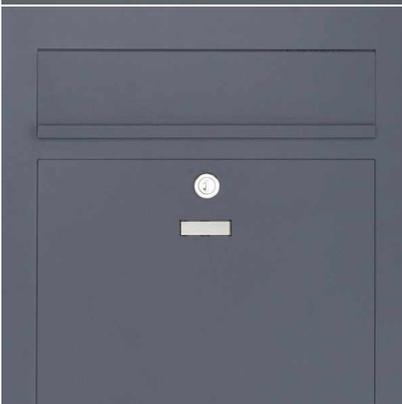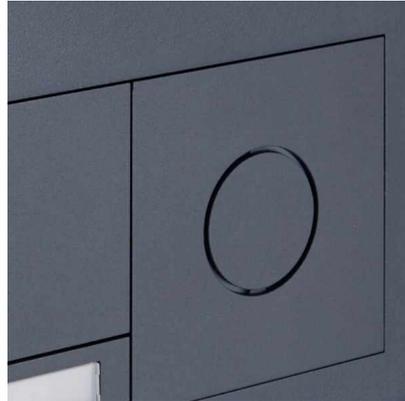

2er Edelstahl Briefkastensäule Designer BIG - GIRA System 106 - 3-fach vorbereitet - Hausnummer beleuchtet - RAL nach Wahl

Hochwertig gefertigte 2 Parteien Briefkastensäule aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverlackiert in RAL feinstruktur matt mit hinterbeleuchteter Hausnummer der Marke Briefkasten Manufaktur. Das Gira System 106 lässt sich seitlich, nahtlos im flächenbündigen Design einsetzen. Die Vorbereitung ist vorgesehen für 3 Stück GIRA 106 Systemmodule. Die Module können durch das einfache Haltesystem flächenbündig eingesetzt werden (Aufputzgehäuse 5503910 benötigt!).

Die Säule ist vollverschweißt, dadurch sind keine Nieten oder Schrauben sichtbar. Auch das Briefkastenmodul wird mit unsichtbarer Verschraubung in die Stele eingesetzt. Das Briefkastenmodul ist aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverlackiert in RAL feinstruktur matt gefertigt und lässt sich auch nach vielen Jahren noch gegen ein neues Briefkastenmodul tauschen. Diese Briefkastensteele wird bei der Briefkasten Manufaktur gefertigt. Made in Germany, Bad Salzufen.

- Das 2 Parteien Briefkastenmodul besteht aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverlackiert in RAL Farbe.
- Frontseitige Post-Entnahmetür 350 mm x 300 mm, zu öffnen von oben nach unten. Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer.
- Posteinwurf von vorne, Maße Einwurf: B 35 cm x H 6,3 cm, C4 quer. Hier passen sehr große Briefe ohne zu knicken rein.
- Mit eingebauten Dämpfungselementen, diese lassen die Einwurfklappe langsam und leise schließen.
- Die Stelen werden mit Modulen ausgestattet die auch später noch ausgetauscht werden können.
- Hausnummer ca. 70-100mm hoch (max. 3-stellig) mit stromsparender LED-Beleuchtung 12V DC ca. 50mA / 1W, weiß.
- Inkl. EVN LED-Netzgerät / Trafo IP65 12V/DC 0,1-4W für die LED Beleuchtung.
- Die vollverschweißte Standsäule besteht aus 1,5mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverlackiert in RAL Farbe. Bauhöhe beträgt 1,70 m.
- Unsichtbare Kabelzuführung durch den Korpus möglich.
- Die Stele ist mit einer Fussplatte aus VA ausgestattet. Diese ist 10 mm Stark und wird mit einer Abdeckblende veredelt. So werden die Befestigungsdübel verdeckt.

- **OHNE GIRA Systemkomponenten!**

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Daher ist es notwendig, ausreichend dimensionierte Briefkästen für den anstehenden Bedarf zu planen. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen:	2
Postentnahme:	Frontseitig
Grundmaterial:	Edelstahl
Höhe Einzelkasten in cm:	71,0 75,0
Breite Einzelkasten in cm:	41,0 45,0
Volumen Einzelkasten in Liter:	31,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in cm:	6,3
Breite Briefeinwurfschlitz in cm:	32,0
Bauhöhe in cm:	170,0
Gesamtbreite in cm:	49,0 (Fussplatte 58,0)
Tiefe in cm:	15,0 (Fussplatte 24,0)
Gewicht in kg:	65,0
Lieferzustand:	Lieferung erfolgt montiert
Versandinformation:	Lieferung per Spedition auf Einwegpalette. Vor der Anlieferung setzt sich die Spedition telefonisch mit Ihnen zur Terminabstimmung in Verbindung.