


Artikel-Nr.: 872-VAR-3

Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.984,00 € \***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)

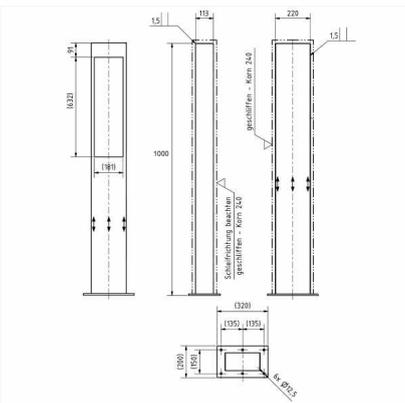

## Steckdosensäule Energiesäule Designer - LED Wegleuchte - Edelstahl V2A pulverbeschichtet

Hochwertig gefertigte Steckdosensäule komplett aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet der Marke Briefkasten Manufaktur. Als Bi-Color Kombination mit Steckdosen in Edelstahl geschliffen und Korpus aus Edelstahl pulverbeschichtet. Diese Steckdosensäule ist komplett verschweißt und aus Edelstahl gefertigt, sowie mit der IP44 Steckdose absolut witterungsbeständig und perfekt für den Außenbereich geeignet. Die Wegleuchte mit warmweißer Lichtfarbe hat sowohl an der Ober- als auch an der Unterseite einen Lichtaustritt.

- Klingelsäule aus 1,5 mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet.
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Schuko Steckdosen 16 A 250 V ~ mit Klappdeckel aus Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen. Schutzklasse IP 44 (Spritzwasser).
- Klappdeckel (mit Rückstellfeder) und mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm<sup>2</sup>. Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620.
- Die Wandleuchte besteht aus Aluminiumguß, Edelstahl, pulverbeschichtet und ESG-Glas, opal.
- Integriertes LED Modul 2 x 5,8 W incl. Konverter, Direktanschluss 230 V, 50 Hz, Lichtfarbe warmweiß, 3000° K.
- Schutzleiteranschluß.
- Schutzart IP 44 - Spritzwassergeschützt.
- CE - Konformitätszeichen.
- Inkl. 6x Schrauben Abdeckkappen aus Edelstahl V2A, geschliffen, so dass die Schrauben zur Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar sind. Siehe Bilder.
- Die vollverschweißte Standsäule besteht aus 1,5mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet. Bauhöhe beträgt 1000mm.
- Die Säule ist mit einer Fussplatte aus VA ausgestattet. Diese ist 10 mm Stark und wird mit einer Abdeckblende veredelt. Siehe Bilder.
- Unsichtbare Kabelzuführung durch den Korpus möglich.

### Abmessungen & Details

Grundmaterial: Edelstahl

Höhe Einzelkasten in cm: 64,0

Breite Einzelkasten in cm: 19,0

Bauhöhe in cm: 100,0

Gesamtbreite in cm: 22,0 (Fussplatte 32,0)

Tiefe in cm: 11,0 (Fussplatte 21,0)

Gewicht in kg: 32,0

Lieferzustand: Lieferung erfolgt montiert

Versandinformation: Lieferung per Spedition auf Einwegpalette. Vor der Anlieferung setzt sich die Spedition telefonisch mit Ihnen zur Terminabstimmung in Verbindung.