




Artikel-Nr.: 515-HL-B-UP100

Hinweis: Nach Ihrer Bestellung erhalten Sie eine Konstruktionszeichnung per Email als PDF, um Ihre Wünsche auch bis ins letzte Detail zu verwirklichen. Hierbei wird im Detail auf Ihre Wünsche eingegangen.

Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe


ab **579,00 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)

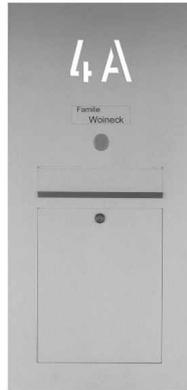

Eingebaute Dämpfungselemente lassen die Einwurflappe langsam und leise schließen

Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.

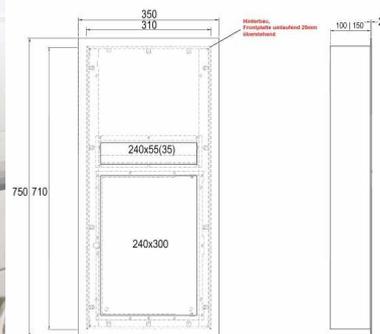

Edelstahl Briefkasten Designer HL-B mit Hausnummer, hinterbeleuchtet - INDIVIDUELL wahlweise mit Klingel- Gegensprechstelle & Kamera

Stilvoller Edelstahl Briefkasten komplett aus Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen mit hinterbeleuchteter Hausnummer. Die Hausnummer ist bei Nacht immer gut sichtbar. Es sind keine Niete oder Schrauben sichtbar. Dieser Briefkasten wird bei der Briefkasten Manufaktur gefertigt. Made in Germany, Bad Salzungen.

- Designer Edelstahl Einputzbriefkasten aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen. Wahlweise auch als Aufputzvariante.
- Frontseitige Post-Entnahmetür 240 mm x 300 mm, zu öffnen von oben nach unten. Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer.
- Posteinwurf von vorne, Maße Einwurf: B 24 cm x H 3,5 cm, C4 hoch.
- **Ab sofort mit eingebauten Dämpfungselementen, diese lassen die Einwurfklappe langsam und leise schließen.**
- Hausnummer ca. 70mm hoch (max. 3-stellig) mit stromsparender LED-Beleuchtung 12V DC ca. 50mA / 1W, weiß.
- Wahlweise austauschbares Namensschild aus Edelstahl mit Laserbeschriftung oder Namensschild aus Plexiglas.
- Vorbereitung (Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang) für Sprechanlage möglich.
- Optionale Vorbereitung (Kamera nicht im Lieferumfang) für eine Kamera.
- 8-12V DC Kurzhubklingeltaster mit LED Ringbeleuchtung (Blau, Weiss, Rot oder Grün). Die Beleuchtung der Klingeltaster kann nicht über das Steuergerät versorgt werden. Sie muss an eine zusätzliche Spannungsversorgung 8-12 V DC angeschlossen werden.
- Optional ist ein 8-12V DC Kurzhublichttaster mit Piktogramm möglich.
- Inkl. EVN LED-Netzgerät / Trafo IP65 12V/DC 0,1-4W für die LED Beleuchtung (Hausnummer, Klingeltaster und Namensschild wenn gewählt).
- Maße Unterputz- bzw. Aufputzkasten: H 710 mm x B 310 x T 100 | 150 mm. Unterputzkasten mit vorgestanzten Kabeleinlässen und Befestigungspunkten an allen Seiten. Aufputzkasten zur Wandmontage mit rückseitiger Lochung, Aufputzkasten zur Zaunmontage ohne Lochung (muss bauseits erfolgen). ACHTUNG auch bei Aufputzkasten ist die Frontblende 2 cm umlaufend überstehend.
- Einputzkasten aus Stahl, verzinkt. Aufputzkasten aus Edelstahl V2A, allseits beschliffen ohne sichtbare Verschraubung.
- Einputzkasten mit vorgestanzten Kabeleinlässen an allen Seiten.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Wir empfehlen die Elektroinstallation immer durch einen Elektroinstallateur vorzunehmen.

Wir bieten die Vorbereitung von Kameras & Sprechstellen verschiedener Hersteller für unsere Briefkästen an. In der Vorbereitung sind keine Endgeräte enthalten, dabei handelt es sich um die Bereitstellung der Schraubaufnahmen, Bohrungen & Lochungen. So dass Sie ihr Endgerät problemlos montieren können.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich **nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach** befinden.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Daher ist es notwendig, ausreichend dimensionierte Briefkästen für den anstehenden Bedarf zu planen. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen:	1
Postentnahme:	Frontseitig
Grundmaterial:	Edelstahl
Höhe Einzelkasten in cm:	71,0 75,0
Breite Einzelkasten in cm:	31,0 35,0
Volumen Einzelkasten in Liter:	16,0 24,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in cm:	3,5
Breite Briefeinwurfschlitz in cm:	24,0
Tiefe in cm:	10,0 15,0
Gewicht in kg:	28,0
Lieferzustand:	Lieferung erfolgt montiert
Versandinformation:	Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).