




**Artikel-Nr.:** 381-VA-3W-SP-R-100  
**Hersteller:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.545,00 € \***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)

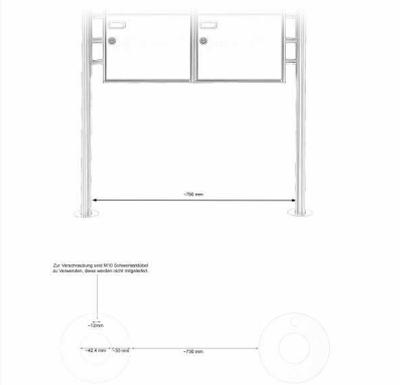

## 3er 2x2 Edelstahl Standbriefkasten Design BASIC 381 ST-R mit Klingelkasten

Hochwertiger Edelstahl Standbriefkasten für 3 Parteien made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Die komplette Briefkastenanlage besteht aus witterungsbeständigem V2A Edelstahl 1.4301, geschliffen. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diese Edelstahl Briefkastenanlage zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine doppelt gekantete Einwurfklappe mit Gummipuffer, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diese Edelstahl Briefkastenanlage aus.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

### • 3er Standbriefkasten aus witterungsbeständigem V2A Edelstahl 1.4301, geschliffen

- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Die Briefkästen entsprechen der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfklappen mit geräuschkämpfenden Gummipuffern für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Türen sind von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, Wechselnamensschild unter der Einwurfklappe und Posthaltebügel pro Briefkasten.
- Optionale Zeitungsfächer, rückseitig, beidseitig offen aus V2A Edelstahl 1.4301, geschliffen.
- Grosses Fassungsvermögen durch optionale Briefkastentiefe +50 mm = ca. 17 l. Geeignet für Unternehmen und Haushalte mit sehr großem Postaufkommen.
- Zusätzlichen Regenschutz erreichen Sie durch das optionale Regenschutzdach aus Edelstahl V2A, geschliffen.

### • Klingelkasten aus witterungsbeständigem V2A Edelstahl 1.4301, geschliffen

- Sprechlochung mit Universaladapter. (Wechselsprechanlage/Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang enthalten). Wahlweise auch ohne Sprechlochung.
- Universaladapter ist für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher geeignet (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit uvm.).
- 3x runder Edelstahl-Klingeltaster Typ: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (Druckkraftbegrenzung).
- Antivandalismus - Das Namensschild ist eindrücksicher und schlagfest, der Kunststoff ist schwer entflammbar.
- Kabelzugang: Ø 10,4 mm (seitlich rechts). Unsichtbare Kabelführung durch das Standelement.
- Die Standelemente bestehen aus 42,4 mm V2A Edelstahl 1.4301, geschliffen zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren.

### Wichtige Information

#### Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

#### Wasserschutz

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

### Abmessungen & Details

<b>Anzahl Parteien/Briefkästen:</b>	3
<b>Postentnahme:</b>	Frontseitig
<b>Grundmaterial:</b>	Edelstahl
<b>Höhe Einzelkasten in cm:</b>	33,0
<b>Breite Einzelkasten in cm:</b>	35,5
<b>Volumen Einzelkasten in Liter:</b>	12,0   17,0
<b>Höhe Briefeinwurfschlitz in cm:</b>	3,5
<b>Breite Briefeinwurfschlitz in cm:</b>	32,5
<b>Höhe Briefkastenanlage in cm:</b>	76,0
<b>Breite Briefkastenanlage in cm:</b>	71,0
<b>Bauhöhe in cm:</b>	120,0   150,0 + 7,0 aufgesetztes Regendach
<b>Gesamtbreite in cm:</b>	89,0
<b>Tiefe in cm:</b>	10,0   15,0
<b>Gewicht in kg:</b>	48,0
<b>Lieferzustand:</b>	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente/Briefkasten geteilt
<b>Versandinformation:</b>	Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).