DoorBird Convertidor Ethernet PoE+ de 2 hilos A1072

Product number 1298-A1072



Product description

DoorBird Convertidor Ethernet PoE+ de 2 hilos A1072

El convertidor DoorBird Ethernet PoE+ de 2 hilos A1072 permite la transmisión de datos de red y la alimentación PoE+ a través de una instalación existente de dos conductores. De este modo, es posible adaptar edificios existentes, por ejemplo con cableado de timbre simple, a la tecnología de red IP moderna sin tener que tender posteriormente un cable de red independiente.

El convertidor es especialmente adecuado para la actualización de estaciones de vídeo IP DoorBird y otros dispositivos alimentados por PoE. Emisor y receptor transmiten Ethernet y alimentación a través de una línea de dos conductores con un alcance de hasta 80 metros en cable no apantallado.

Uso del cableado existente

Para la instalación solo se necesita una línea de dos conductores existente entre el emisor y el receptor. El diseño compacto permite una instalación flexible, por ejemplo en entornos de instalación existentes o con el adaptador para riel DIN incluido.

Datos técnicos

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Alimentación	Switch PoE+ o inyector PoE+ según IEEE 802.3at, no incluido
PoE	PoE+ IEEE 802.3at Modo A, hasta 30 W
Conexiones	1 x conector RJ45 10/100 Base-T 2 x conectores de tornillo
Cable de datos	Pares de conductores 1/2 (+), 3/6 (-)
Velocidad	Hasta 60 Mbit/s a la máxima distancia de transmisión
Latencia	aprox. 0,01 ms
Alcance de transmisión	Hasta 80 m / 262 ft con cable de dos hilos no apantallado
Temperatura de funcionamiento	-25 °C a +55 °C
Humedad relativa	0 % a 85 % HR, sin condensación
Resistente a la intemperie	No
Aprobaciones	CE, FCC, UL, RoHS
Peso	140 g
EAN	4251489602186
Contenido del envío	1 x DoorBird Convertidor Ethernet PoE+ de 2 hilos - transmisor 1 x DoorBird Convertidor Ethernet PoE+ de 2 hilos - receptor 1 x Manual de instalación 1 x Adaptador para riel DIN
Accesorios necesarios	2 x cables de red Switch PoE+ o inyector PoE+ según IEEE 802.3at, p. ej. DoorBird Gigabit High-PoE-Injector A1093
Compatibilidad	Compatible con todas las estaciones de vídeo IP DoorBird y con dispositivos alimentados por PoE

Notas

- Para su funcionamiento se requiere un switch PoE+ o inyector PoE+ según IEEE 802.3at.
- El convertidor no es resistente a la intemperie y debe instalarse en un lugar protegido adecuado.
- La instalación debe ser realizada por un técnico cualificado en electricidad.

Dimensions


Anchura en mm	25
Altura en mm	33
Anchura total en mm	25
Profundidad en mm	88,0
Peso en kg	0,15


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

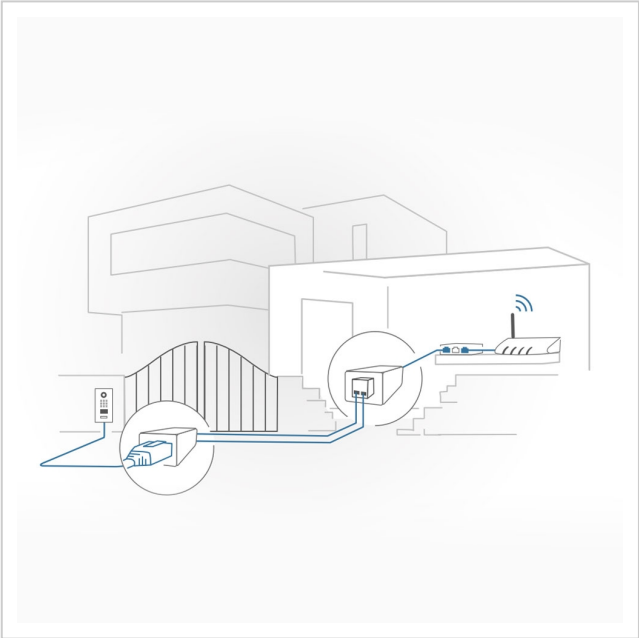

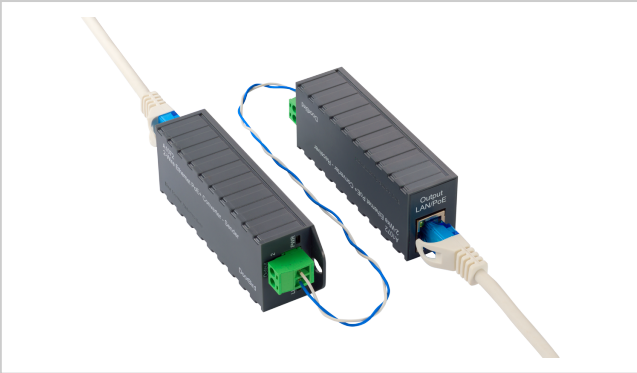

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618