DoorBird Inyector PoE Gigabit de alta potencia A1093

Product number 1298-A1093



Product description

DoorBird Inyector Gigabit High-PoE A1093

El DoorBird Inyector Gigabit High-PoE A1093 permite la transmisión de energía y datos de red a través de un único cable Ethernet. Es adecuado para dispositivos DoorBird compatibles con PoE cuando en el lugar de instalación no existe un switch PoE independiente o se desea ampliar una conexión de red existente con alimentación PoE.

El inyector High-PoE admite Gigabit Ethernet con velocidades de red de 10/100/1000 Mbit/s y es compatible con dispositivos PoE+ IEEE 802.3at y PoE IEEE 802.3af. Con ello puede utilizarse para estaciones de videoportero IP DoorBird, sistemas de control de acceso, estaciones interiores, timbres de puerta y otros dispositivos de red compatibles con PoE.

Instalación sencilla con Plug-and-Play

No se requiere configuración para su funcionamiento. El A1093 se instala entre la red y el dispositivo final compatible con PoE y suministra al dispositivo conectado datos y alimentación a través del cable de red. La instalación puede realizarse en pared, techo o en armarios de distribución mediante raíl DIN (Hutschiene).

Datos técnicos

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Alimentación	57 V CC, 1 A
Consumo	Hasta 35 W
Condiciones de funcionamiento	0 °C a +55 °C Humedad relativa 0 % a 85 %, sin condensación
Grado de protección	IP30
Montaje	Raíl DIN (Hutschiene) Montaje en pared
Certificaciones	CE, FCC, IC, RoHS, WEEE, UKCA
Conexiones e interfaces	LAN in: 10/100/1000 Mbit/s RJ45 LAN/PoE out: 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Entrada 57 V CC (-/+)
LED	LED PWR
PoE de salida	PoE IEEE 802.3at, modo A+B, midspan
Compatibilidad PoE	PoE+ IEEE 802.3at, máx. 30 W PoE IEEE 802.3af, máx. 15,4 W
Velocidad de red	10/100/1000 Mbit/s
Longitud del cable	Máx. 80 m / 262 ft, entrada + salida, mediante Cat.5e / Cat.6 / Cat.7
Peso	70 g
EAN	4260423913868
Contenido del envío	1 x Inyector PoE 1 x Fuente de alimentación con hasta 4 adaptadores de país, 100 - 240 V CA a 57 V CC 1 x Manual de instalación 1 x Piezas pequeñas
Compatibilidad	Compatible con dispositivos de red DoorBird con PoE, p. ej. estaciones de videoportero IP DoorBird, timbre DoorBird y convertidor Ethernet PoE de 2 hilos DoorBird

Notas

- El DoorBird A1093 está previsto para dispositivos de red compatibles con PoE.
- La longitud máxima del cable es de 80 m para entrada y salida juntos.
- El dispositivo tiene grado de protección IP30 y no es apto para exteriores sin protección.
- La instalación debe ser realizada por un profesional eléctrico cualificado.

Dimensions

Anchura en mm	44,75
Altura en mm	31
Anchura total en mm	44,75
Profundidad en mm	81
Peso en kg	0,07


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



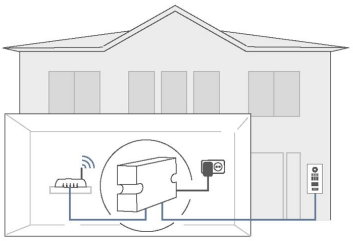

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618