

Cerrar Poste de carga BASIC Charge 1X - 22kW/32A con cable de carga de tipo 2 | Acero inoxidable pulido | Bisagra de puerta izquierda * Cerradura derecha

Número de artículo 90020-BC1X-VA-SR



Descripción del producto

Close Poste de carga BASIC Charge 1X - 22kW/32A con cable de carga tipo 2

El poste de carga de alta calidad con cable de carga interno (6,5 m) es ideal para zonas con altas exigencias de diseño, funcionalidad y seguridad. Con el poste de carga Close, el cable de carga puede guardarse en el interior y protegerse contra robos, vandalismo y los efectos de la intemperie. El poste de carga completo está fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301 y es rectificado con grano 240 o recubierto de polvo en color RAL.

Los materiales seleccionados garantizan una larga durabilidad y un fácil mantenimiento. El diseño sencillo y la construcción funcional hacen que el poste de carga sea fácil de cuidar, limpiar y mantener. BMLsystems también hace hincapié en la máxima calidad a la hora de seleccionar el material adecuado. El material de acero inoxidable cumple todas las condiciones de forma sobresaliente y presenta una resistencia a la corrosión extremadamente alta y un acabado superficial siempre llamativo.

Opcionalmente, es posible el etiquetado con nuestro grabado láser de alta calidad, de modo que se pueden grabar con láser números de aparcamiento, nombres o pictogramas. No dude en consultarnos al respecto.

Funcionamiento

Cuando se utiliza, el cable sale por la abertura inferior para que la puerta pueda volver a cerrarse. Esto garantiza un aspecto elegante y moderno y su tecnología de carga queda perfectamente protegida.

Instalación sencilla por una empresa eléctrica especializada

El poste de carga Close está preinstalado y listo para su conexión. Todo lo que tiene que hacer su electricista es conectar el cable de alimentación y añadir el subdistribuidor y podrá empezar a cargar inmediatamente. Gracias a su sólida construcción, el poste de carga está perfectamente protegido contra el vandalismo y, en caso de que algo se destruya, puede sustituir simplemente los componentes defectuosos. La pértiga de carga Close es de muy fácil acceso gracias a la trampilla de inspección situada en la parte trasera y es extremadamente sencilla de instalar y mantener. El diseño modular permite sustituir en cualquier momento todos los componentes, desde la tapa hasta la unidad de carga.

El sistema de carga - BASIC Charge 1X

Con una capacidad de carga flexible de hasta 22 kW/32 A trifásica, el BC1X es compatible con todos los coches eléctricos de tipo 2. El BC1X está listo para su uso en cualquier momento y se puede acceder a él en la estación de carga Close a través de la puerta y sus sistemas de acceso (RFID, Bluetooth, cerradura de palanca o cerradura de palanca).

Características

- Poste de carga para instalación independiente con panel frontal de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm.
- Panel frontal disponible opcionalmente en pulido grano 240 o en el color RAL/DB de su elección.
- Producción de calidad - Made in Germany - BMLsystems.
- Puerta de extracción frontal de 365 mm x 637 mm, se abre de izquierda a derecha o de derecha a izquierda.
- La puerta de extracción está equipada con bisagras de acero inoxidable amortiguadas para una durabilidad extremadamente larga.
- Opcionalmente con cerradura de palanca, cerradura de palanca, cerradura Bluetooth o cerradura RFID.
- Sistema de carga BC1X integrado para una carga rápida con 22 kW (hasta 10 veces más rápida que un enchufe doméstico normal).
- Tiempo de carga aproximado de 60 minutos (según la capacidad de la batería y la potencia de carga del vehículo eléctrico)*.
- Sistema de carga de CA de alta calidad - Fabricado en Alemania - Phoenix Contact (CHARX) integrado.
- Incluye instrucciones de instalación impresas, instrucciones de funcionamiento y declaración de conformidad.
- Alto grado de protección y, por tanto, utilizable en cualquier situación meteorológica (clase de protección IP54).
- Detección de corriente residual CA/CC integrada.
- El poste de carga totalmente soldado es de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm. Altura total 1,70 m.
- Paso de cables invisible a través del cuerpo.
- Trampilla de inspección en la parte trasera (opcional en la parte delantera).

***Basado en la potencia de salida máxima, una capacidad media prevista de la batería de 20 kWh y un cargador en el vehículo correspondiente a la potencia de salida máxima.**

Dimensiones

- Dimensiones del panel frontal: H 750 mm x A 450 mm x P 2 mm.
- Dimensiones de la estela: H 1700 mm x A 490 mm x P 150 mm.
- Dimensiones de la placa base: H 10 mm x A 580 mm x P 240 mm.
- Peso: aprox. 65 kg.

Información importante

Tenga en cuenta que se requiere una instalación profesional por parte de un electricista para utilizar la caja de pared incluida.


Características del producto

Dispositivo de protección	Corriente de fallo CA/CC 30mA/6mA, Tipo A (en el lado de la instalación)
Serie	GRIMM
Contador de energía	sin
Conexión a Internet	LAN
Interruptor de carga	Contactador de instalación, 4 polos, 25 A
Funciones integradas	Supervisión, Gestión de la carga
Frecuencia nominal	50 / 60 Hz
Tipo de montaje	Independiente
Modo de funcionamiento	Cliente, Servidor, Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Categoría de sobretensión	III
Protocolos	HTTPS, HTTP, OCPP 1.6J, Modbus TCP, MQTT
Protección de acceso	RFID, Aplicación (Bluetooth), Cerradura de palanca, Cierre basculante
Temperatura ambiente Almacenamiento	-35 °C a +70 °C
Fases	3
Modo de carga	Modo 3
Clase de protección	IP54
Tipo de conexión	Cable de carga de tipo 2
Temperatura ambiente Funcionamiento	de -25 °C a +40 °C
Superficie/color	Suelo
Interfaces	Ethernet, RS-485 (contador de energía, lector RFID), USB-C
Tensión nominal	220 ... 240 V / 380 ... 415 V
Potencia máxima de carga	11 kW, 22kW
Controlador de carga	Regulador de carga de CA CHARX de Phoenix Contact
Clase de protección	I
Corriente nominal	16A
Longitud del cable	7,5m
Norma de carga	IEC 61851-1

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	710,0 750,0
Anchura de la caja individual en mm	410,0 450,0
Altura total en mm	1700,0
Anchura total en mm	490,0 (placa base 580,0)
Profundidad en mm	150,0 (reposapiés 240,0)
Peso en kg	65
Condiciones de entrega	Se suministra totalmente montado

Bosquejo

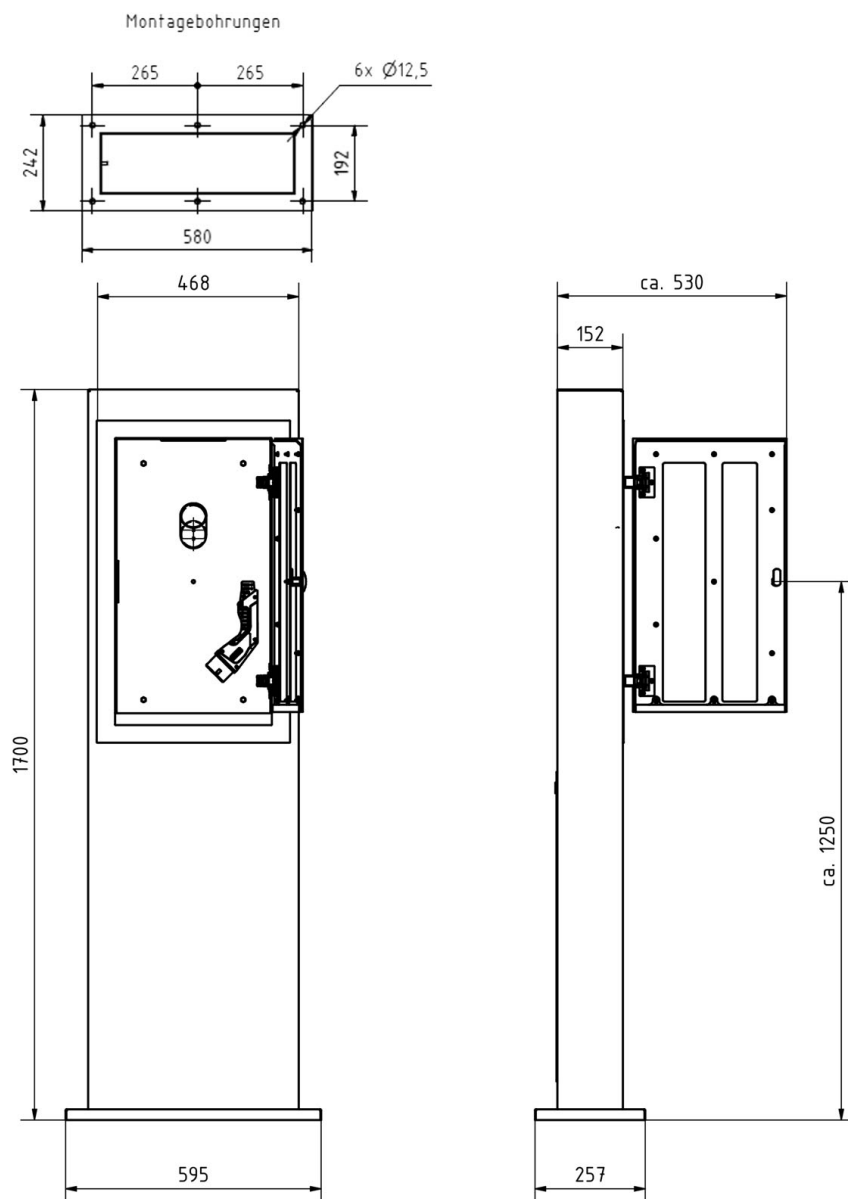

Más imágenes

