


Dispositivo de control de vídeo Gira REG 128800

Número de artículo 128800

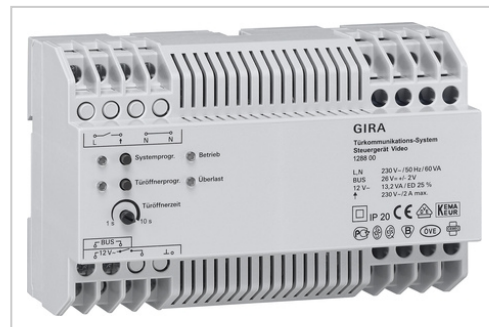

Descripción del producto

Dispositivo de control de vídeo REG

Dispositivo de control para la alimentación de los componentes de audio y vídeo del bus de intercomunicación Gira.

- Alimentación del bus de 2 hilos protegido contra polaridad inversa y cortocircuitos al utilizar componentes de vídeo como cámara en color, pantalla TFT en color.
- A través del aparato de control de vídeo se pueden alimentar hasta 2 intercomunicadores exteriores con cámara en color y 28 intercomunicadores interiores con pantalla TFT en color.
- El aparato de control de vídeo puede controlar en total hasta 15 cámaras en color (5 videoporteros y 10 pasarelas de cámara DCS), de las cuales dos estaciones de puerta con cámara en color pueden ser alimentadas por el aparato de control de vídeo. Las demás cámaras en color deben funcionar cada una con su propia fuente de alimentación para la comunicación de puerta.
- Detección electrónica de cortocircuito y sobrecarga con rearme automático de las tensiones de servicio y de la conexión de bus.
- Botones para la programación del sistema y del abrepuertas.
- Indicadores LED de estado de funcionamiento, sobrecarga, programación del sistema y programación del abrepuertas.
- Salida de 12 V CA para alimentar un abrepuertas eléctrico estándar.
- Salida de relé para conmutar un abrepuertas eléctrico con alimentación propia.
- Tiempo de conmutación del abrepuertas ajustable de forma continua de 1 a 10 s.

Datos técnicos

Tensión nominal primaria: 230 V CA, 50 Hz

Tensión nominal secundaria: SELV 26 V DC ± 2 V

Corriente nominal secundaria: 700 mA carga continua, 1,15 A carga de pico (máx. 5 s), desconexión por sobrecarga a partir de 900 mA

Terminales de tornillo: 0,6 mm a 2,5 mm².

Salida abrepuertas: 12 V CA, 1,1 A / ED 25 %.

Salida de relé: 250 V CA, 2 A

Longitud del cable desde la cámara hasta la pantalla TFT más alejada: máx. 100 m

Longitud total del cable en modo sólo audio: véase unidad de control de audio 128700

Dimensiones: Dispositivo REG con 8 TE

Rango de temperatura: de -5 °C a +45 °C

Clase de protección: IP 20

Notas

- El dispositivo de control de vídeo está previsto para la instalación en el subdistribuidor, no para distribuidores estándar de montaje en superficie.
- Si la topología del cableado de vídeo está diseñada como línea de derivación, también se requiere el distribuidor de vídeo.
- En combinación con la pasarela DCS TC, se requiere la fuente de alimentación para la comunicación de puerta.
- Con el dispositivo de control de vídeo, es posible configurar sistemas de comunicación de puerta con hasta 70 usuarios de audio (por ejemplo, 1 x altavoz integrado, 5 x módulo de ampliación para altavoces integrados, 68 x intercomunicador interior de superficie).

Dimensiones

Anchura en mm	144 (8TE)
Altura en mm	REG
Profundidad en mm	65,0
Peso en kg	0,2