




Réf. d'article : 215-STQ-4S-400  
Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **2 813,00 € \***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)





**Push-Key-Schloss**  
Nur noch stecken!

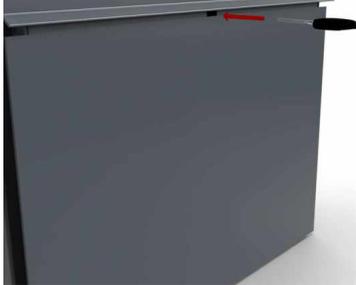

**Unser TIPP**

! Flächenbündiges Namensschild - 2-teilig - Trägerblech + Namensschild  
Artikel: 789-E-2T (siehe Zubehör)



## 4er ensemble de boîtes aux lettres 1x4 autoportant GOETHE ST-Q-400 - RAL au choix

Ensemble de boîtes aux lettres autonome en 4 parties avec des boîtes horizontales de 400mm de profondeur et des éléments de pieds rectangulaires élégants. La boîte aux lettres moderne GOETHE est idéale pour les entrées exigeantes. La forme rectiligne sans serrure visible rend cette boîte aux lettres particulièrement élégante.

Les dimensions des boîtes individuelles permettent une capacité d'environ 32 litres, la grande fente garantit que le courrier ne sera pas froissé, même avec des enveloppes DIN-C4 et des magazines ou après une absence de plusieurs jours. La serrure innovante Push-Key se cache de manière invisible à l'intérieur de la boîte aux lettres. Il suffit d'insérer la clé dans l'ouverture existante (pas besoin de la tourner) et la porte s'ouvre. Avec la disposition de la serrure, cette boîte aux lettres est conçue de manière à ce que la porte de retrait empêche le courrier de tomber vers toi. Grâce au bord d'évacuation de l'eau, le courrier placé à l'intérieur est parfaitement protégé contre les intempéries. Le clapet d'insertion est équipé d'amortisseurs d'axe de haute qualité, ce qui garantit une fermeture silencieuse et l'absence de claquements gênants dus aux intempéries. Les badges interchangeables en plexiglas sont faciles à utiliser par l'avant, pour un aspect optimal, nous recommandons le badge affleurant avec gravure au laser (voir accessoires). Le 2e badge est équipé de l'insertion Publicité Oui/Non.

Les boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable et d'aluminium. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La conception a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Pour toutes les installations GOETHE, les pièces de rechange sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, l'auto-assemblage est facile.

### Modèle d'utilité protégé selon le DPMA numéro de dossier DE : 20 2021 101 679.5

- 4er Boîte aux lettres sur pied en acier inoxydable et aluminium.
- Boîtes aux lettres en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), peintes par poudrage en RAL au choix.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Serrure innovante push-key avec 2 clés par partie.
- L'insertion et le retrait du courrier se font par l'avant. Clapet d'insertion avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une insertion très silencieuse du courrier.
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille d'insertion (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 à l'horizontale, les grandes lettres peuvent y entrer sans se plier.
- Les portes de prélèvement s'ouvrent de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas te tomber dessus.
- Plaque nominative en plexiglas pour l'inscription du nom et 2ème plaque nominative Publicité Oui/Non par partie.
- Protection optimale contre la pluie grâce aux bords anti-pluie et à un toit anti-pluie en aluminium AIMg3 W19 de 3 mm, peint par poudrage dans la couleur RAL de ton choix.
- Revêtement latéral en aluminium AIMg3 W19 de 3 mm, peint par poudrage en RAL au choix.
- Paroi arrière en acier inoxydable V2A 1 mm 1.4301, peint par poudrage en RAL au choix.
- Les colonnes de support L 40 mm x P 80 mm sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, peintes par poudrage dans la couleur RAL pour le bétonnage ou le montage par vis.

### Information importante :

Pour obtenir une protection optimale contre l'eau de ton courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres doit, si possible, se trouver sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau n'est pas un motif de réclamation.

### Abmessungen & Details

<b>Nombre de parties:</b>	4
<b>Prélèvement de poste:</b>	Côté frontal
<b>Matériau de base:</b>	Acier inoxydable, Aluminium
<b>Hauteur du bac individuel en cm:</b>	20,0
<b>Largeur du bac individuel en cm:</b>	40,0
<b>Volume du bac individuel en litres:</b>	32,0
<b>Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:</b>	3,5
<b>Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:</b>	36,0
<b>Hauteur de la boîte aux lettres en cm:</b>	80,0
<b>Largeur de la boîte aux lettres en cm:</b>	40,0
<b>Hauteur de construction en cm:</b>	150,0   170,0
<b>Largeur totale en cm:</b>	48,8
<b>Profondeur en cm:</b>	40,0 + 2,5 Regendach
<b>Poids en kg:</b>	60,0
<b>État de livraison:</b>	Livraison en blocs, éléments de stand/boîte aux lettres divisés
<b>Informations sur l'envoi:</b>	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).