





Réf. d'article : 381X-E2-KSDB1100-1-100

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1 836,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

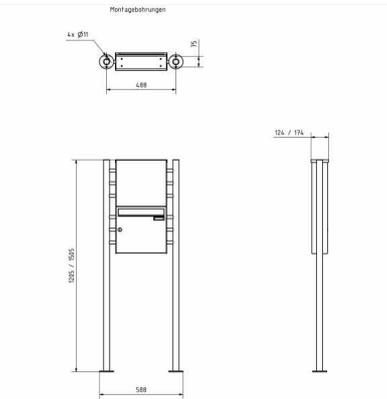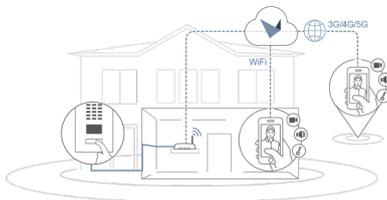

Boîte aux lettres sur pied en acier inoxydable BASIC Plus 381X ST-R Elegance II avec caméra DoorBird D1100E - RAL au choix

Boîte aux lettres sur pied moderne avec interphone vidéo wifi DoorBird D1100E - made in Germany by Briefkasten Manufaktur. Complétée par le bandeau design Elegance avec une ligne de séparation discrète, un numéro de maison et des inscriptions de nom sous forme d'inscription laser de haute qualité en couleur de police grise.

La boîte aux lettres sur pied est en acier inoxydable V2A 1.4301, revêtu par poudre en couleur RAL, les éléments du pied sont en acier inoxydable V2A 1.4301, poli. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres sur pied notre top-seller. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc sur toute la longueur pour une insertion silencieuse, une anse de maintien du courrier pratique et la serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres sur pied. L'habillage latéral et le toit de pluie sont fabriqués en acier inoxydable V2A, ce qui garantit une très grande longévité.

Portier vidéo DoorBird IP D1100E intégré. Le portier vidéo DoorBird IP D1100E est la solution intelligente pour ta porte d'entrée. Le portier vidéo IP peut fonctionner en tant qu'unité autonome ou être intégré dans une plateforme smart home existante. Même les installations classiques déjà existantes, comme un carillon de porte ou un ouvre-porte électrique, peuvent continuer à être utilisées avec DoorBird et être contrôlées par smartphone et tablette via l'application.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La conception a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

• **Boîte aux lettres sur pied avec boîte aux lettres en acier inoxydable V2A 1.4301, peinte par poudrage en couleur RAL**

• L'installation est créée chez la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".

• La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, les grandes lettres peuvent y entrer sans se plier.

• Clapet d'insertion avec joint en caoutchouc anti-bruit pour une insertion très silencieuse du courrier.

• La porte s'ouvre de gauche à droite.

• Incl. 2 clés avec numéro de clé et étrier de maintien du courrier.

• Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = environ 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages qui reçoivent un très grand volume de courrier.

• Bandeau en acier inoxydable V2A 1.4301, poli. Au choix avec inscription au laser en gris. Numéro de maison d'environ 80-100mm de hauteur & inscription du nom d'environ 15-25mm de hauteur.

• **Boîte de sonnette en acier inoxydable V2A, peinte par poudrage en couleur RAL au choix**

• Habillage latéral et toit de pluie en acier inoxydable V2A, revêtu par poudre dans la couleur RAL.

• Les éléments du pied sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 42,4 mm, poli pour le montage à vis ou le bétonnage.

• Station de porte vidéo DoorBird IP D1100E et bouton d'appel (D11X) installés.

Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Contactez l'électricien de confiance pour la planification, l'encastrement et l'installation.

Protection contre l'eau

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable
Technique de connexion:	LAN, WLAN
Hauteur du bac individuel en cm:	33,0
Largeur du bac individuel en cm:	35,5
Volume du bac individuel en litres:	12,0 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	32,5
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	66,0
Largeur de la boîte aux lettres en cm:	35,5
Hauteur de construction en cm:	120,0 150,0 (hauteur de caméra recommandée 140,0 - 160,0cm)
Largeur totale en cm:	53,5
Profondeur en cm:	10,0 15,0
Poids en kg:	18,0
État de livraison:	Livraison en blocs, éléments de stand/boîte aux lettres divisés

Informations sur l'envoi:

En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).