
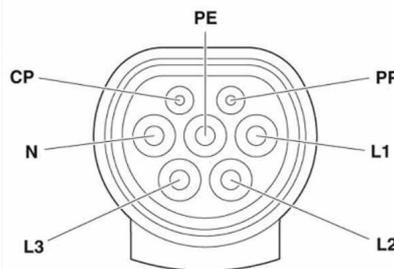




Réf. d'article : 609ZB-EC-SP-C2C2-4

Fabricant: PHOENIX CONTACT

ab **319,00 € \***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



## PHOENIX CONTACT Câble de recharge mode 3 spiralé type 2 / type 2 - longueur 4m

Sûr et rapide : avec le câble de recharge PHOENIX CONTACT mode 3 type 2 / type 2, tu recharges ta voiture électrique avec jusqu'à 22 kilowatts - sur ta propre Wallbox ou en route sur une station de recharge publique. La connexion de type 2 est désormais bien établie pour la plupart des modèles de véhicules électriques vendus en Allemagne.

Les deux désignations de type correspondent aux connecteurs de l'eCable. La fiche de type 2 doit être placée dans la borne ou le boîtier de recharge, l'autre fiche de type 2 doit correspondre à la connexion de ta voiture électrique. La fiche triphasée est la norme européenne et a une puissance de charge maximale de 22 kilowatts.

- Compatible dans toute l'Europe avec les points de charge équipés d'une prise de type 2
- Flexibilité totale avec 4 mètres de câble spiralé
- Fabriqué en Allemagne

### Caractéristiques techniques

- Longueur du câble : 4,0m
- Couleur : noir/gris
- Pour toutes les voitures électriques et hybrides plug-in avec prise de type 2 (norme européenne : IEC 62196-2).
- Prise côté infrastructure : Connecteur IEC de type 2 (mâle) selon DIN EN 62196-2 ; 1p+N+PE et contacts de signal PP+CP
- Connecteur côté véhicule : Connecteur CEI de type 2 (femelle) selon CEI/DIN EN 62196-2 ; 3p+N+PE et contacts de signal PP+CP
- Puissance : courant triphasé 480 V AC, triphasé, max. 32A, max. 26,6 kW

### Voitures électriques avec connexion de type 2 (état 03/2020)

- BMW i3
- BYD e6
- Mercedes Benz B250e
- Hyundai ioniq
- Opel Ampera-e
- Renault ZOE
- Renault Kangoo Z.E.
- Smart ED BR453 (Coupé, Forfour, Cabrio)
- Tesla Model S
- Tesla Model X
- Volkswagen eGolf (2017)
- Volkswagen eUp

### Abmessungen & Details

<b>Longueur du câble:</b>	4,0m
<b>Prise de charge:</b>	Type 2
<b>Norme de charge:</b>	Mode 3
<b>Indice de protection:</b>	IP44 (enfiché), IP54 (capuchon de protection)
<b>Puissance de charge:</b>	22kW
<b>Poids en kg:</b>	4,5

**Informations sur l'envoi:** En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).