DoorBird Convertisseur Ethernet PoE+ 2 fils A1072

Product number 1298-A1072



Product description

DoorBird Convertisseur Ethernet PoE+ 2 fils A1072

Le DoorBird convertisseur Ethernet PoE+ 2 fils A1072 permet la transmission des données réseau et l'alimentation PoE+ via une ligne existante à deux conducteurs. Il permet ainsi d'équiper des bâtiments existants, par exemple avec un simple fil de sonnette, pour la technologie réseau IP moderne, sans avoir à poser ultérieurement un câble réseau séparé.

Le convertisseur convient particulièrement pour la modernisation des platines vidéo IP DoorBird et d'autres appareils alimentés en PoE. L'émetteur et le récepteur transmettent l'Ethernet et l'alimentation via une ligne à deux conducteurs sur une portée pouvant atteindre 80 mètres avec un câble non blindé.

Utilisation du câblage existant

Pour l'installation, seule une ligne existante à deux conducteurs entre l'émetteur et le récepteur est nécessaire. Le format compact permet une fixation flexible, par exemple dans des environnements d'installation existants ou à l'aide de l'adaptateur pour rail DIN fourni.

Données techniques

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Alimentation	Commutateur PoE+ ou injecteur PoE+ conforme à IEEE 802.3at, non inclus
PoE	PoE+ IEEE 802.3at Mode A, jusqu'à 30 W
Connexions	1 x prise RJ45 10/100 Base-T 2 x borniers à vis
Câblage de données	Paires 1/2 (+), 3/6 (-)
Débit	Jusqu'à 60 Mbit/s à portée maximale
Latence	env. 0,01 ms
Portée de transmission	Jusqu'à 80 m / 262 ft avec une ligne à deux conducteurs non blindée
Température de fonctionnement	-25 °C à +55 °C
Humidité relative	0 % à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Résistance aux intempéries	Non
Homologations	CE, FCC, UL, RoHS
Poids	140 g
EAN	4251489602186
Contenu de la livraison	1 x émetteur DoorBird convertisseur Ethernet PoE+ 2 fils 1 x récepteur DoorBird convertisseur Ethernet PoE+ 2 fils 1 x guide d'installation 1 x adaptateur pour rail DIN
Accessoires requis	2 x câbles réseau Commutateur PoE+ ou injecteur PoE+ conforme à IEEE 802.3at, p. ex. DoorBird Gigabit High-PoE-Injector A1093
Compatibilité	Compatible avec toutes les platines vidéo IP DoorBird et les appareils alimentés par PoE

Remarques

- Un commutateur PoE+ ou un injecteur PoE+ conforme à IEEE 802.3at est requis pour le fonctionnement.
- Le convertisseur n'est pas résistant aux intempéries et doit être installé dans un endroit protégé approprié.
- L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.

Dimensions


Largeur en mm	25
Hauteur en mm	33
Largeur totale en mm	25
Profondeur en mm	88,0
Poids en kg	0,15


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

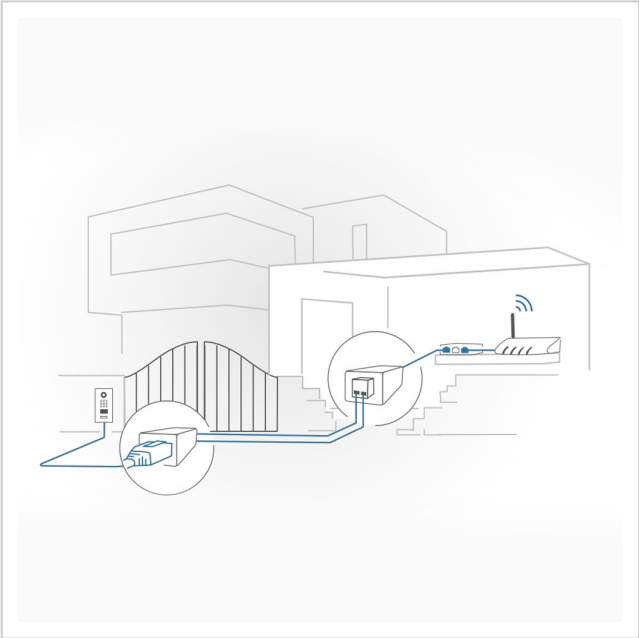

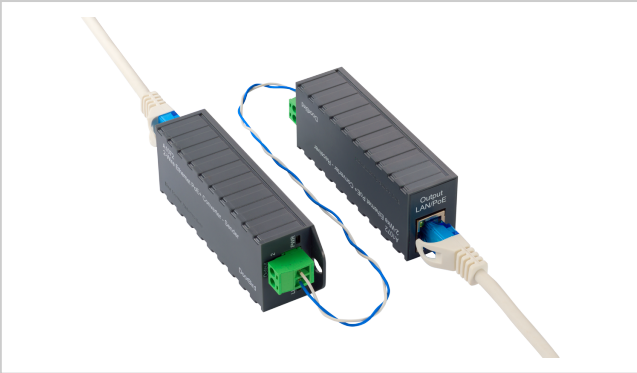

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618