# Applique design KELLER 250x250 - acier inoxydable peint par poudrage - RAL au choix | sans détecteur de mouvement | ? Couleur au choix



**Product number** 637R

## Product description

## Applique murale design KELLER 250x250 - acier inoxydable thermolaqué - RAL au choix

Applique murale de haute qualité avec détecteur de mouvement pour l'extérieur et l'intérieur avec cache en acier inoxydable, revêtu par poudre.

- L'applique est en fonte d'aluminium, acier inoxydable, revêtement par poudre et verre pressé opale.
- Culot E 27, adapté aux ampoules des classes énergétiques A++ à E max. 57 W.
- Raccordement au conducteur de protection.
- Indice de protection IP 44 - protégé contre les projections d'eau.
- Avec plaque de montage en fonte d'aluminium pour la fixation.
- 2 trous de fixation 6 mm, distance diagonale, verticale 150 mm, horizontale 52 mm, borne de raccordement 2 x 2,5 mm².
- Marque de conformité CE.
- Marque Gebrüder Albert GmbH & Co. KG Leuchtenfabrik - Qualité Made in Germany (Fröndenberg).

**Montage**:

Pour l'installation et le fonctionnement de ce luminaire, il convient de respecter les prescriptions de sécurité électroniques nationales et internationales. Détacher la plaque murale de l'armature du luminaire à l'aide des quatre vis sans tête. Faire passer le raccordement du conducteur secteur par le passe-câble et fixer la plaque murale sur le fond de montage. Pousser les tuyaux en silicone fournis sur les conducteurs de raccordement. Établir la connexion du conducteur de protection et le raccordement électrique à la borne. Insérer la lampe. Fixer l'armature du luminaire et le verre sur la plaque murale à l'aide des vis sans tête.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Product properties

| | |
|---|---|
| **Surface/couleur** | RAL 9005 noir profond, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic |
| **Indice de protection** | IP44 |
| **Sources lumineuses** | sans |
| **Matériau de base** | Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301 |
| **Classe de protection** | I |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Largeur en mm** | 250 |
| **Hauteur en mm** | 315 |
| **Largeur totale en mm** | 250 |
| **Profondeur en mm** | 110,0 |
| **État de livraison** | livré entièrement monté |

### Dimension drawing

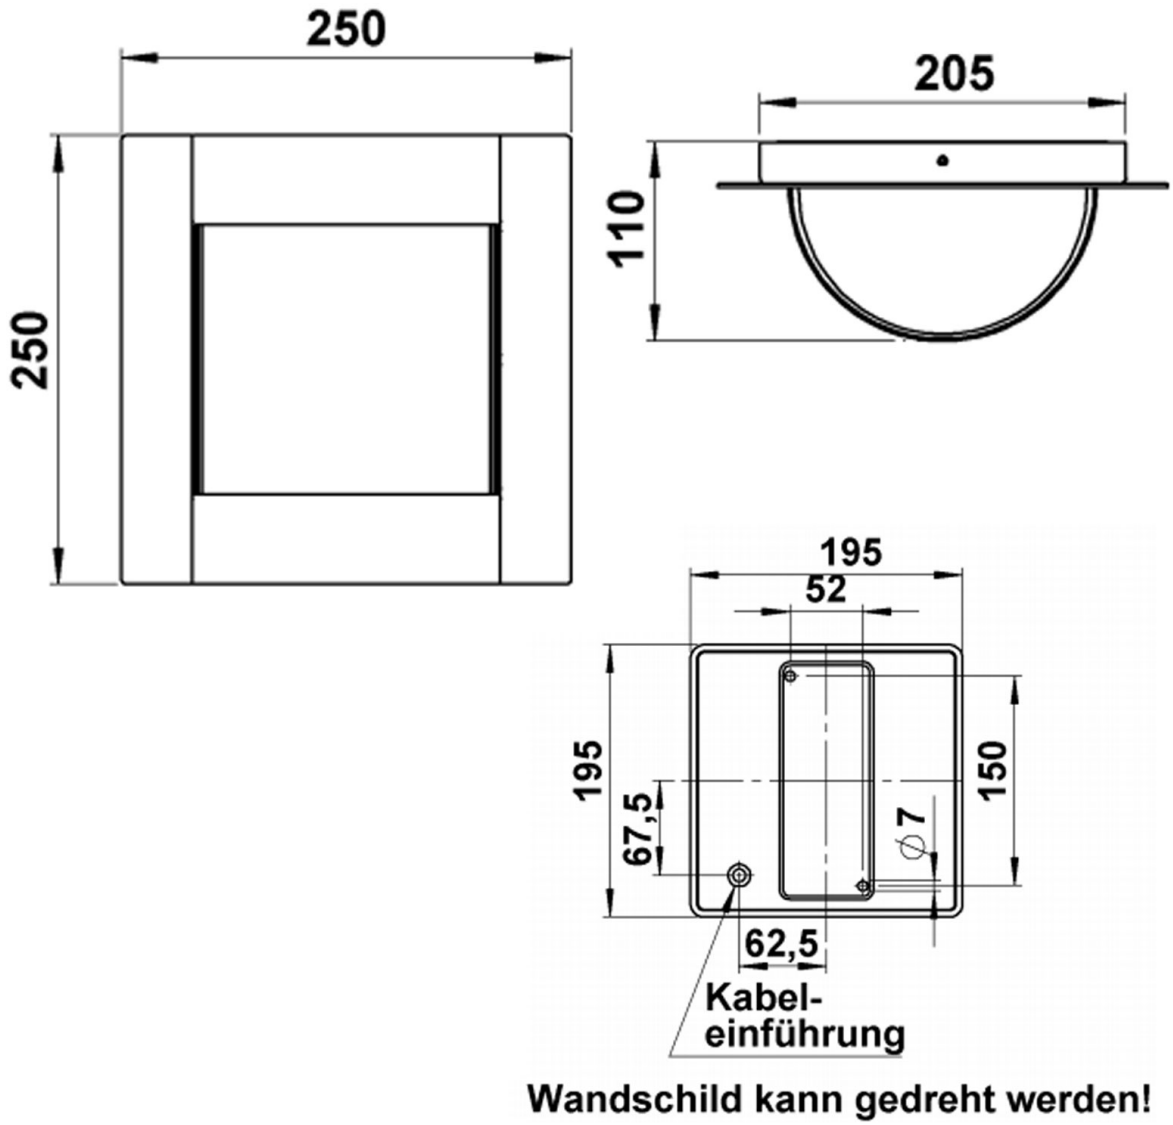

## More images

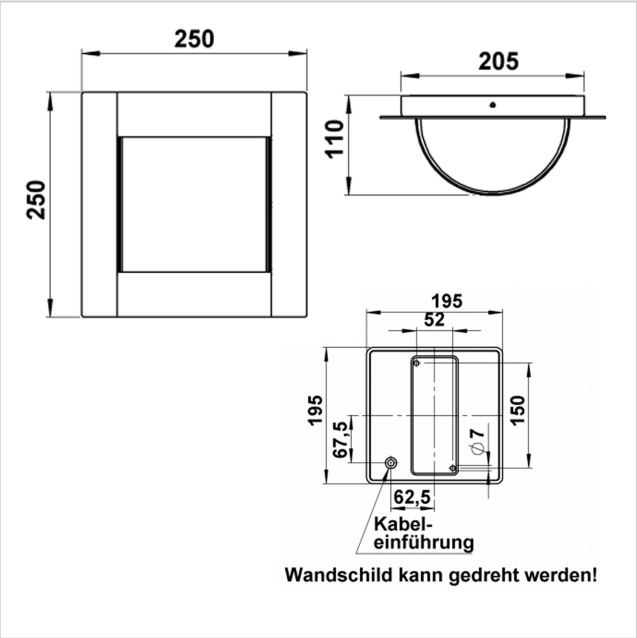


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618