# Boîte aux lettres design sur pied GOETHE ST-R avec compartiment à journaux - RAL au choix - GIRA System 106 - kit vidéo complet

**Product number** 215-STR-1-SP-ZF-KSGI106




## Product description

## Boîte aux lettres sur pied design GOETHE ST-R avec compartiment pour journaux - RAL au choix - GIRA System 106 - Ensemble complet VIDÉO

Boîte aux lettres sur pied de fabrication haut de gamme avec compartiment pour journaux et système Gira System 106 intégré de manière homogène dans un design affleurant. La boîte aux lettres moderne GOETHE est idéale pour un accès d'entrée exigeant. La forme épurée sans serrure apparente confère à cette boîte une élégance particulière. 3 modules du système GIRA sont inclus, de sorte que la boîte peut être utilisée immédiatement. La station intérieure GIRA et l’unité de commande nécessaires pour compléter cette boîte aux lettres sont incluses. Les modules peuvent être échangés ultérieurement à volonté grâce au système de fixation simple.

Les dimensions du caisson individuel offrent une capacité d'environ 16 litres ; la large fente d'insertion garantit que même les enveloppes DIN C4 et les magazines, ou le courrier après une absence de plusieurs jours, ne sont pas froissés. La serrure innovante Push-Key est cachée à l’intérieur de la boîte. La clé n’a qu’à être insérée dans l’orifice prévu (sans rotation) et la porte s’ouvre. Par l’emplacement de la serrure, la porte de récupération est conçue pour empêcher que le courrier ne vous tombe dessus. Grâce à la bavette d’évacuation d’eau, le courrier intérieur est optimalement protégé contre les intempéries. La trappe d’insertion est équipée d’amortisseurs d’axe de haute qualité, assurant une fermeture silencieuse et évitant tout cliquetis gênant causé par les intempéries.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se caractérisent par l’utilisation conséquente d’acier inoxydable et d’aluminium. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en pensant à une grande flexibilité/modularité, à un montage aisé des pièces détachées et à une installation simple par l’utilisateur. Pour toutes les installations GOETHE, des pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, l’auto-installation est simple.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Modèle d'utilité protégé selon référence DPMA DE : 20 2021 101 679.5**

- Boîte aux lettres sur pied en acier inoxydable et aluminium.
- Fabrication de qualité - Made in Germany par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaquée dans la couleur RAL de votre choix.
- Serrure innovante Push-Key avec 2 clés.
- L'insertion du courrier et la récupération s'effectuent par l'avant. Trappe d'insertion avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une insertion très silencieuse du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Dimension d'ouverture (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 horizontal, permettant d'y insérer de grands courriers sans les plier.
- La porte de récupération s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Compartiment pour journaux (BH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans la couleur RAL de votre choix, avec inscription laser en acier inoxydable "ZEITUNG" (police ARIAL ; si nom/numéro de maison, la même police que celle choisie).
- Le compartiment pour journaux s'ouvre de bas en haut.
- Caisson fonctionnel (BH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans la couleur RAL de votre choix.
- Plaque nominative en acier inoxydable, thermolaquée selon la couleur RAL. Votre nom et/ou une sonnette peuvent être gravés au laser sur la plaque.
- En option avec numéro de maison, gravé au laser (une inscription nominative peut également être gravée).
- Protection optimale contre la pluie grâce à des bavettes d'écoulement et à un auvent en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué dans la couleur RAL de votre choix.
- Habillage latéral en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué dans la couleur RAL de votre choix.
- Fond arrière en acier inoxydable V2A 1.4301 de 1 mm, thermolaqué dans la couleur RAL de votre choix.
- Les colonnes de support sont en acier inoxydable V2A 1.4301 Ø 60,3 mm, brossées, pour montage par vissage ou à sceller dans le béton.
- Incl. station intérieure GIRA & unité de commande fournies, module de station de porte System 106, module info & module caméra installés.

GIRA

Module caméra Gira System 106 - 5561 000, installé sans câblage

- Derrière la vitre noire interchangeable se cache une caméra de haute qualité à grande sensibilité lumineuse. Grâce à un angle de détection de 100°, l'utilisateur est toujours informé de ce qui se passe devant sa porte d'entrée.

Module info Gira System 106 - 5560 920, installé

- Pour afficher de façon bien visible les numéros de maison.

Module de station de porte Gira System 106 - 5565 920, installé sans câblage

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Module vocal compact avec bouton d’appel intégré pour la communication entre l’intérieur et l’extérieur.
- Un microphone de haute qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries assurent une bonne intelligibilité.
- Alimentation via bus 2 fils. Branchement supplémentaire pour ZV (par ex. nécessaire à partir du 3e module caméra).
- Tous les autres modules System 106 (à l’exception du module vocal) sont alimentés via le module de station de porte.

Station intérieure Gira Video AP 7 1209xx, fournie

- Station intérieure vidéo avec un écran TFT couleur de 17,78 cm (7") et une fonction mains libres confortable pour montage en saillie ou montage mural avec boîte d’encastrement/boîte pour cloison creuse. Avec le pied optionnel (voir Accessoires), elle peut également être posée sur un meuble. Une carte mémoire SD de 32 Go est incluse pour le stockage interne d’images. Face avant en verre pleine surface avec fonction tactile et retour tactile.

Unité de commande vidéo REG Gira 128800, fournie

- Unité de commande pour l’alimentation des composants audio et vidéo du bus de communication de porte Gira.
- Alimentation du bus 2 fils anti-inversion et protégé contre les courts-circuits lors de l’utilisation de composants vidéo tels que caméra couleur, écran TFT couleur.
- Jusqu’à 2 stations de porte avec caméra couleur et 28 stations intérieures avec écran TFT couleur peuvent être alimentées via l’unité de commande vidéo.
- Au total, jusqu’à 15 caméras couleur peuvent être pilotées par l’unité de commande vidéo (5 stations de porte vidéo et 10 passerelles caméra TKS), dont deux stations de porte avec caméra couleur peuvent être alimentées en tension par l’unité de commande vidéo. Les autres caméras couleur doivent être alimentées chacune par leur propre alimentation pour la communication de porte.
- Détection électronique réarmante des courts-circuits et surcharges des tensions d’exploitation et de la connexion bus.
- Touches pour la programmation du système et de l’ouverture de porte.
- Voyants LED pour état de fonctionnement, surcharge, programmation système et programmation de l’ouvre-porte.
- Sortie AC 12 V pour l’alimentation d’un ouvre-porte conventionnel.
- Sortie relais pour commander un ouvre-porte disposant de sa propre alimentation.
- Temps d’activation de l’ouvre-porte réglable en continu de 1 à 10 s.

## Information importante

Préparation caméra ou interphone

**Les systèmes d’interphonie doivent être raccordés par un électricien. Pour la planification, l’installation et la mise en service, veuillez vous adresser à l’électricien de votre confiance.**

Protection contre l’eau

Pour assurer une protection optimale de votre courrier contre l’eau, la boîte aux lettres ou l’installation devrait, si possible, être placée sous un auvent.

Le courrier n’est protégé de l’eau que s’il est entièrement déposé dans la boîte et que la trappe d’insertion est fermée. Un courrier non complètement inséré permet l’entrée d’humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre la pénétration d’eau conformément à la norme DIN EN 13724. L’infiltration d’eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Product properties

| | |
|---|---|
| **Surface/couleur** | RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), Meulé, RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic |
| **Série** | GOETHE |
| **Technique de raccordement** | 2 fils |
| **Nombre de boutons de sonnette** | 1 bouton-poussoir |
| **Fonctions** | Caméra, Poste d'interphonie |
| **Boîte de fonctions préparée pour le fabricant** | GIRA |
| **Matériau de base** | Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique) |
| **Type de montage** | Autonome |
| **Numéro de maison** | Numéro de maison en gravure laser |
| **Inscription du nom** | Inscription du nom en gravure laser |
| **Prélèvement de poste** | Face avant |
| **Nombre de boîtes** | avec 1 boîte aux lettres |
| **Caisses individuelles par volume** | Grand > 16 litres |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions


| | |
|---|---|
| **Hauteur du caisson individuel en mm** | BK 400,0 \| ZF 200,0 |
| **Largeur du caisson individuel en mm** | 400,0 |
| **Volume en litres** | BK 16,0 \| ZF 8,0 |
| **Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 35,0 |
| **Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 360,0 |
| **Hauteur de la boîte aux lettres en mm** | 800,0 |
| **Largeur de la boîte aux lettres en mm** | 400,0 |
| **Hauteur de construction en mm** | 1200,0 \| 1500,0 \| 1700,0 |
| **Largeur totale en mm** | 568,0 |
| **Profondeur en mm** | 100,0 + 25,0 Toit de pluie |
| **Poids en kg** | 38 |
| **État de livraison** | livré monté |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimension drawing

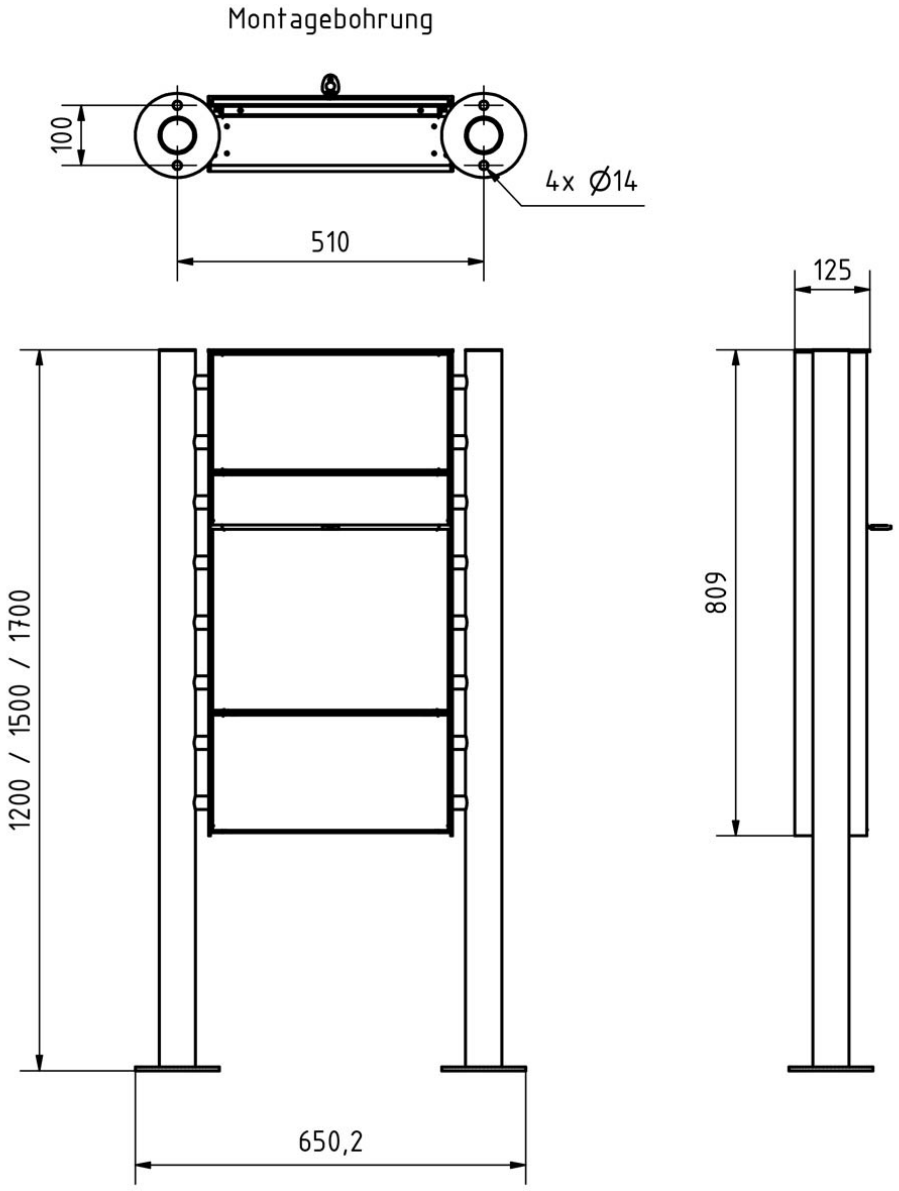




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images

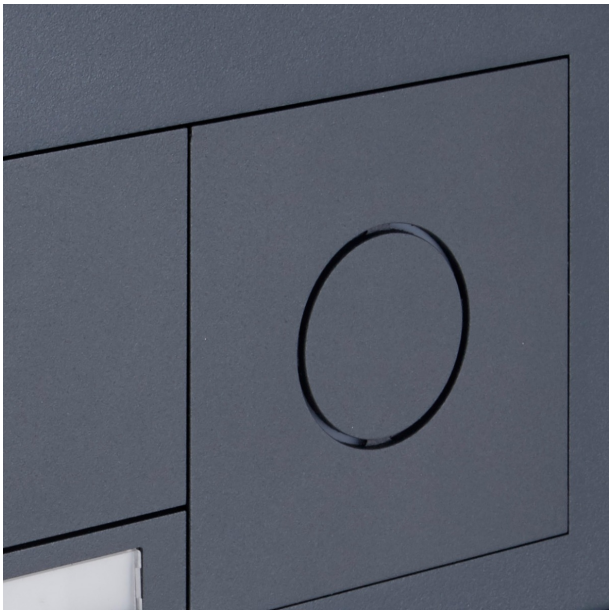

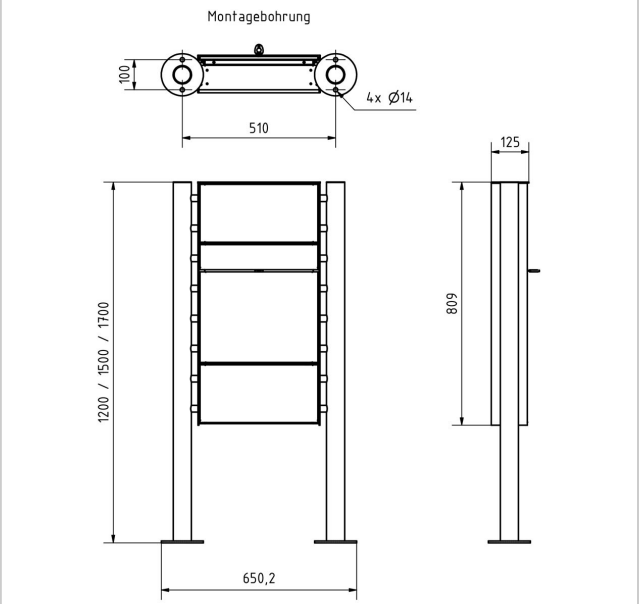







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





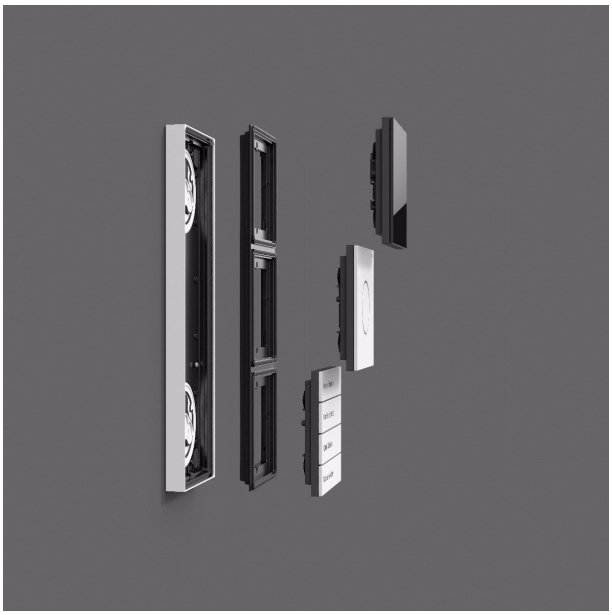

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618