



Articolo n: 381X-1S-ZFG-KSVST7-100
Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **3.092,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



Die überrückliche Auswahl und die schnelle Auffindung der gewünschten Person auch bei einer Vielzahl von gespeicherten Telefonnummern.

Die Infoscreen mit großzügigen Text- und Bildinformationen vereinfacht das Auffinden des gewünschten Teilnehmers bei Firmen, Abteilungen, Wohngemeinschaften, Anwohnern etc.


Über Beitrag III barrierefreies Bauen nach DIN 19160: Für Menschen mit beeinträchtigten Hörvermögen werden die jeweiligen Funktionsschritte visuell angezeigt.



Für jeden Teilnehmer können eine Größe (z. B. Größe) und bis zu 4 Telefonnummern gespeichert werden. So lassen sich zusätzlich zur Eingabe auch Gebäudenamen, Abteilungen, Öffnungszeiten etc. anzeigen.

Die integrierte Technik für Dualbus-Sprechanlagen stellt für eine hohe Sprachqualität. Für Videosprechanlagen stellen die integrierten Kameras ein scharfes, kontrastreiches Bild.

Mit elektronischem Schlüssel oder Zuhilfenahme von robusteren Ziffernangaben erhalten berechnete Personen durch Auslösen des elektronischen Türöffners einen einfachen und sicheren Zugang zum Gebäude.

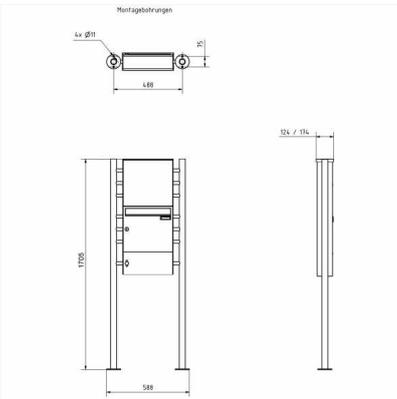

Cassetta per le lettere autoportante BASIC Plus 381X ST-R in acciaio inox con scomparto per giornali - RAL - STR Posto esterno digitale - Set completo

Moderno Cassetta per le lettere autoportante - realizzato in Germania da Briefkasten Manufaktur.

La cassetta delle lettere è in acciaio inox V2A, verniciata a polvere in colore RAL, mentre gli elementi del supporto sono in acciaio inox V2A resistente agli agenti atmosferici, lucidato. Con il posto esterno integrato Qwiksmart Touch, ogni visitatore si sentirà subito il benvenuto. Chiamata, citofono e controllo elettronico degli accessi sono combinati in un unico dispositivo compatto e facile da usare. Un ampio display a colori da 7", di facile lettura, dietro l'elegante frontale in vetro temperato speciale, accoglie automaticamente l'utente con una schermata di benvenuto personalizzabile quando si avvicina. Con un semplice tocco del dito, il visitatore seleziona la funzione desiderata direttamente sul display touch capacitivo, che il potente computer, sviluppato appositamente per le applicazioni industriali, implementa in modo rapido e preciso. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questo Cassetta per le lettere autoportante il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, il labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta intercambiabile, la pratica staffa per trattenere la posta e la serratura molto robusta sono le caratteristiche distintive di questo Cassetta per le lettere autoportante. Il rivestimento laterale con copertura anti-pioggia sporgente in acciaio inox V2A offre una protezione ottimale contro le intemperie e garantisce una durata molto lunga.

Le cassette postali della collezione BASIC Plus sono caratterizzate dall'uso costante dell'acciaio inox V2A. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità o modularità, un semplice assemblaggio dei pezzi di ricambio e un facile auto-assemblaggio. I ricambi sono direttamente disponibili per tutti i sistemi BASIC Plus.

- Cassetta per le lettere autoportante completamente in acciaio inox V2A con cassetta per le lettere, verniciata a polvere nel colore RAL di tua scelta.
- Il sistema è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per il formato C4 orizzontale; anche le lettere grandi possono essere inserite senza piegarsi.
- Sportello di inserimento con guarnizione in gomma antirumore per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Lo sportello si apre da sinistra a destra.
- 1x scomparto per giornali con sportello e chiusura a ginocchiera in acciaio inox V2A, verniciata a polvere in colore RAL. Dimensioni: 355x165x100/150 mm. Iscrizione laser "GIORNALE (sarà inciso nella lingua desiderata)" in colore di contrasto.
- Include 2 chiavi con numero di chiave, targhetta per il nome rimovibile a filo in 2 pezzi sotto lo sportello di inserimento e staffa per trattenere la posta.
- Grande capacità grazie alla profondità della cassetta delle lettere opzionale +50 mm = circa 17 l. Adatta ad aziende e famiglie con volumi di posta molto elevati.
- Incluso rivestimento laterale + tettoia anti-pioggia in acciaio inox V2A, verniciata a polvere in colore RAL.
- Gli elementi del supporto sono in acciaio inox V2A da 60,3 mm 1.4301, rettificato per il montaggio a vite o in calcestruzzo.



STR Videocitofono digitale Qwiksmart Touch 7 - 13610

Il funzionamento del videocitofono Qwiksmart Touch è molto comodo e semplice. Grazie all'interfaccia utente appositamente sviluppata e al concetto di funzionamento intuitivo, ogni utente può orientarsi in modo rapido e sicuro. I pochi passaggi operativi e i simboli di facile comprensione aiutano a utilizzare il sistema in modo neutrale. Il feedback ottico e acustico nella sequenza operativa supporta anche le persone con problemi di vista o di udito. La funzione di ricerca integrata permette di trovare e chiamare rapidamente la persona desiderata, anche tra un gran numero di abbonati. La perfetta combinazione di design e tecnologia La chiamata e la comunicazione tra il visitatore e l'abbonato avvengono in modo sicuro e con una qualità vocale eccellente in combinazione con un sistema citofonico Qwikbus. Per la funzione video è già integrata una telecamera a colori, i LED si accendono automaticamente e il sistema passa alla modalità notturna. Sono già integrati anche due diversi metodi per il controllo elettronico degli accessi: il lettore RFID è adatto per aprire la porta con una chiave elettronica. In alternativa, il processo di commutazione può essere attivato anche inserendo un codice PIN tramite il tastierino numerico virtuale.

Comunicazione mobile tramite app

Il posto esterno può inoltrare il suono del campanello all'app per smartphone Qwiksmart plus, consentendo così di parlare, vedere e aprire la porta tramite l'app. Affinché questo funzioni, lo smartphone deve essere collegato a un account esistente sul videocitofono. A tal fine, la funzione di "attivazione dell'app Qwiksmart plus" deve essere attivata nell'account. Due licenze per la "connessione all'app Qwiksmart plus" sono automaticamente incluse nell'acquisto del videocitofono. Se più appartamenti vogliono utilizzare la connessione all'app Qwiksmart plus, è necessario acquistare le licenze corrispondenti. Per ogni account è possibile registrare fino a cinque dispositivi finali.

- unità multifunzionale per sistemi citofonici a 2 fili.
- display touch da 7" per operare direttamente sul display.
- citofono audio/video integrato, utilizzabile con tutti i posti interni Qwikbus per audio e video.
- indicazione acustica e visiva dello stato del sistema citofonico per l'accessibilità secondo la norma DIN 18040 (principio dei due sensi).
- Elenco di abbonati fino a 2000, con funzione di ricerca (per nome, reparto, ecc.).
- Sensore di prossimità per l'attivazione automatica del display quando si avvicina una persona.
- diverse lingue, loghi, piani, ecc.
- telecamera integrata, risoluzione fino a Full-HD 1920 x 1080 px, attivazione automatica dell'illuminazione IR-LED integrata in condizioni di oscurità, altezza di installazione consigliata della telecamera circa 160 cm al di sopra di OKFF.
- Temperatura di esercizio -20°/+50° C.
- tecnologia integrata per il controllo elettronico degli accessi senza chiavi tramite modulo di codice virtuale (serratura a combinazione con display numerico rotante) e lettore RFID integrato (per chiavi elettroniche transponder).
- alimentazione richiesta 12 V DC o PoE.
- Connessione per l'apporto (richiede un trasformatore per campanello da 12 V AC, NTR201).
- Programmazione/amministrazione tramite PC o dispositivo mobile via rete (anche tramite manutenzione remota).
- Rilevamento dei tentativi di manomissione con contatto di sabotaggio.
- Frontale in vetro di sicurezza nero per un'elevata protezione contro gli atti vandalici.
- come unità completa e compatta per il montaggio a incasso direttamente nella parete o come unità montata sul retro per il montaggio a incasso in posti esterni in metallo, cassette delle lettere o piedistalli multifunzionali.

Stazione vivavoce STR - a scelta AUDIO o VIDEO

Alimentatore bus STR SP333 - 33306

- L'alimentatore bus SP333 gestisce i dati del bus e fornisce fino a 4 uscite ariporta 12V/AC 1A e 2 uscite relè luce 12V/AC 1A. L'unità si monta su una guida top-hat secondo la norma DIN EN 60715.
- per montaggio su guida top-hat, 6 TE

STR Alimentatore SNT333 - 33305

- L'alimentatore SNT333 serve per alimentare i sistemi video STR Qwikbus. Viene utilizzato anche nei sistemi audio Qwikbus a partire da circa 30 partecipanti. La tensione di uscita è di 24V/DC e può essere regolata tramite un potenziometro (ADJ). Si monta su una guida top-hat secondo la norma DIN EN 60715.
- per montaggio su guida top-hat, 5 TE

STR Alimentatore DC per il funzionamento di telecamere esterne - 31512

- per montaggio su guida top-hat, 1 unità divisoria

STR trasformatore di zavorra NTR201 - 10631

- per montaggio su guida top-hat, 6 sottounità

Informazioni importanti:

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Altezza scatola singola in cm:	33,0
Larghezza scatola singola in cm:	35,5
Volume della scatola singola in litri:	12,0 17,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	32,5
Altezza sistema di cassette per le lettere in cm:	82,5
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm:	35,5
Altezza complessiva in cm:	170,0
Larghezza totale in cm:	56,5
Profondità in cm:	10,0 15,0
Peso in kg:	21,0
Condizioni di consegna:	Fornito in blocchi, elementi di supporto/scatola per lettere divisi
Informazioni sulla spedizione:	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).