DoorBird Lettore di impronte digitali Modul 50

Product number 1298-FAM50



Product description

DoorBird Lettore di impronte digitali Modulo 50 per le serie D11x e D21x

Il DoorBird Lettore di impronte digitali Modulo 50 amplia le citofoni IP video DoorBird compatibili delle serie D11x e D21x con un comodo controllo di accesso biometrico. Il modulo utilizza un sensore di contatto capacitivo e consente l'autenticazione tramite impronta digitale direttamente sul citofono.

Fino a 50 modelli di impronte digitali possono essere memorizzati e gestiti tramite l'app DoorBird o lo strumento di amministrazione basato sul web. Per ogni impronta digitale è possibile impostare orari e azioni individuali, ad esempio l'attivazione di un relè, il comando di un DoorBird controller porta IP I/O A1081 o la chiamata di un URL HTTP(s).

Accesso biometrico con gestione dei permessi personalizzata

Il lettore di impronte non memorizza immagini delle impronte, ma solo un modello calcolato matematicamente. I dati biometrici non vengono trasferiti al citofono DoorBird, all'app né al cloud. Se necessario, i permessi possono essere modificati o cancellati da remoto in qualsiasi momento.

Integrato nei citofoni IP video DoorBird

Il modulo è completamente integrabile nei citofoni IP video DoorBird e dispone di un LED di stato RGB, di un registro eventi con marca temporale e di protezione contro la manomissione. Il modulo non possiede un relè proprio; per una commutazione particolarmente protetta può essere impiegato un DoorBird controller porta IP I/O A1081.

Dati tecnici

Produkt	DoorBird Lettore di impronte digitali Modulo 50
Funktion	Controllo di accesso biometrico tramite impronta digitale
Kompatibilität	Citofoni IP video DoorBird delle serie D11x e D21x
Sensortyp	Sensore di contatto capacitivo biometrico
Fingerabdruck-Vorlagen	Fino a 50 impronte digitali memorizzabili
Konfiguration	App DoorBird Strumento di amministrazione basato sul web
Konfigurierbare Aktionen	Attivazione relè Comando di un DoorBird controller porta IP I/O Richiamare URL HTTP(s) Ulteriori azioni basate su eventi a seconda della configurazione DoorBird
Zeitpläne	Orari individuali impostabili per ogni impronta digitale
Statusanzeige	LED RGB di stato con feedback visivo per funzionamento, configurazione e test hardware
Ereignishistorie	Registro eventi con marca temporale
Manipulationsschutz	Blocco temporaneo dopo diversi tentativi di accesso non autorizzati
Relais	Nessun relè integrato; commutazione esterna possibile, ad es. tramite DoorBird controller porta IP I/O A1081
Datenspeicherung	Nessuna conservazione delle immagini delle impronte; memorizzazione di un modello calcolato matematicamente per ogni impronta
Betriebsbedingungen	-25 °C fino a +55 °C Umidità relativa 10 % fino a 85 %, non condensante
Gewicht	350 g
EAN	4260423872325
Hersteller-Artikelnummer	423872325
Lieferumfang	1 x Modulo lettore di impronte digitali 50 2 x Guarnizione per il montaggio sulla piastra frontale, 2 mm e 3 mm


Note

- Per un riconoscimento affidabile, la superficie del sensore deve essere asciutta e pulita.
- Il modulo non memorizza immagini delle impronte digitali, ma solo un modello calcolato matematicamente.
- I dati biometrici non vengono trasferiti al citofono DoorBird, all'app né al cloud.
- Il modulo non possiede un relè proprio. Per funzioni di commutazione esterne può essere utilizzato un DoorBird controller porta IP I/O A1081.
- L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato.

Dimensions

Larghezza in mm	50,3
Altezza in mm	49,3
Larghezza totale in mm	50,3
Profondità in mm	24,5
Peso in kg	0,35

More images

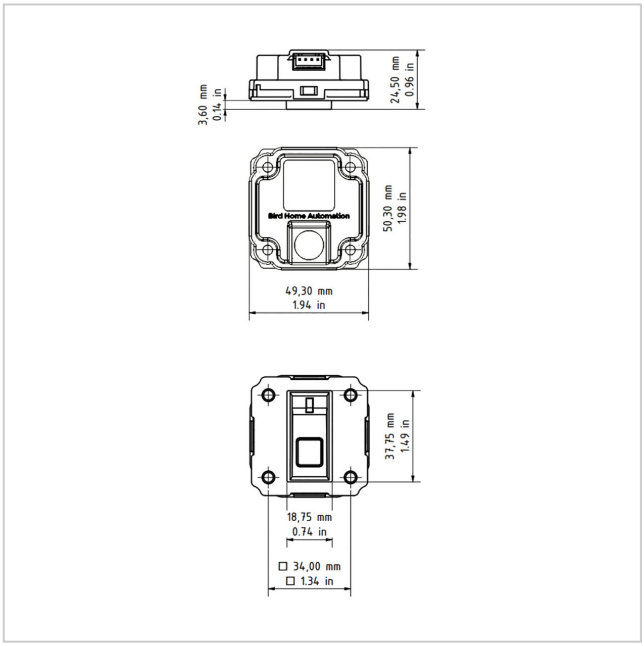

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618